


ALL TERRAIN CRANE

ATF160G-5


キャリア FAUN ATF160G-5

6段ブーム+3段フルオートラフィングジブ 仕様

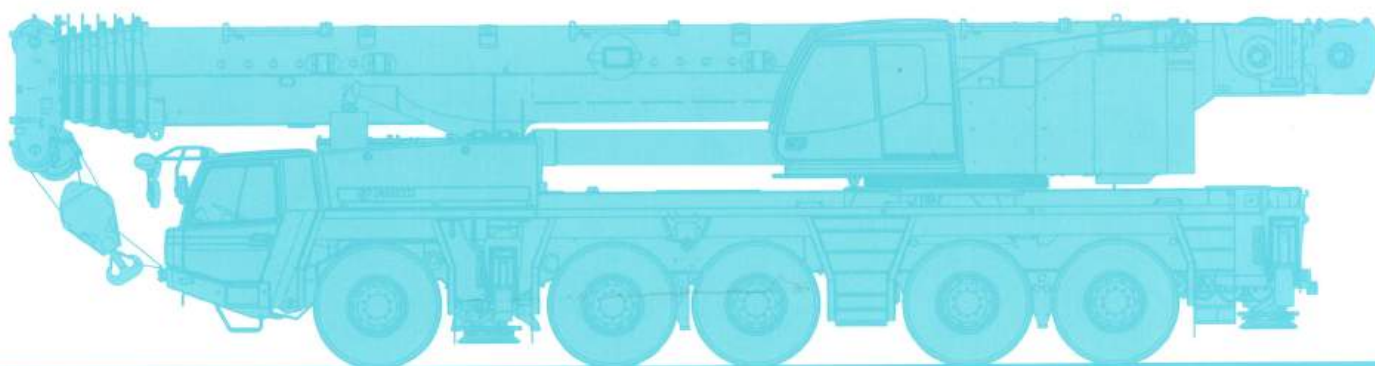

ALL TERRAIN CRANE **ATF160G-5**

キャリア FAUN ATF 160G-5

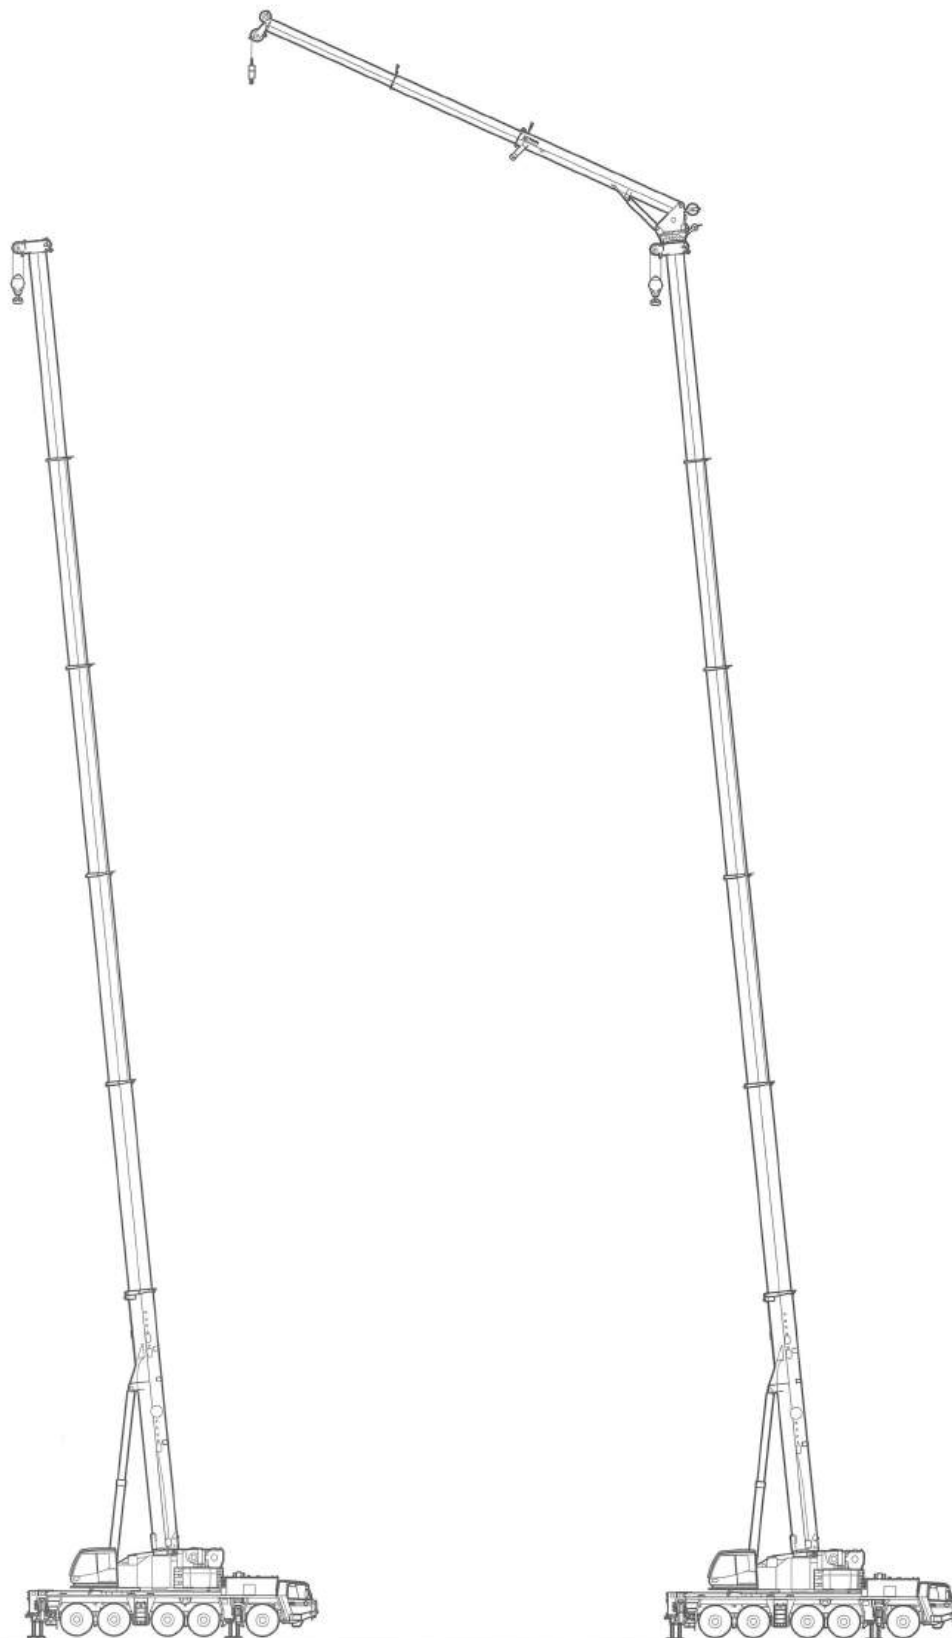

INDEX

■ 諸 元	・ クレーン、キャリア	P 2
■ 走 行	・ 公道走行状態・構内移動姿勢	P 3
	・ 最小直角通路幅	P 4
■ 搬 送	・ 分解搬送部品	P 5
■ 設 置	・ フック寸法 (ESP, FLJ)	P 6
	・ アウトリガ張出幅・テールスイング、カウンタウエイト組合せ・質量	P 7
■ 定格総荷重表	・ イージースカイビンブーム (ESP)	P 9
	・ フルオートラフティングジブ (FLJ)	P 21

・ カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

イージースカイビンブーム (ESP)						
	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50t	36 t	24 t	12t	0 t
	8.3 m	A(P13)	B(P13)	C(P14)	D(P14)	E(P15)
	7.0 m	F(P15)	G(P16)	H(P16)	I (P17)	J(P17)
	5.6 m	—	K(P18)	L(P18)	M(P19)	N(P19)
	4.6 m	—	—	—	O(P20)	P(P20)
	2.74 m	—	—	—	—	Q(P20)

ESP

ESP + FLJ

イージースカイビンブーム (ESP) + フルオートラフティングジブ (FLJ)						
	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
	8.3 m	FA(P25)	FB(P29)	FC(P33)	FD(P37)	FE(P41)
	7.0 m	FF(P45)	FG(P49)	FH(P53)	FI (P57)	—
	5.6 m	—	FJ (P61)	FK(P65)	FL (P69)	—
	4.6 m	—	—	—	FM(P73)	—

注) 一印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸元

■クレーン

イーゼースカイピン ブーム (ESP)	13.2m (ESP)	160,000 kg × 3.0m (2×14本掛、アタッチメント付)
	17.6m (ESP)	98,400 kg × 5.0m (15本掛)
	21.9m (ESP)	86,900 kg × 6.0m (13本掛)
	26.3m (ESP)	75,000 kg × 7.0m (11本掛)
	30.6m (ESP)	62,500 kg × 5.0m (9本掛)
	35.0m (ESP)	55,100 kg × 5.0m (8本掛)
	39.3m (ESP)	41,400 kg × 8.0m (7本掛)
	43.7m (ESP)	33,400 kg × 9.0m (5本掛)
	48.0m (ESP)	26,900 kg × 10.0m (4本掛)
	52.4m (ESP)	21,600 kg × 10.0m (4本掛)
	56.7m (ESP)	17,000 kg × 12.0m (3本掛)
	60.0m (ESP)	14,000 kg × 16.0m (3本掛)
フルオート ラフティングジブ (FLJ)	シングルトップ	7,300 kg (1本掛)
	8.5m (FLJ)	26,600 kg × 7.0m (4本掛)
	11.6m (FLJ)	14,600 kg × 16.0m (2本掛)
	14.7m (FLJ)	13,900 kg × 12.0m (2本掛)
	17.8m (FLJ)	13,500 kg × 8.0m (2本掛)
最大地上揚程	(ESP)	61.0m (14.0t)
	(FLJ)	83.0m (4.0t)
最大作業半径	(ESP)	56.0m (2.6t)
	(FLJ)	55.0m (1.6t)
ブーム・ジブ長さ	(ESP)	13.2m ~ 60.0m
	(FLJ)	1.85m + 8.5m ~ 20.9m
ブーム伸長速度	(ESP)	46.8m / 420s
	(ESP)	箱型6段油圧伸縮式、各段ビンロック方式
ブーム・ジブ形式	(FLJ)	箱型3段同時伸縮式 オフセット5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式
	(ESP)	複動油圧シリンダ直押し1本
ブーム・ジブ伸縮 装置	(FLJ)	複動油圧シリンダ直押し1本 ワイヤロープ式伸縮装置2基
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
フック	主	125tフック (15本掛)、63tフック (7本掛)
	補	25tフック (2本掛)、7.3tフック (1本掛)
ワイヤロープ	主	巻 径21mm × 長さ360m
	補	巻 径21mm × 長さ250m
巻上げ装置	主	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 シングルウインチ2基、
	補	巻 120m / min (4層)
巻上げ速度	主	巻 120m / min (4層)
	補	巻 120m / min (4層)
ブーム起伏装置	主	複動油圧シリンダ直押し式
	補	複動油圧シリンダ直押し式
ブーム上げ速度	主	-1.0° ~ 84.0° / 60s
	補	-1.0° ~ 84.0° / 60s
旋回装置	主	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ボールスイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、手動操作式旋回ロック
	補	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 シングルウインチ2基、
旋回角度	主	360° 連続
	補	360° 連続
旋回速度	主	1.4 min ⁻¹
	補	1.4 min ⁻¹
カウンタウエイト	主	50t、36t、24t、12t
	補	50t、36t、24t、12t
アウトリガ	主	全油圧式H型、 張出幅：最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、 スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート
	補	全油圧式H型、 張出幅：最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、 スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート
上部エンジン	メーカー名	ベンツ
	形式	OM906LA 水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	6.37L
	最高出力	138 kW / 1,800 min ⁻¹ { 188 PS / 1,800 rpm }
	最大トルク	750 N・m / 1,200 min ⁻¹ { 76 kgf・m / 1,200 rpm }
燃料タンク容量	主	250 L
	補	250 L
油圧ポンプ	主	高圧可変ピストンポンプ2個 + 高圧ピストンポンプ1個 + 高圧ギヤポンプ2個
	補	高圧可変ピストンポンプ2個 + 高圧ピストンポンプ1個 + 高圧ギヤポンプ2個
作動油タンク容量	主	946 L
	補	946 L

安全装置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能付、フック移動量表示機能付、 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式)、 旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、巻過防止装置、捨巻確保装置、 水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、 油圧安全弁、油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)
付属装置	カウンタウエイト脱着装置、ブーム起伏微速モード設定装置、 旋回微速モード設定装置、ブーム脱着装置、AML外部表示灯、 風速計、オイルクーラー、クレーンキャブエアコン、ラジオ、 ドラム視認モニター、旋回音声警報装置
オプション	拡声器

■キャリア

メーカ一	名	FAUN GmbH
キヤリヤ型	式	ATF 160G-5
最 高 速 度		85 km / h
登 坂 能 力		$\tan \theta = 0.7$
最 小 回 転 半 径		9.8m
全	長	13,370 mm
全	幅	3,000 mm
全	高	4,020 mm
軸	距	2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700 mm
輪	距	2,550 mm
車 両 総 重 量	全 重 量	39,810 kg (人員2名)
	前 軸	1軸 + 2軸 19,660 kg
	後 軸	3軸 1,290 kg 4軸 + 5軸 18,860 kg
乗 車	定 員	2人
エ ン ジ ン	形 式	ベンツOM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総 排 気 量	15.928 L
	最 高 出 力	390 kW / 1,800 min ⁻¹ [530 PS / 1,800 rpm]
	最 大 トルク	2,400 N・m / 1,300 min ⁻¹ [245 kgf・m / 1,300 rpm]
燃 料 タ ン ク 容 量		530 L
変 速 機 形 式		フルオートマチック、前進16段、後退2段
駆 動 方 式		10 × 6 10 × 8 … オフロード (デフロック機構付)
車 軸 形 式		全浮動式 (全輪)
懸 架 方 式		ハイドロニューマチックサスペンション (全輪) サスペンションストローク +158 mm、-118 mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、 非常用パワーステアリング、 ノーマル (前4輪+後4輪)、クラブ (前4輪+後4輪)
ブ レ ー キ	主 ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
	駐車ブレーキ	2・4・5 軸 (6輪) 制動 スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	流体式リタダー (変速機内蔵式)、排気ブレーキ
タ イ ヤ		445 / 95R25 177 E ROAD (全輪)
ホ イ ー ル		11.00 - 25 (全輪)
バ ッ テ リ ー		12 V - 170 Ah × 2個 (24 V)
付 属 装 置		カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニター

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 39.81 t


(注意)

1. 本機は、公道を走行する場合にブームおよび起伏シリンダを取外し、旋回体を後方向に向け、旋回ブレーキをかけピンロックした状態で走行しなければなりません。
2. 本機は、公道を走行するためには道路法による特殊車両の通行許可が必要です。
公道走行状態（キャリヤ+旋回体）で、基本通行条件 重量：C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件で走行しなければなりません。
3. 本機は、公道を走行するためには道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

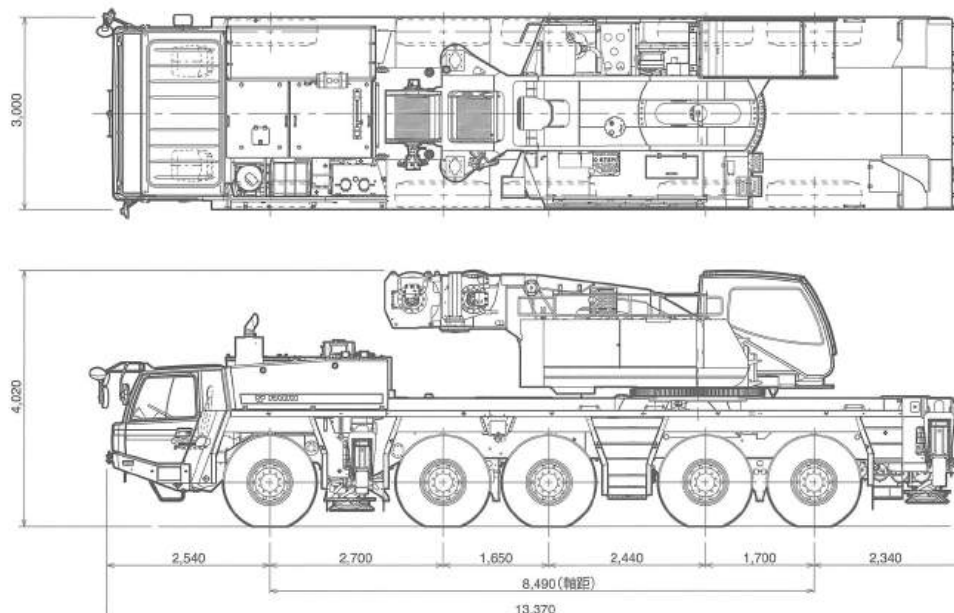

■ 構内移動姿勢


単位(mm)

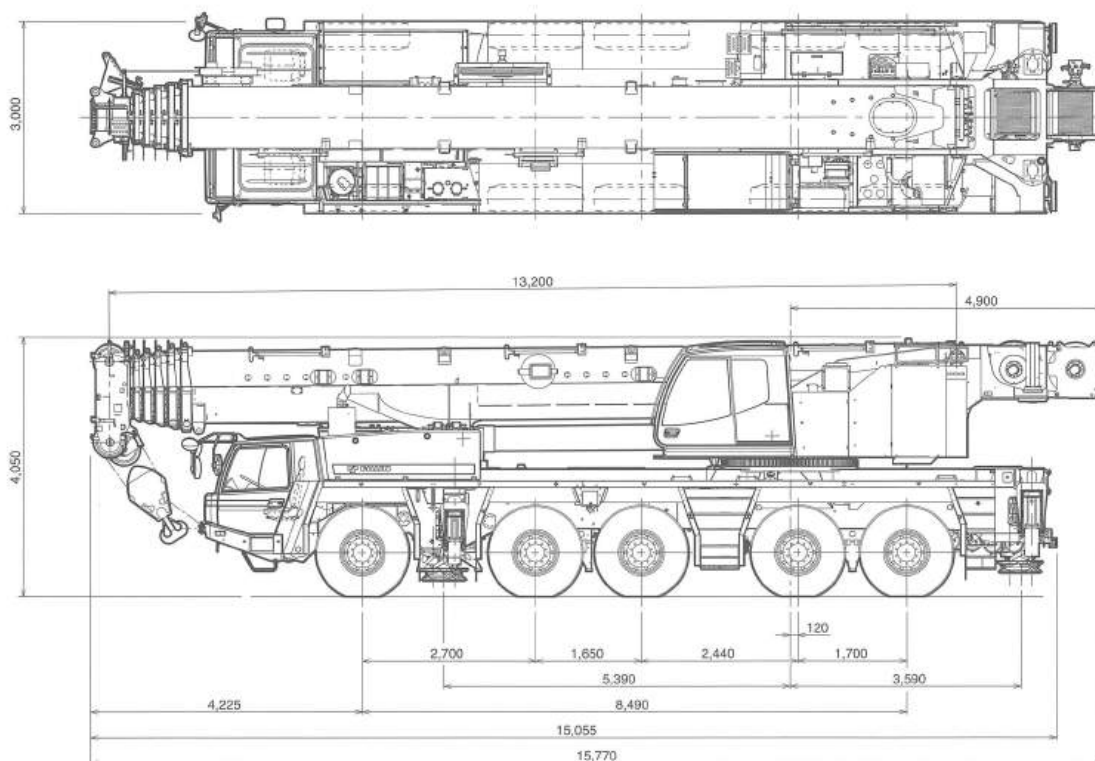


走行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

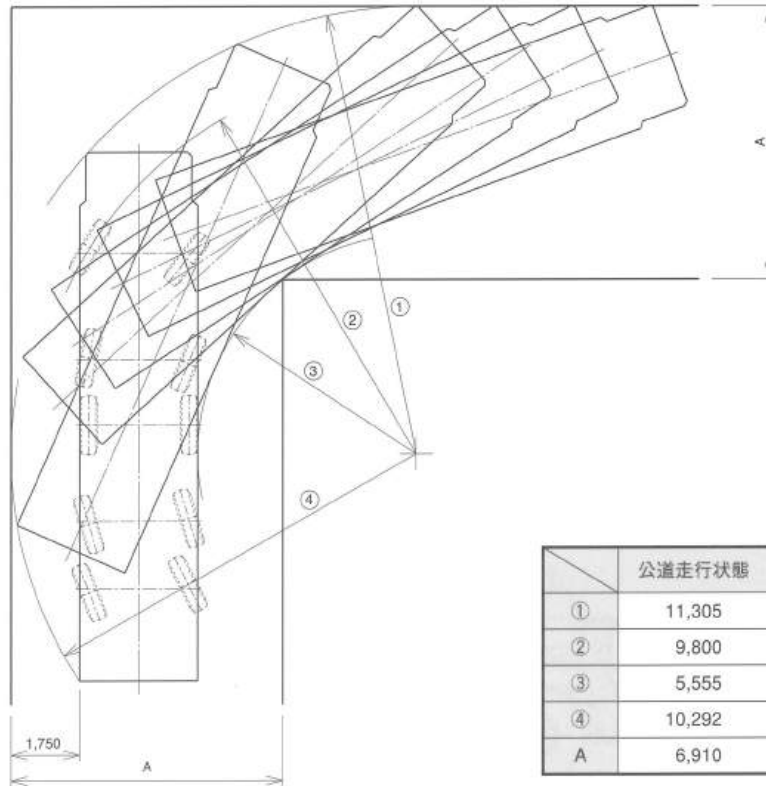

上図は公道走行状態の場合を示します。

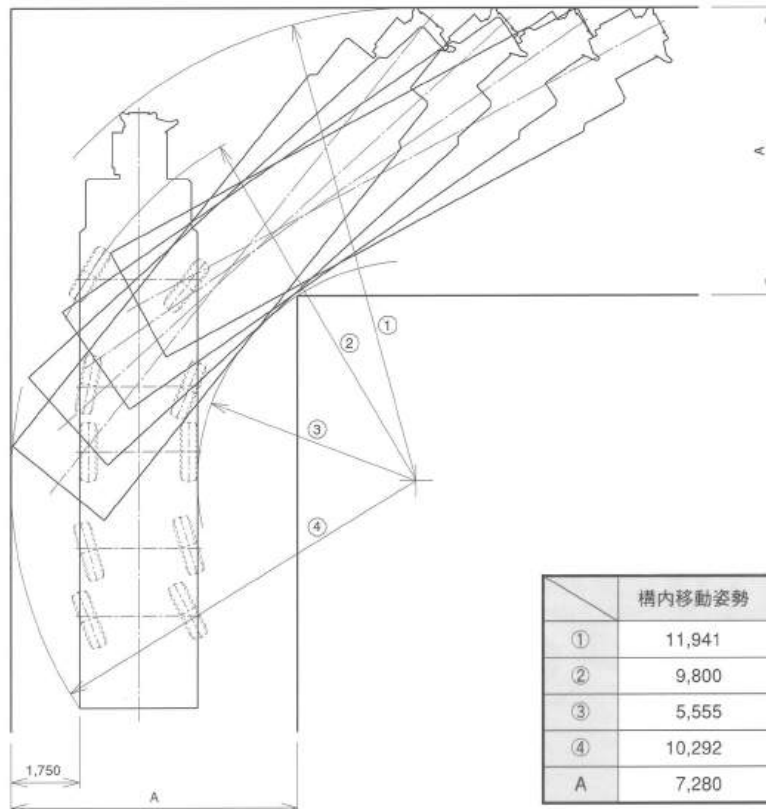


上図は構内移動姿勢の場合を示します。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ 19.6 t






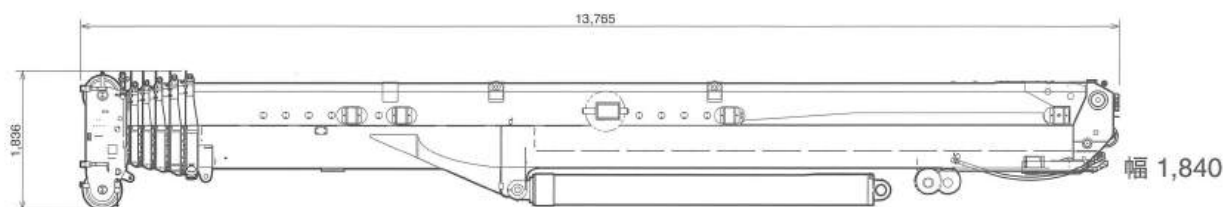


- フルオートラフィングジブ (FLJ) 4.6 t

- アダプタ 0.3 t

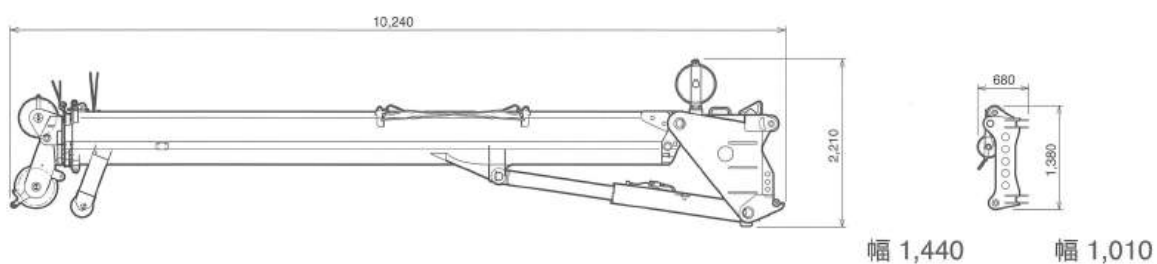

- カウンタウエイト (C/W)

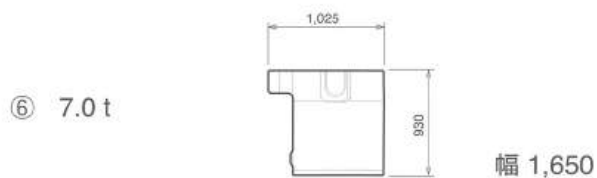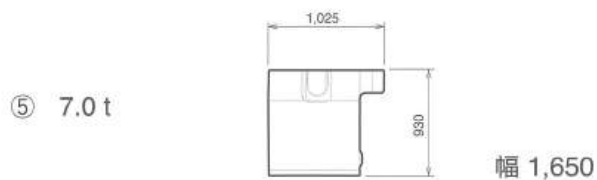



その他に付属品があります。

■ フック寸法

● フルオートラフィングジブ (FLJ)




● イーゼースカイピンブーム (ESP)

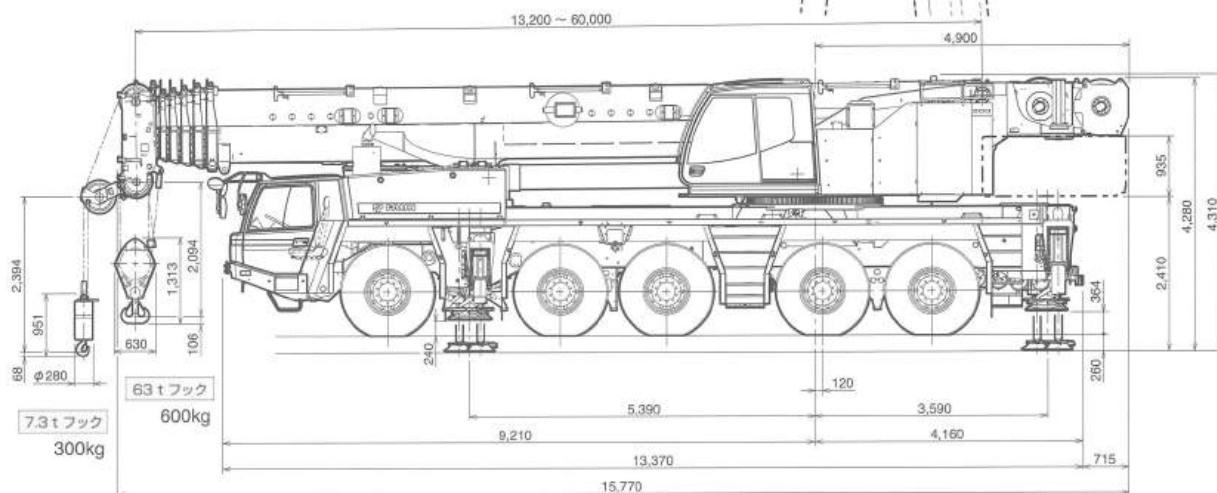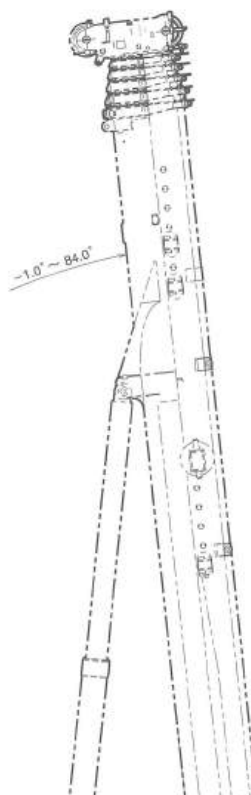

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)




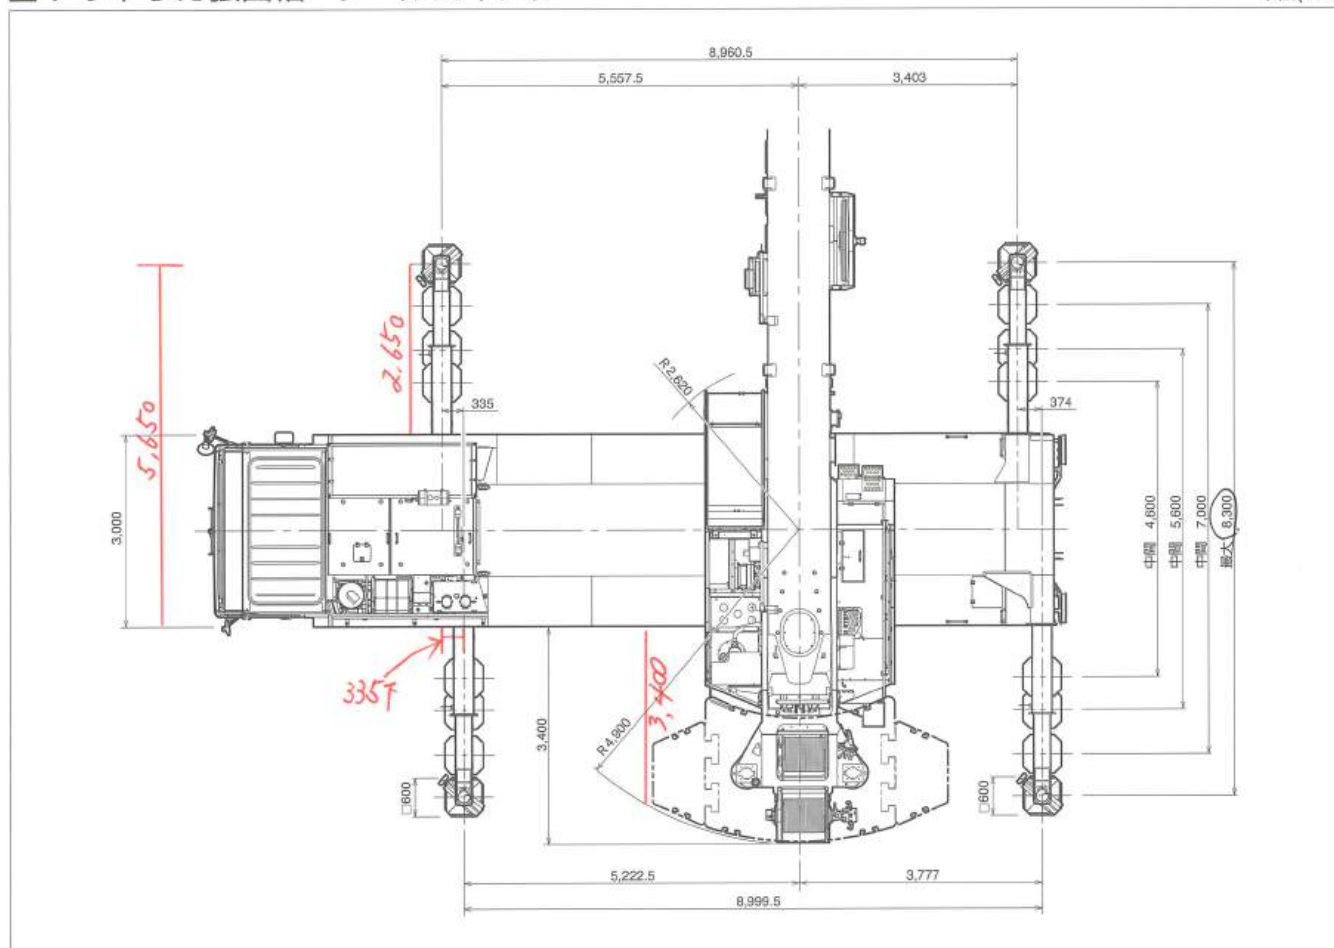


■ カウンタウエイト (C/W) 組合せ

12 t	①+②
24 t	①+②+③
36 t	①+②+③+④
50 t	①+②+③+④+⑤+⑥

● 各部の質量


①	1.8 t
②	10.2 t
③	12.0 t
④	12.0 t
⑤	7.0 t
⑥	7.0 t

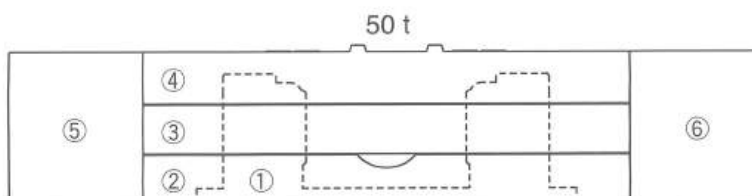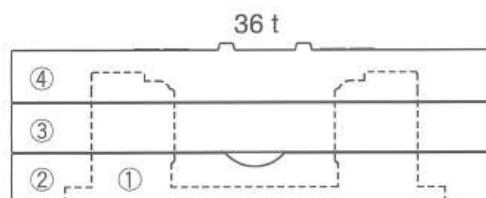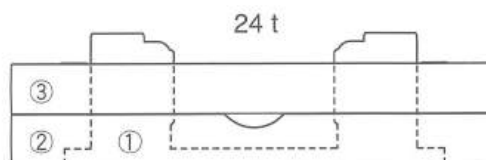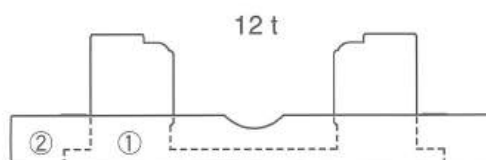

MEMO


[illegible]

オールテレーンクレーン
ATF160G-5
イーゼースカイピンブーム

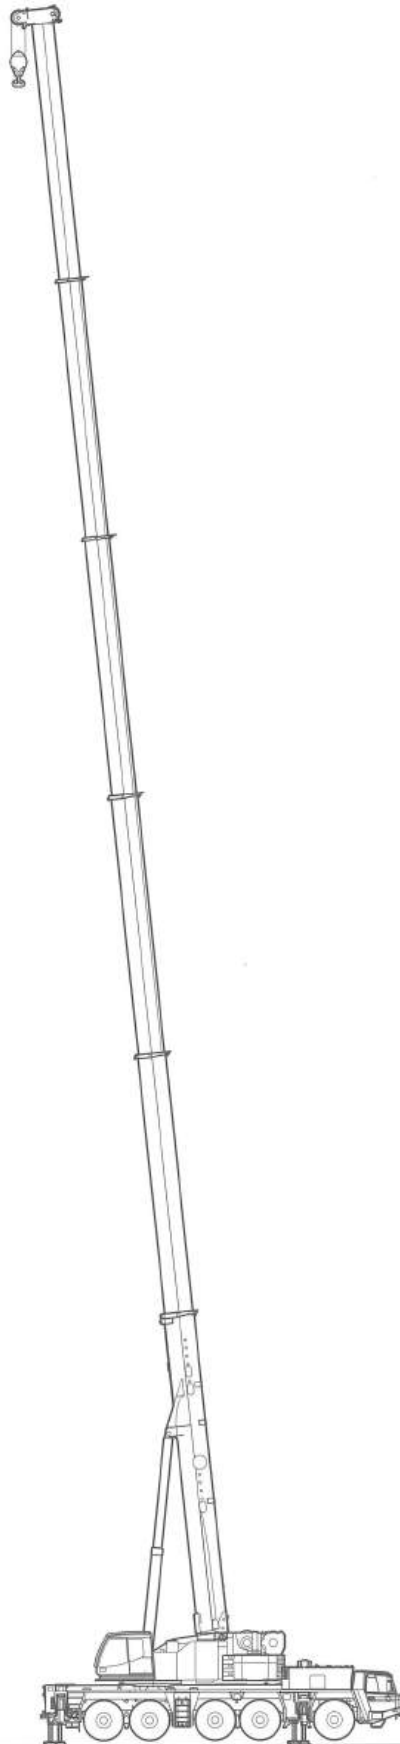


ESP

ESPブーム作業半径-揚程図

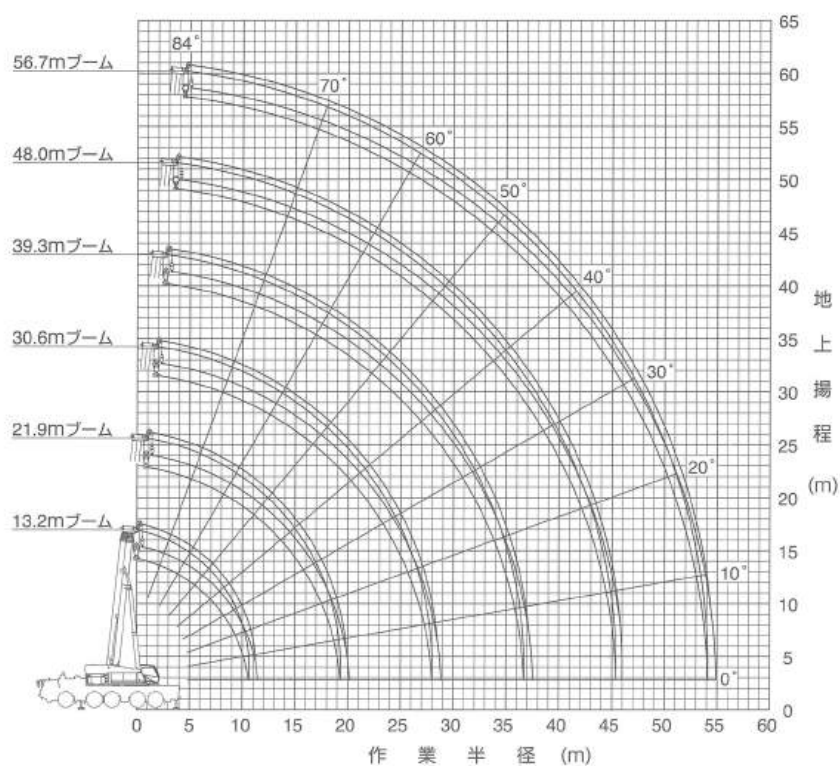

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、B、F性能の最大作業半径を図示しています。

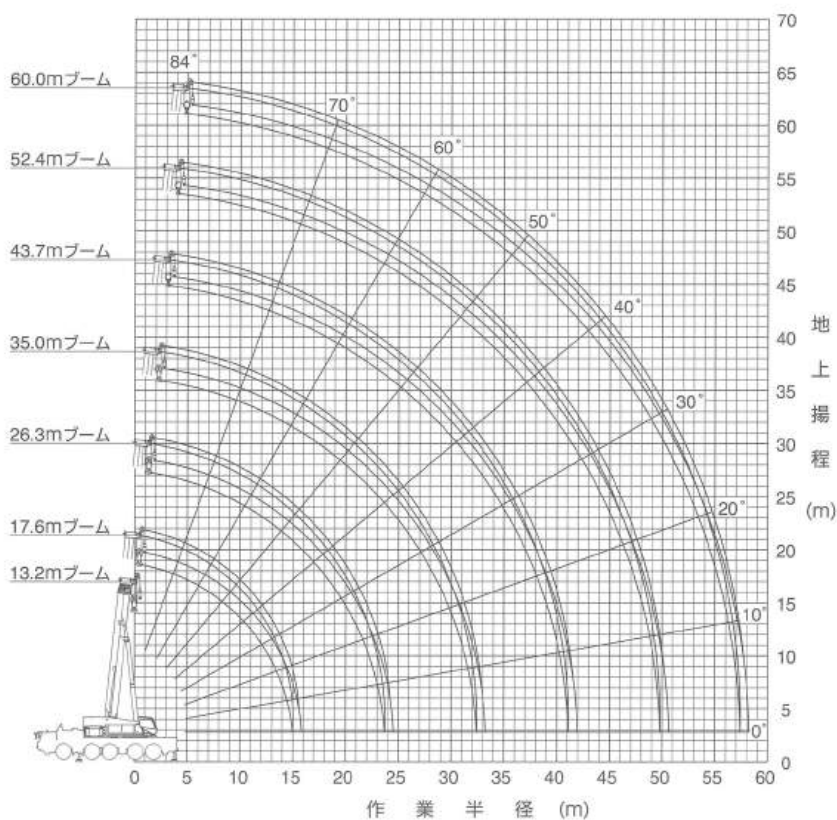

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、B、F性能の最大作業半径を図示しています。

ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分A～Qは、下表のとおりです。



アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m		A	B	C	D	E
7.0 m		F	G	H	I	J
5.6 m			K	L	M	N
4.6 m					O	P
2.74 m						Q

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125tフック：1,200kg、63tフック：600kg、25tフック：375kg、7.3tフック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻6.5t以下、補巻7.3t以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.3tフック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.3tです。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

ESPブーム

■ 性能ブロック図

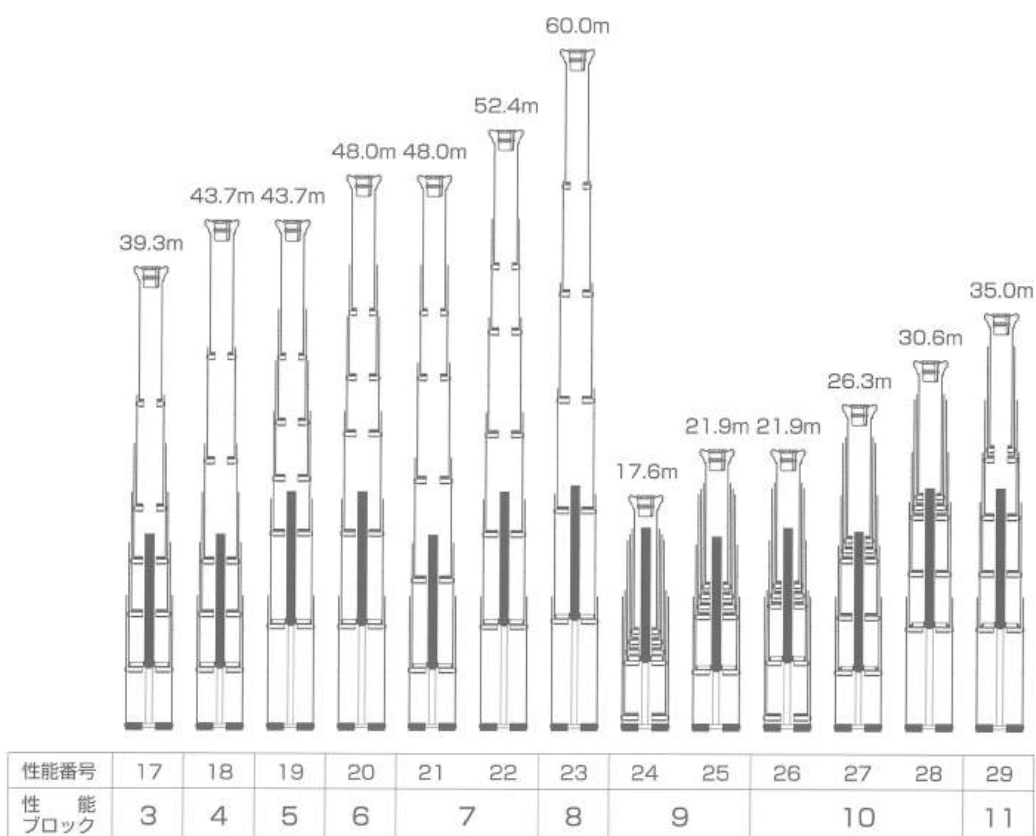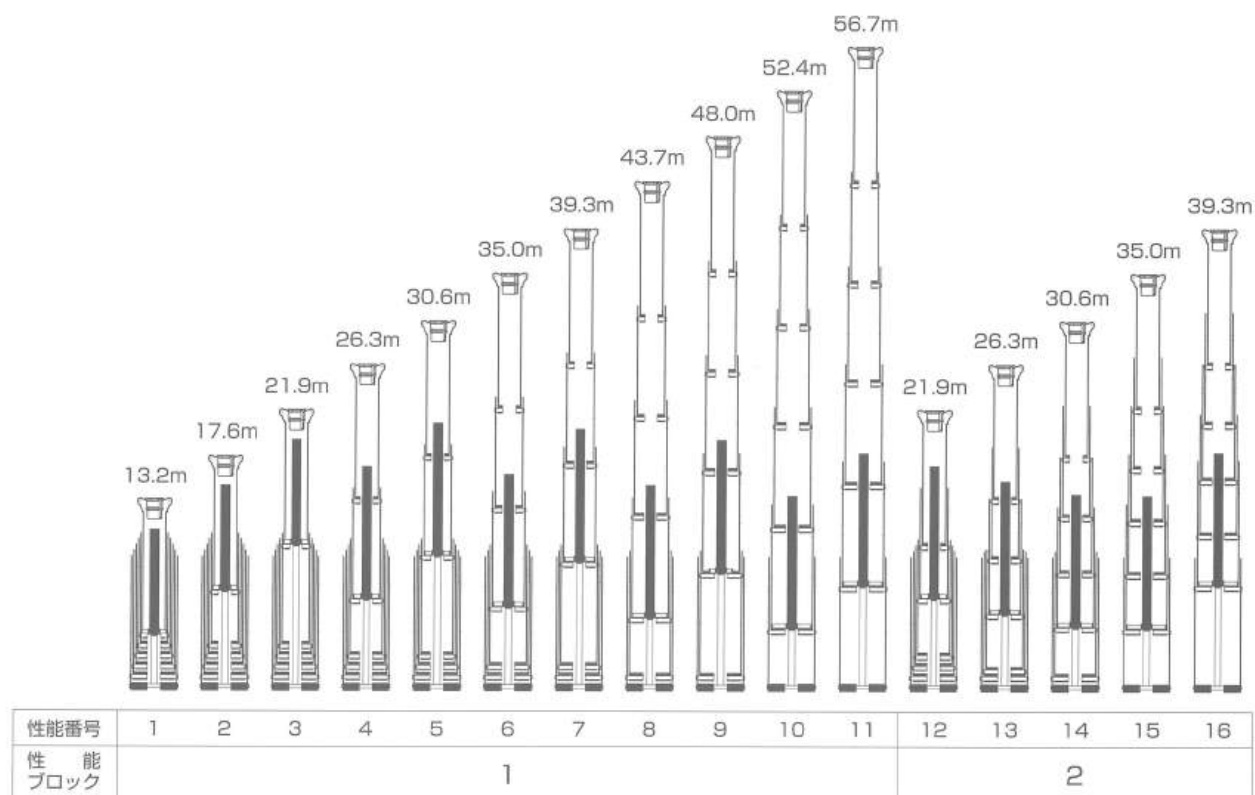

■A性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8		
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23		
ブーム長さ(m)	※13.2																															
作業半径(m)	※13.2																															
3.0	160.0	140.7	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																					
3.5	149.8	129.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																		
4.0	138.7	120.0	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																		
4.5	129.1	111.6	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5															
5.0	120.5	101.1	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1															
6.0	99.7	88.8	89.0	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9									
7.0	83.9	78.4	78.6	32.6	78.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5						
8.0	72.1	70.0	70.2	30.2	69.9	67.7	33.7	20.9	71.4	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6				
9.0	62.9	62.9	63.1	28.1	62.6	62.2	30.9	19.2	63.0	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
10.0	50.6	50.6	55.7	26.4	55.7	56.8	28.6	17.7	56.2	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
11.0			50.6	24.9	50.1	51.2	26.6	16.5	50.6	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0		
12.0			46.0	23.6	45.5	46.5	24.8	15.4	46.0	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0		
14.0			38.6	21.6	38.1	39.1	21.9	13.5	38.6	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0		
16.0					30.7	32.0	19.7	12.1	31.4	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	29.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0		
18.0					25.2	26.6	17.9	11.0				21.8	19.4	10.6	17.9	22.2	8.8	17.4	23.5	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	
20.0									18.5	18.0	9.7	16.0	20.6	7.9	15.5	20.3	9.4	15.4	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4		
22.0												13.0	18.3	7.2	13.9	17.6	8.6	13.8	13.4	9.3	13.2	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7		
24.0												11.9	16.1	6.7	12.5	15.4	7.9	12.5	12.5	8.5	11.8	10.1	9.6	11.6	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9		
26.0															11.4	13.6	7.3	11.3	11.7	7.7	10.7	9.3	8.9	10.4	11.2	9.5	10.5	9.9	10.1	9.0		
28.0																		10.4	12.0	6.8	10.3	10.9	7.1	9.7	8.7	8.3	9.5	10.3	8.8	9.5	9.4	
30.0																					9.4	10.3	6.5	8.8	8.1	7.7	8.6	9.5	8.1	8.6	8.8	
32.0																						8.7	9.8	6.0	8.0	7.6	7.1	7.8	8.8	7.5	7.8	8.4
34.0																						7.9	9.2	5.6	7.3	7.2	6.6	7.1	8.2	6.9	7.1	7.9
36.0																								6.7	6.8	6.2	6.5	7.6	6.4	6.5	7.4	6.6
38.0																								6.2	6.5	5.8	5.9	7.1	6.0	6.0	6.9	6.1
40.0																																
42.0																																
44.0																																
46.0																																
48.0																																
50.0																																
52.0																																
54.0																																
56.0																																
ピン最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100		
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	93	46	46	93	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準吊り本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■B性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	132.8	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	121.3	110.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	109.2	100.3	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	90.7	90.1	89.8	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	77.4	77.0	77.2	32.6	76.6	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	67.2	67.0	67.1	30.2	66.5	67.6	33.7	20.9	67.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
9.0	59.3	59.3	59.1	28.1	58.6	59.7	30.9	19.2	59.1	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
10.0	50.6	50.6	52.7	26.4	52.2	53.3	28.6	17.7	52.7	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.5	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			46.9	24.9	46.2	47.7	26.6	16.5	47.0	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	22.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			40.4	23.6	39.7	41.2	24.8	15.4	40.5	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			31.2	21.6	30.5	31.9	21.9	13.5	31.2	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					24.3	25.6	19.7	12.1	25.0	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	26.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					19.8	21.1	17.9	11.0	20.4	21.1	11.7	19.8	22.9	9.8	19.6	22.2	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0									17.0	19.4	10.6	16.4	19.4	8.8	17.2	18.7	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2	
22.0									14.2	17.0	9.7	13.6	16.6	7.9	14.4	16.0	9.4	15.3	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4	
24.0												9.8	14.4	7.2	12.2	13.7	8.6	13.0	13.4	9.3	13.0	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7	
26.0												8.5	12.5	6.7	10.3	11.8	7.9	11.2	12.5	8.5	11.1	10.1	9.6	11.4	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9	
28.0															8.8	10.3	7.3	9.6	10.9	7.7	9.6	9.3	8.9	9.6	10.7	9.5	10.2	9.9	10.1	9.0	
30.0															7.5	9.0	6.8	8.3	9.6	7.1	8.3	8.7	8.3	8.5	9.4	8.8	8.9	9.4	9.3	8.3	
32.0																		7.2	8.5	6.5	7.1	8.1	7.7	7.3	8.2	8.1	7.7	8.7	8.2	7.6	
34.0																		6.2	7.5	6.0	6.2	7.6	7.1	6.4	7.3	7.5	6.7	7.7	7.2	7.0	
36.0																		5.3	6.6	5.6	5.3	7.0	6.6	5.5	6.4	6.9	5.9	6.8	6.3	6.4	
38.0																				4.6	6.2	6.2	4.8	5.6	6.4	5.1	6.1	5.6	5.6	5.6	
40.0																				3.9	5.5	5.8	4.1	5.0	5.8	4.5	5.4	4.9	4.9	4.9	
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
52.0																															
54.0																															
56.0																															
ピン垂直方向重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	93	100	
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準吊钩本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

單位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8
ノーム長(m)	※13.2																					
作業重量	※※																					
3.0	150.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5											
3.5	129.4	128.1	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7								
4.0	113.6	113.6	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8								
4.5	101.0	101.0	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1						
5.0	90.9	90.9	90.7	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1					
6.0	72.9	72.9	72.6	35.4	71.4	74.6	40.8	25.4	73.1	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.5
7.0	49.9	49.7	49.5	32.6	48.4	51.0	36.9	22.9	49.8	42.1	25.5	48.6	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	24.5	21.5
8.0	36.1	36.0	35.9	30.2	34.8	37.3	33.7	20.9	36.2	39.1	23.1	35.0	40.9	20.3	36.6	39.6	22.7	38.3	30.1	22.7	24.3	21.5
9.0	27.1	27.1	27.0	29.1	26.1	28.2	30.9	19.2	27.3	31.8	21.1	26.3	31.4	18.5	27.7	30.3	21.0	29.2	28.3	21.0	22.9	21.5
10.0	21.3	21.2	21.1	23.9	20.3	22.1	25.1	17.7	21.3	25.3	19.4	20.5	24.9	16.9	21.7	24.0	19.3	22.9	25.1	19.6	21.6	20.0
11.0					16.9	19.5	16.1	17.6	20.6	16.5	17.1	20.8	18.0	16.3	20.4	15.6	17.4	19.5	17.8	20.6	18.4	20.4
12.0					13.7	16.2	13.0	14.2	17.2	15.4	13.9	17.4	16.7	13.2	17.0	14.4	14.2	16.2	16.6	15.3	17.2	17.7
14.0			9.4	11.6	8.7	10.2	12.5	12.7	9.5	12.7	13.8	8.8	12.3	12.5	9.8	11.5	14.0	10.7	12.5	13.8	12.9	13.7
16.0					5.8	7.2	9.5	9.6	6.6	9.6	10.4	6.0	9.3	10.6	6.8	8.5	10.8	7.7	9.3	10.6	9.8	10.5
18.0					3.7	5.2	7.3	7.4	4.5	7.4	8.2	3.8	7.1	8.4	4.7	6.3	8.5	5.6	7.1	8.4	7.5	8.3
20.0									2.9	5.8	6.5	2.2	5.4	6.7	3.1	4.7	6.8	4.0	5.5	6.7	5.9	6.6
22.0										4.5	5.3											
24.0															4.2	5.4						
26.0																3.1	4.3					
28.0																	2.3	3.5				
30.0																		3.1	4.3			
32.0																			2.5			
34.0																				3.6		
36.0																					2.3	
38.0																						2.9
40.0																						2.3
42.0																						1.6
44.0																						1.6
46.0																						1.6
48.0																						1.6
50.0																						1.6
52.0																						1.6
54.0																						1.6
56.0																						1.6
58.0																						1.6
60.0																						1.6
62.0																						1.6
64.0																						1.6
66.0																						1.6
68.0																						1.6
70.0																						1.6
72.0																						1.6
74.0																						1.6
76.0																						1.6
78.0																						1.6
80.0																						1.6
82.0																						1.6
84.0																						1.6
86.0																						1.6
88.0																						1.6
90.0																						1.6
92.0																						1.6
94.0																						1.6
96.0																						1.6
98.0																						1.6
100.0																						1.6
102.0																						1.6
104.0																						1.6
106.0																						1.6
108.0																						1.6
110.0																						1.6
112.0																						1.6
114.0																						1.6
116.0																						1.6
118.0																						1.6
120.0																						1.6
122.0																						1.6
124.0																						1.6
126.0																						1.6
128.0																						1.6
130.0																						1.6
132.0																						1.6
134.0																						1.6
136.0																						1.6
138.0																						1.6
140.0																						1.6
142.0																						1.6
144.0																						1.6
146.0																						1.6
148.0																						1.6
150.0																						1.6
152.0																						1.6
154.0																						1.6
156.0																						1.6
158.0																						1.6
160.0																						1.6
162.0																						1.6
164.0																						1.6
166.0																						1.6
168.0																						1.6
170.0																						1.6
172.0																						1.6
174.0																						1.6
176.0																						1.6
178.0																						1.6
180.0																						1.6
182.0																						1.6
184.0																						1.6
186.0																						1.6
188.0																						1.6
190.0																						1.6
192.0						</																

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

單位：t

[illegible]

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

ESPブーム

■G性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ(m)	※13.2			17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)	※※																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	132.8	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	121.3	110.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	109.2	100.3	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	90.7	87.7	87.9	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	77.4	75.7	75.8	32.6	75.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	67.2	66.2	66.3	30.2	65.7	67.0	33.7	20.9	66.4	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	59.3	55.9	55.8	28.1	55.1	56.8	30.9	19.2	56.0	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	50.6	46.2	46.0	26.4	45.3	46.9	28.6	17.7	46.2	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.6	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.8	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			38.6	24.9	38.2	39.7	26.6	16.5	39.0	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			33.4	23.6	32.7	34.1	24.8	15.4	33.5	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	35.6	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			25.6	21.6	24.9	26.3	21.9	13.5	25.6	25.9	14.7	25.0	28.3	12.5	25.6	27.6	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					19.6	20.9	19.7	12.1	20.3	23.1	13.0	19.7	22.8	11.0	20.5	22.1	12.8	21.4	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					15.9	17.1	17.9	11.0	16.4	19.2	11.7	15.8	18.9	9.8	16.6	18.2	11.4	17.4	17.3	12.3	17.5	14.4	13.2	17.8	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0									13.6	16.2	10.6	13.0	15.9	8.8	13.7	15.2	10.3	14.5	15.8	11.2	14.6	13.0	12.1	14.8	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2	
22.0									11.3	13.9	9.7	10.7	13.5	7.9	11.4	12.9	9.4	12.2	13.6	10.3	12.2	11.9	11.1	12.5	13.3	11.7	12.9	12.1	12.2	11.4	
24.0												7.4	11.7	7.2	9.6	11.0	8.6	10.3	11.7	9.3	10.4	10.9	10.3	10.6	11.4	10.8	11.0	11.3	11.4	10.7	
26.0												6.3	10.2	6.7	8.1	9.5	7.9	8.8	10.1	8.5	8.8	10.1	9.6	9.1	9.9	10.1	9.5	10.4	9.9	9.9	
28.0															6.8	8.2	7.3	7.5	8.8	7.7	7.6	9.1	8.9	7.8	8.6	9.4	8.2	9.1	8.6	8.6	
30.0															5.8	7.2	6.8	6.5	7.7	7.1	6.5	8.0	8.3	6.7	7.5	8.3	7.1	7.9	7.5	7.5	
32.0																		5.6	6.8	6.5	5.5	7.1	7.7	5.8	6.5	7.3	6.1	7.0	6.5	6.5	
34.0																		4.8	6.0	6.0	4.8	6.3	6.9	4.9	5.7	6.5	5.3	6.2	5.7	5.7	
36.0																		4.2	5.3	5.6	4.1	5.6	6.1	4.2	5.0	5.8	4.6	5.4	5.0	5.0	
38.0																							3.5	5.0	5.5	3.6	4.4	5.2	4.0	4.8	4.3
40.0																							2.9	4.4	5.0	3.1	3.8	4.6	3.4	4.2	3.8
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
52.0																															
ピン無最大荷重 θ (°)	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	18~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	0	46	46	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■H性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8					
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23					
ブーム長さ(m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0					
作業半径(m)	※※																																		
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																								
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																					
4.0	128.9	116.9	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																					
4.5	114.7	107.9	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5																		
5.0	103.2	98.4	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1																		
6.0	85.8	83.1	83.3	35.4	82.8	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9												
7.0	73.1	71.4	71.5	32.6	71.0	72.2	36.9	22.9	71.7	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5									
8.0	63.5	54.7	54.8	30.2	54.0	55.0	33.7	20.9	55.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	32.1	22.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6							
9.0	54.3	43.4	43.4	28.1	42.6	44.3	30.9	19.2	43.6	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0						
10.0	44.8	35.6		25.3	26.4	34.8	36.4	28.6	17.7	35.7	33.4	19.4	35.0	37.9	16.9	35.8	38.0	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.8	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0				
11.0				29.7	24.9	29.0	30.5	26.6	16.5	29.9	31.2	18.0	29.2	32.9	15.6	30.2	32.1	17.8	31.2	25.3	18.4	30.3	20.4	20.0	26.0	21.6	18.6	21.2	17.6	17.0	14.0				
12.0				25.3	23.6	24.6	26.1	24.8	15.4	25.4	28.7	16.7	24.8	28.3	14.4	25.7	27.5	16.6	26.7	24.0	17.2	26.8	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0				
14.0				19.1	21.1	18.4	19.7	21.9	13.5	19.1	22.1	14.7	18.5	21.8	12.5	19.3	21.0	14.5	20.3	21.4	15.2	20.4	17.5	16.1	20.7	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0				
16.0					14.2	15.4	17.6	12.1	14.8	17.6	13.0	14.2	17.3	11.0	15.0	16.6	12.8	15.9	17.4	13.6	16.0	16.0	14.5	16.3	17.2	14.9	16.8	15.2	15.1	14.0					
18.0						11.1	12.4	14.4	11.0			11.7	14.4	11.7	11.1	14.1	9.8	11.9	13.4	11.4	12.7	14.2	12.3	12.8	14.4	13.2	13.1	14.0	13.7	13.6	14.0	13.0			
20.0												9.4	12.0	10.6	8.8	11.7	8.8	9.5	11.0	10.3	10.3	11.8	11.2	10.4	12.1	12.1	10.7	11.5	12.4	11.1	11.5	11.6			
22.0												7.6	10.2	9.7		7.0	9.8	7.9	7.7	9.2	9.4	8.5	9.9	10.3	8.5	10.2	10.9	8.8	9.6	10.5	9.2	10.1	9.6	9.6	
24.0																4.4	8.3	7.2	6.2	7.6	8.6	7.0	8.3	9.3		7.0	8.7	9.3	7.3	8.1	9.0	7.7	8.6	8.1	8.1
26.0																3.5	7.1	6.7	5.0	6.4	7.9	5.7	7.1	8.1	5.8	7.4	8.0	6.0	6.8	7.7	6.4	7.3	6.8	6.8	
28.0																			4.0	5.4	7.2	4.7	6.0	7.1	4.8	6.3	7.0	5.0	5.8	6.6	5.4	6.3	5.8	5.8	
30.0																			3.2	4.6	6.4		3.9	5.1	6.2	3.9	5.5	6.1	4.1	4.9	5.7	4.5	5.4	4.9	4.9
32.0																					3.2	4.4	5.4		3.1	4.7	5.3	3.4	4.1	4.9	3.7	4.6	4.1	4.1	
34.0																						2.6	3.8	4.8		2.5	4.0	4.6	2.7	3.5	4.3	3.1	3.9	3.4	3.5
36.0																						2.0	3.2	4.2		1.9	3.5	4.0	2.1	2.9	3.7	2.5	3.3	2.9	2.9
38.0																								1.3	3.0	3.5	1.5	2.4	3.2	2.0	2.8	2.4	2.4		
40.0																									2.6	3.1	1.0	2.0	2.7	1.4	2.4	1.9	1.1		
42.0																												1.5	2.3	1.0	2.0	1.4	1.4		
44.0																												1.1	2.0		1.6	1.0	1.0		
46.0																																			
性能最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.8	17.0	14.0				
φ (mm)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	7~84	0~84	0~84	25~84	0~84	0~84	31~84	9~84	34~84	39~84				
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	46	93	100			
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100			
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	100				
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100				
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t		
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg		
標準巻形本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

■ I 性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
ブーム長さ(m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)	※※																													
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	136.5	126.2	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	121.6	113.3	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.6																
4.5	108.2	102.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	97.3	93.0	93.3	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	80.8	77.4	77.8	35.4	76.6	79.0	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	68.8	53.0	53.2	32.6	52.3	54.5	36.9	22.9	53.5	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	52.7	39.5	39.6	30.2	38.8	40.7	33.7	20.9	39.9	39.1	23.1	39.0	43.2	20.3	40.3	42.7	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	41.6	31.0	31.0	28.1	30.2	31.9	30.9	19.2	31.2	35.1	21.1	30.4	34.7	18.5	31.5	33.7	21.0	32.7	28.3	21.0	32.9	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	33.9	25.1	25.0	26.4	24.3	25.9	28.6	17.7	25.2	28.8	19.4	24.5	28.4	16.9	25.5	27.5	19.3	26.6	26.7	19.6	26.8	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0																														
12.0																														
14.0																														
16.0																														
18.0																														
20.0																														
22.0																														
24.0																														
26.0																														
28.0																														
30.0																														
32.0																														
34.0																														
36.0																														
38.0																														
40.0																														
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	40~84	14~84	0~84	48~84	37~84	0~84	50~84	40~84	51~84	54~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	93	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■ J 性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8
ブーム長さ(m)	※13.2																					
作業半径(m)	※※																					
3.0	150.0	135.3	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5											
3.5	129.4	119.9	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7								
4.0	113.6	107.1	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8								
4.5	101.0	96.4	96.6	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5					
5.0	90.9	87.2	87.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1					
6.0	72.9	50.3	50.6	35.4	49.5	52.2	40.8	25.4	51.0	45.3	28.3	49.9	49.3	25.1	51.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.9
7.0	49.9	33.7	33.8	32.6	32.9	35.1	36.9	22.9	34.2	39.1	25.5	33.2	38.6	22.5	34.7	37.4	24.5	36.2	32.1	24.5	24.5	21.9
8.0	36.1	24.4	24.5	27.6	23.7	25.6	28.9	20.9	24.8	29.1	23.1	24.0	28.7	20.3	25.2	27.6	22.7	26.5	28.9	22.7	24.3	21.9
9.0	27.1	18.6	18.6	21.4	17.9	19.6	22.5	19.2	18.8	22.7	21.1	18.1	22.4	18.5	19.2	21.4	21.0	20.4	22.5	21.0	22.9	21.6
10.0	21.3	14.6	14.5	17.1	13.8	15.4	18.1	17.7	14.7	18.3	19.4	14.0	18.0	16.9	15.1	17.1	19.3	16.2	18.1	19.6	18.6	19.6
11.0																						
12.0																						
14.0																						
16.0																						
18.0																						
20.0																						
22.0																						
24.0																						
26.0																						
28.0																						
30.0																						
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	24.5	21.9
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	27~84	0~84	0~84	40~84	7~84	0~84	52~84	41~84	0~84	53~84	42~84	30~84	48~84	41~84
伸 長 仕 断 (伸長割合%)																						
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	46	0
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	0
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	93	93	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4

M性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8				
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)	※ 歩																														
3.0	160.0	131.1	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	138.5	116.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	121.6	103.4	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	108.2	93.0	93.2	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	97.3	74.4	74.8	38.8	73.7	76.3	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	80.8	48.6	48.9	35.4	48.0	50.1	40.8	25.4	49.2	45.3	28.3	48.3	49.3	25.1	49.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	68.8	35.2	35.3	32.6	34.5	36.4	36.9	22.9	35.6	39.7	25.5	34.8	39.3	22.5	36.0	38.3	24.5	37.3	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	52.7	26.9	27.0	29.7	26.3	27.9	30.8	20.9	27.2	30.9	23.1	26.5	30.6	20.3	27.6	29.7	22.7	28.7	30.1	22.7	28.9	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	41.6	21.4	21.3	23.8	20.7	22.2	24.8	19.2	21.5	25.0	21.1	20.9	24.7	18.5	21.9	23.8	21.0	22.9	24.8	21.0	23.1	22.9	21.6	23.4	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	33.9	17.4	17.3	19.6	16.6	18.1	20.6	17.7	17.4	20.7	19.4	16.8	20.4	16.9	17.7	19.6	19.3	18.7	20.5	19.6	18.9	21.0	20.2	19.2	20.3	19.5	19.8	17.6	17.0	14.0	
11.0			14.2	16.4	13.6	15.0	17.3	16.5	14.4	17.5	18.0	13.7	17.2	15.6	14.6	16.4	17.8	15.6	17.3	18.4	15.7	17.7	18.5	16.0	17.0	18.1	16.6	17.6	17.0	14.0	
12.0			11.8	13.9	11.2	12.5	14.8	15.0	11.9	14.9	15.8	11.3	14.6	14.4	12.2	13.9	16.2	13.1	14.7	16.0	13.2	15.2	16.0	13.6	14.5	15.5	14.1	15.1	14.5	14.0	
14.0			8.4	10.3	7.7	9.0	11.1	11.3	8.4	11.2	12.1	7.8	10.9	12.2	8.6	10.2	12.4	9.5	11.0	12.2	9.6	11.4	12.2	9.9	10.8	11.8	10.4	11.4	10.8	10.8	
16.0					5.4	6.6	8.6	8.7	6.0	8.7	9.4	5.4	8.4	9.6	6.2	7.7	9.7	7.0	8.4	9.6	7.1	8.8	9.5	7.4	8.2	9.2	7.8	8.8	8.3	8.3	
18.0					3.6	4.8	6.7	6.8	4.2	6.8	7.5	3.6	6.5	7.7	4.4	5.8	7.8	5.1	6.6	7.7	5.2	6.9	7.6	5.5	6.3	7.2	5.9	6.9	6.4	6.4	
20.0									2.8	5.4	6.1	2.3	5.1	6.2	3.0	4.4	6.3	3.7	5.1	6.2	3.8	5.5	6.1	4.1	4.9	5.8	4.5	5.4	4.9	4.9	
22.0									1.6	4.3	5.0	1.2	3.9	5.1	1.9	3.3	5.2	2.6	4.0	5.0	2.7	4.3	4.9	2.9	3.7	4.6	3.3	4.2	3.7	3.8	
24.0													3.0	4.1	1.0	2.4	4.2	1.7	3.0	4.1	1.8	3.4	4.0	2.0	2.8	3.6	2.4	3.3	2.8	2.8	
26.0													2.3	3.4		1.6	3.4	1.0	2.3	3.3	1.0	2.6	3.2	1.3	2.0	2.9	1.7	2.5	2.0	2.0	
28.0																1.0	2.8		1.6	2.6		1.9	2.5		1.4	2.2	1.0	1.9	1.4	1.4	
30.0																	2.3		1.1	2.1		1.4	2.0		1.6		1.3				
32.0																					1.6		1.5		1.2						
34.0																						1.2		1.1							
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
φ (°)	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	0~64	37~64	0~64	0~64	42~64	25~64	0~64	45~64	30~64	0~64	50~64	36~64	28~64	54~64	50~64	41~64	56~64	52~64	58~64	60~64	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	46	93	46	46	93	46	93	100	
標準フック	125tX2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kgX2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

N性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5	5
ブーム長さ(m)	※13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6
作業半径(m)	※ 歩											
3.0	113.0	89.4	48.2	71.9	75.2	54.0	37.0	62.3	52.9	40.5		
3.5	80.7	66.9	45.4	55.2	58.3	51.2	34.4	49.4	52.9	38.5	33.7	
4.0	61.5	52.2	43.0	44.4	47.1	48.7	32.2	40.4	45.8	36.3	31.8	
4.5	49.0	42.6	40.8	36.6	39.1	43.0	30.2	34.1	39.0	33.9	30.1	
5.0	40.0	35.5	38.8	30.9	33.1	36.7	28.4	28.9	33.7	31.8	28.5	
6.0	29.0	26.0	29.1	22.6	24.8	28.0	25.4	21.4	26.0	27.2	25.1	
7.0	20.6	19.8	22.7	17.0	19.2	22.1	22.4	16.9	20.9	22.0	20.7	
8.0	15.1	15.2	17.8	13.5	15.1	18.1	18.2	13.3	17.1	18.2	17.4	
9.0	11.5	11.5	13.9	10.5	12.2	14.9	15.1	10.5	14.2	15.2	14.6	
10.0	8.9	8.8	11.0	8.1	9.6	12.0	12.3	8.5	12.0	13.0	12.5	
11.0		6.7	8.9	6.1	7.5	9.8	10.0	6.9	10.0	10.9	10.8	
12.0		5.2	7.2	4.5	5.9	8.1	8.3	5.3	8.3	9.1	9.3	
14.0		2.9	4.8	2.3	3.5	5.6	5.8	2.9	5.7	6.6	6.8	
16.0						1.9	3.9	4.1	4.0	4.8	5.0	
18.0							2.7	2.8	2.7	3.5	3.6	
20.0									1.8	2.5	2.6	
22.0									1.1	1.7	1.8	
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	28.0	
φ (°)	0~64	0~64	0~64	34~64	22~64	0~64	0~64	48~64	0~64	0~64	17~64	
伸 長 状 態 (伸長割合%)												
伸縮ブーム1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	
伸縮ブーム2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93	
標準フック	125tX2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t	
フック質量	120kgX2	120kg	120kg	120kg	120kg	120kg	60kg	120kg	120kg	60kg	60kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	6	

ESPブーム

■O性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8																												
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23																												
ブーム長さ(m)	市13.2																														17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)	市																														3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.0	160.0	121.3	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5	62.5	49.6	33.7																																												
3.5	136.5	106.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	31.8																																												
4.0	121.6	85.1	85.7	43.0	84.4	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5																																									
4.5	108.2	63.9	64.3	40.8	83.3	65.7	46.4	30.2	64.7	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5																																									
5.0	97.3	50.6	50.9	38.8	50.0	52.2	44.4	28.4	51.2	49.0	31.8	50.3	49.6	28.5	51.7	45.1	29.1																																									
6.0	80.8	34.7	35.0	35.4	34.2	36.0	39.2	25.4	35.2	39.4	28.3	34.5	39.0	25.1	35.6	38.0	26.6	36.9	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9																																			
7.0	68.8	25.7	25.8	28.5	25.1	26.7	29.6	22.9	26.0	29.7	25.5	25.3	29.4	22.5	26.4	28.5	24.5	27.5	29.5	24.5	27.7	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5																																
8.0	52.7	19.8	19.9	22.3	19.2	20.7	23.3	20.9	20.1	23.5	23.1	19.4	23.1	20.3	20.4	22.3	22.7	21.4	23.3	22.7	21.6	23.8	21.9	22.0	22.3	19.5	21.6	17.6																														
9.0	41.6	15.7	15.7	18.0	15.1	16.5	18.9	19.2	15.9	19.1	20.0	15.3	18.8	18.5	18.2	18.0	20.4	17.2	18.9	20.3	17.3	19.4	20.2	17.7	18.7	19.5	18.2	17.6	17.0																													
10.0	33.9	12.6	12.6	14.8	12.0	13.4	15.7	15.9	12.8	15.8	16.7	12.2	15.5	16.9	13.1	14.8	17.1	14.0	15.7	17.0	14.1	16.1	16.9	14.5	15.4	16.5	15.0	16.1	15.5	14.0																												
11.0			10.3	12.3	9.7	11.0	13.2	13.4	10.4	13.3	14.2	9.8	13.1	14.4	10.7	12.3	14.6	11.6	13.2	14.4	11.7	13.6	14.4	12.0	13.0	14.0	12.5	13.5	13.0	13.0																												
12.0			8.4	10.4	7.8	9.1	11.2	11.4	8.5	11.4	12.2	8.0	11.1	12.4	8.8	10.4	12.5	9.6	11.2	12.4	9.8	11.6	12.3	10.1	11.0	11.9	10.6	11.5	11.0	11.0																												
14.0			5.7	7.5	5.1	6.3	8.3	8.5	5.7	8.4	9.2	5.2	8.2	9.4	6.0	7.5	9.5	6.8	8.2	9.4	6.4	8.6	9.3	7.2	8.0	9.0	7.6	8.6	8.1	8.1																												
16.0				3.2	4.4	6.3	6.4	3.8	6.4	7.1	3.2	6.1	7.3	4.0	5.4	7.4	4.8	6.2	7.3	4.8	6.5	7.2	5.1	6.0	6.9	5.6	6.5	6.0	6.0																													
18.0				1.8	2.9	4.8	4.9	2.3	4.8	5.6	1.8	4.6	5.7	2.5	3.9	5.8	3.3	4.6	5.7	3.3	5.0	5.6	3.8	4.4	5.3	4.0	4.9	4.4	4.4																													
20.0								1.2	3.7	4.4				3.4	4.5	1.4	2.7	4.6	2.1	3.4	4.5	2.2	3.8	4.4	2.4	3.2	4.1	2.8	3.7	3.2	3.2																											
22.0									2.8	3.5				2.5	3.5		1.8	3.6	1.2	2.5	3.5	1.2	2.8	3.4	1.5	2.3	3.1	1.9	2.8	2.3	2.3																											
24.0														1.7	2.8		1.1	2.9	1.7	2.7		2.0	2.6		1.5	2.3	1.1	2.0	1.5	1.5																												
26.0														1.1	2.2			2.2		1.1	2.1	1.4	2.0			1.4		1.3																														
28.0																		1.7		1.5		1.4			1.1																																	
30.0																		1.3		1.1		1.0																																				
ピン無吊大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	26.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	22.4	26.9	22.3	19.5	21.8	17.6	17.0	14.0																												
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	27~84	0~84	0~84	49~84	0~84	0~84	52~84	42~84	0~84	53~84	41~84	29~84	57~84	47~84	40~84	61~84	57~84	51~84	61~84	58~84	63~84	63~84																												
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																																										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	93	100																											
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	93	93	93	93	93	93	93	100																										
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	93	100																										
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	100																										
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	93	100																										
標準フック	125tX2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t																										
フック質量	1200kgX2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg																										
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3																											

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■P性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ(m)	13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
作業半径(m)	3.0	112.8	89.4	48.2	71.9	75.2	54.0	37.0	62.3	52.9	40.5
	3.5	77.0	66.9	45.4	55.2	58.3	51.2	34.4	49.4	52.9	38.5
	4.0	52.0	52.2	43.0	44.4	47.1	48.7	32.2	40.4	45.8	36.3
	4.5	38.3	38.6	40.8	36.6	39.1	43.0	30.2	34.1	39.0	33.9
	5.0	29.7	30.0	33.5	29.1	31.2	35.0	28.4	28.9	33.7	31.8
	6.0	19.5	19.7	22.6	18.9	20.7	23.9	24.2	20.0	24.1	25.3
	7.0	13.6	13.8	16.4	13.1	14.7	17.5	17.8	14.0	17.7	18.8
	8.0	9.9	9.9	12.3	9.3	10.8	13.4	13.6	10.2	13.5	14.5
	9.0	7.3	7.3	9.5	6.7	8.1	10.5	10.7	7.4	10.6	11.6
	10.0	5.4	5.3	7.4	4.7	6.0	8.3	8.5	5.5	8.5	9.6
	11.0		3.8	5.8	3.2	4.5	6.7	6.9	3.9	6.8	7.7
	12.0			2.6	4.5	2.0	3.3	5.4	5.6	2.7	5.5
	14.0			2.7		1.5	3.5	3.6		3.6	4.4
	16.0						2.1	2.3		2.2	3.0
	18.0						1.2	1.3		1.2	1.9
	20.0									1.2	1.3
ピン最大荷重	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	28.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	49~84	36~84	0~84	0~84	57~84	34~84	24~84	36~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	46	46	46	93
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	125tX2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t
フック質量	1200kgX2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	6

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。


■Q性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ(m)	13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
作業半径(m)											
3.0	33.7	34.1	38.1	33.1	35.5	39.8	37.0	34.5	40.1	40.5	
3.5	23.8	24.2	27.6	23.3	25.4	29.0	29.4	24.5	29.3	30.7	31.1
4.0	17.7	18.0	21.1	17.3	19.1	22.4	22.7	18.3	22.6	23.8	24.2
4.5	13.6	13.9	16.6	13.1	14.8	17.8	18.1	14.1	18.0	19.2	19.5
5.0	10.6	10.8	13.4	10.2	11.8	14.5	14.8	11.1	14.7	15.8	16.1
6.0	6.6	6.7	9.1	6.1	7.6	10.1	10.3	7.0	10.2	11.2	11.5
7.0	4.0	4.1	6.3	3.5	4.9	7.2	7.4	4.3	7.4	8.3	8.5
8.0	2.2	2.3	4.3	1.7	3.0	5.2	5.4	2.4	5.3	6.2	6.4
9.0			2.9		1.6	3.7	3.9	1.1	3.9	4.7	4.9
10.0			1.8			2.5	2.8		2.7	3.5	3.7
11.0						1.7	1.9		1.8	2.6	2.8
12.0						1.0	1.2		1.1	1.9	2.1
14.0											
16.0											
18.0											
20.0											
ピン最大重量 (kg)	32~84	53~84	40~84	63~84	60~84	50~84	48~84	65~84	39.0	40.5	28.0
									58~84	52~84	66~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム 1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93
伸縮ブーム 5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	63t										63t
フック質量	600kg										600kg
標準巻出本数	7										8

オールテレーンクレーン
ATF160G-5
フルオートラフィングジブ

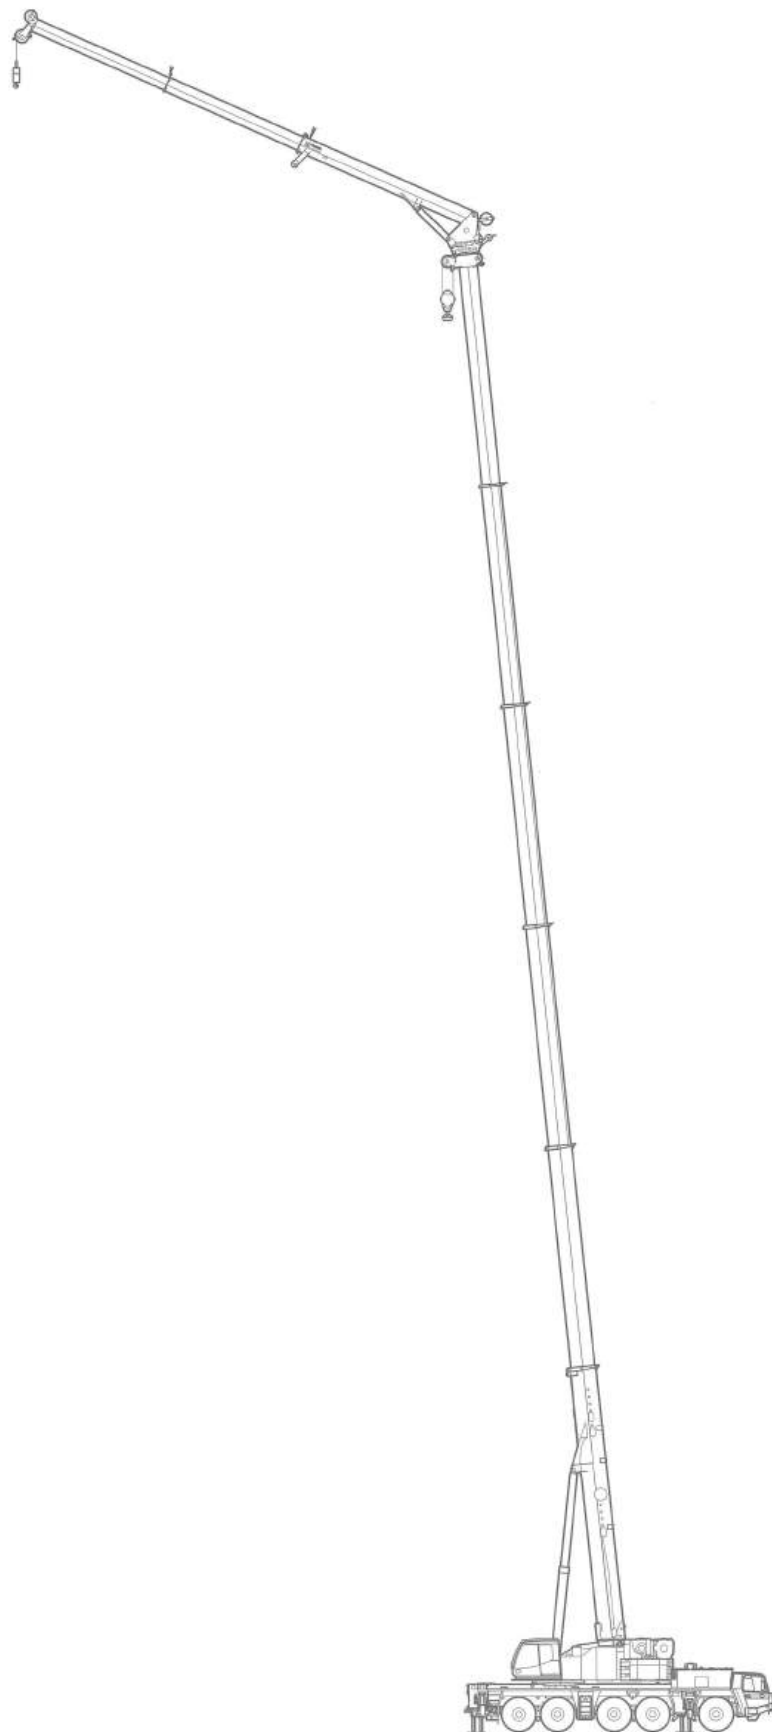


ESP+FLJ

フルオートラフィングジブ


フルオートラフィングジブ (FLJ) 作業半径-揚程図

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

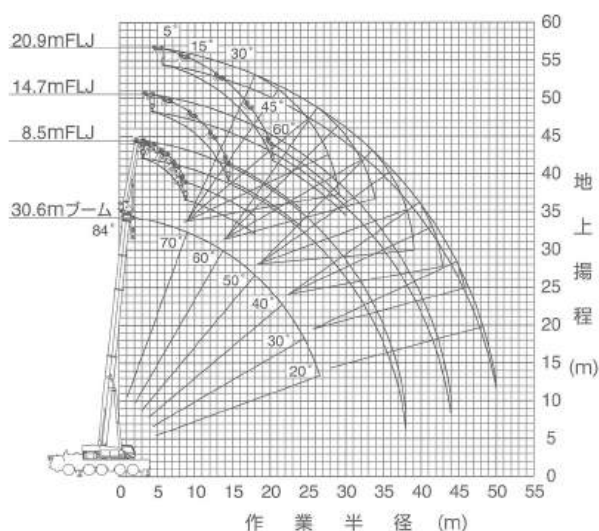


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

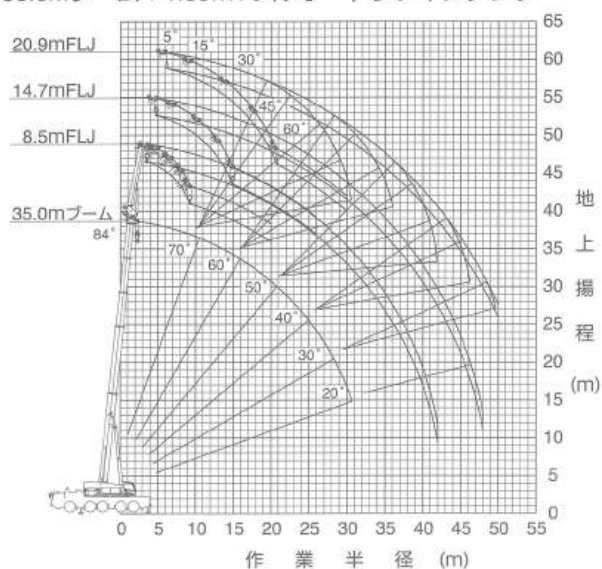


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

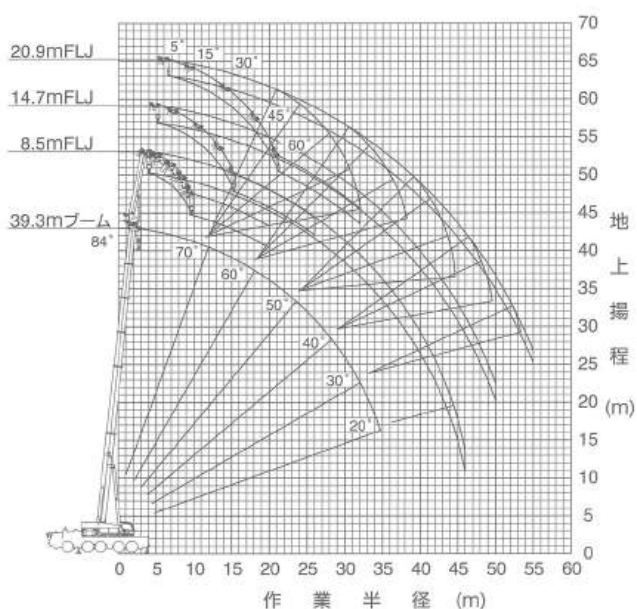


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

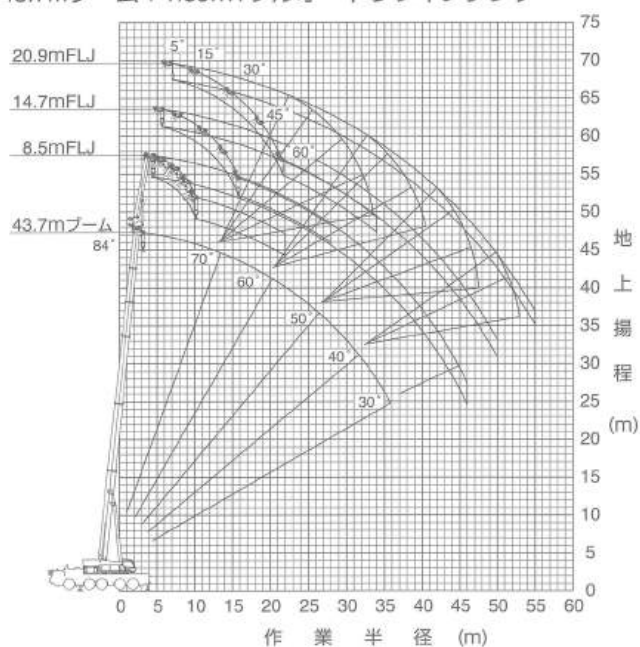


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

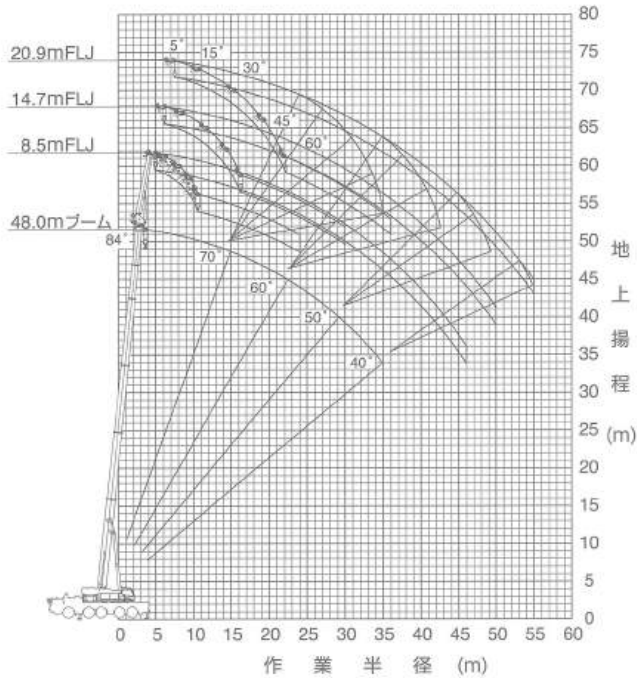


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

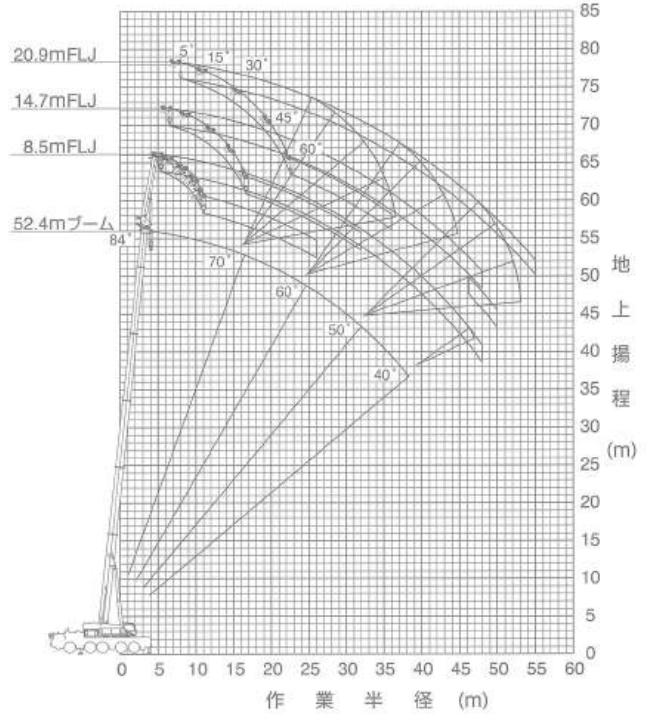


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

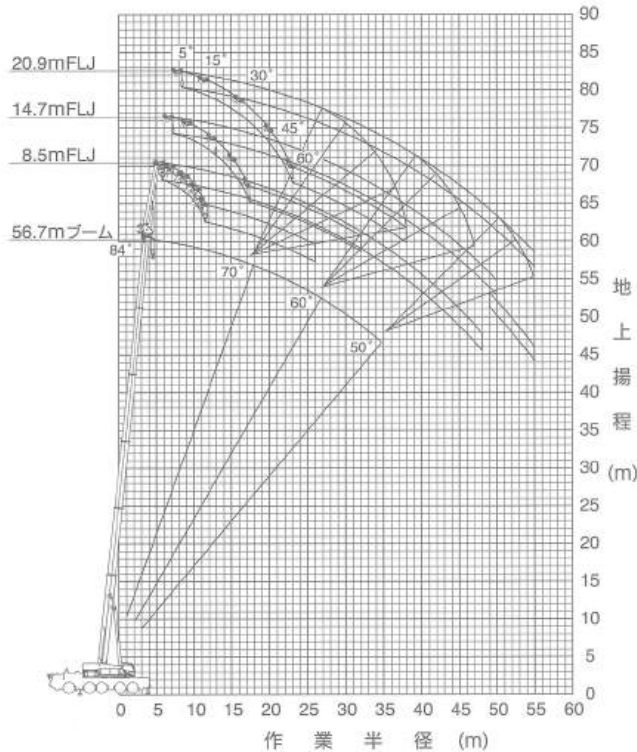

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

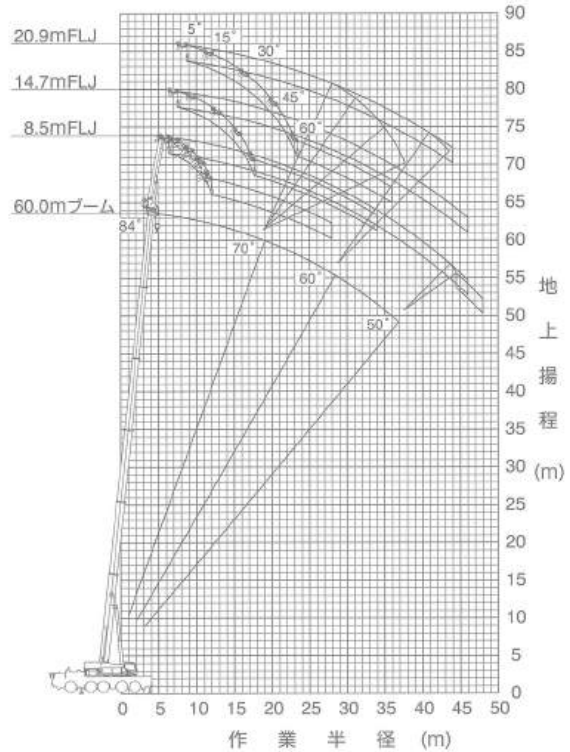

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

フルオートラフィングジブ

フルオートラフィングジブ (FLJ) 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分FA～FMは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m	FA	FB	FC	FD	FE
7.0 m	FF	FG	FH	FI	
5.6 m		FJ	FK	FL	
4.6 m				FM	

3. 定格総荷重中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	伸長状態 (伸長割合%)				
	伸縮ブーム1	伸縮ブーム2	伸縮ブーム3	伸縮ブーム4	伸縮ブーム5
30.6 m	93	93	0	0	0
35.0 m	93	93	46	0	0
39.3 m	93	93	93	0	0
43.7 m	93	93	93	46	0
48.0 m	93	93	93	93	0
52.4 m	93	93	93	93	46
56.7 m	93	93	93	93	93
60.0 m	100	100	100	100	100

4. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、22.0tに制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（63tフック：600kg、25tフック：375kg、7.3tフック：300kg）を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。
なお、ロープ1本当りの荷重は、7.3t以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。
瞬間最大風速が10m/s以上（フルブーム時は瞬間最大風速が7m/s以上）の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

單位：t

注) カウンタウェイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

單位：1

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F A 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.8	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	8.7	8.8	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	7.7	7.8	7.9	7.9		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	6.5	6.8	6.9			6.8	6.8	7.5	7.7		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	5.4	5.6	5.8			5.9	6.0	6.7	6.8		6.2	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	4.4	4.6	4.7			5.2	5.3	5.7			5.7	5.8	5.8	5.8		4.9	4.6	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	3.5	3.7	3.8			4.3	4.5	4.7			4.8	5.2	5.4			4.6	4.6	4.5	4.5		4.1	4.0	3.9	3.8	
40.0	2.8	2.9				3.5	3.7	3.9			4.1	4.3	4.6			4.4	4.4	4.4			3.9	3.8	3.8	3.7	
42.0	2.1	2.2				2.8	2.9	3.1			3.3	3.6	3.8			3.9	4.2	4.3			3.7	3.7	3.7	3.7	
44.0	1.5	1.5				2.2	2.3				2.7	2.9	3.1			3.2	3.5	3.8			3.5	3.5	3.6		
46.0	1.0					1.6	1.7				2.1	2.3				2.6	2.9	3.1			3.2	3.4	3.5		
48.0						1.1					1.6	1.7				2.1	2.3				2.7	3.0	3.2		
50.0											1.2	1.2				1.6	1.8				2.2	2.4	2.6		
55.0																					1.1	1.3			
θ (°)	12~84	23~84	40~84	56~84	72~84	19~84	27~84	38~84	55~84	70~84	23~84	24~84	41~84	56~84	71~84	31~84	33~84	43~84	58~84	70~84	27~84	29~84	42~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	500kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F A 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.8	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9		9.7	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2		9.0	8.9	8.8	8.3	7.9	8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.2	8.1		8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.3	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.7	7.7		7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	6.3	6.5	6.6	6.6		6.3	6.5	7.0	7.1		6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	5.6	5.7	5.8			5.6	5.7	6.2	6.3		6.2	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	4.6	4.8	5.0			4.8	4.9	5.5	5.6		5.4	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	3.7	3.9	4.1			4.2	4.3	4.8			4.8	5.0	5.2	5.3		5.0	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	3.0	3.1	3.2			3.6	3.7	4.1			4.2	4.4	4.6			4.5	4.6	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	3.3			3.4	3.7	4.0			3.9	4.1	4.3	4.4		4.0	3.9	3.8	3.7	
44.0	1.7	1.8				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3			3.3	3.6	3.8			3.8	3.7	3.7	3.7	
46.0	1.1	1.2				1.7	1.9				2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
48.0						1.2	1.3				1.7	1.9	2.0			2.2	2.4	2.7			2.7	3.0	3.4		
50.0											1.3	1.4				1.7	1.9	2.1			2.2	2.5	2.8		
55.0																					1.2	1.4			
θ (°)	29~84	30~84	39~84	58~84	72~84	32~84	32~84	42~84	56~84	70~84	34~84	35~84	40~84	58~84	71~84	39~84	41~84	42~84	57~84	73~84	36~84	38~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F A 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	2.3	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0	1.8	1.9	2.0			1.9	1.9	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0	1.3	1.4	1.5			1.5	1.5	1.8			1.8	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0			1.0			1.1	1.2	1.6			1.6	1.6	1.5			1.6	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0													1.1			1.1	1.1	1.1			1.1	1.1	1.1		
θ (°)	47~84	48~84	45~84	58~84	73~84	48~84	49~84	50~84	58~84	72~84	51~84	53~84	48~84	59~84	73~84	48~84	50~84	51~84	60~84	72~84	51~84	53~84	55~84	61~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F A 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.4	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.3	2.2	1.9	1.6	1.5	2.0	1.7	1.5	1.3	
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.6	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0	1.3	1.2	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0		1.0	1.0			1.1	1.0																		
θ (°)	53~84	51~84	52~84	59~84	72~84	53~84	54~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	10.0	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.3	8.6	9.0	9.2		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.5	7.6		7.7	8.1	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.7	5.9	6.1			6.5	6.8	7.2	7.4		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	4.6	4.8	5.0			5.4	5.7	6.0			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	3.7	3.9	4.0			4.5	4.8	5.0			5.1	5.5	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	2.9	3.0				3.7	3.9	4.0			4.3	4.6	4.9			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	2.2	2.3				3.0	3.1				3.6	3.8	4.0			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.6					2.3	2.4				2.9	3.1	3.2			3.4	3.7	4.0			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						1.7					2.3	2.4				2.8	3.1	3.3			3.2	3.4	3.5		
42.0											1.8	1.9				2.3	2.5				2.8	3.1	3.4		
44.0											1.3					1.8	1.9				2.3	2.6	2.8		
46.0																1.4					1.9	2.1			
48.0																					1.5	1.6			
50.0																					1.1				
θ (°)	5~84	21~84	36~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	16~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t					25t					7.3t					300kg					1				
フック質量	600kg					375kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					2					1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.3	8.7	9.1	9.3		9.2	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.6	7.7		7.7	8.1	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.4		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	4.7	4.9	5.1			5.4	5.8	6.1	6.3		6.0	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	3.8	3.9	4.1			4.5	4.8	5.1			5.1	5.4	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	3.0	3.1	3.2			3.7	3.9	4.2			4.2	4.6	5.0	5.2		4.7	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	2.3	2.4				3.0	3.2	3.4			3.5	3.8	4.1			4.0	4.4	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	1.6	1.7				2.3	2.5	2.6			2.9	3.1	3.4			3.3	3.7	4.0			3.8	3.8	3.7	3.7	
40.0	1.0	1.1				1.7	1.8				2.3	2.5	2.7			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
42.0						1.2	1.3				1.7	1.9				2.2	2.4	2.7			2.7	3.1	3.4		
44.0											1.2	1.4				1.7	1.9	2.1			2.3	2.5	2.8		
46.0																1.3	1.4				1.8	2.0	2.3		
48.0																					1.4	1.6			
50.0																					1.0	1.1			
θ (°)	21~84	22~84	41~84	54~84	68~84	25~84	26~84	39~84	56~84	70~84	26~84	29~84	41~84	54~84	69~84	31~84	33~84	39~84	57~84	70~84	29~84	31~84	42~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t					7.3t					300kg					1				
フック質量	600kg					375kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2																			

フルオートラフィングジブ

■ F B 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.8	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.4	8.7	9.2	9.4		9.1	8.6	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.9	7.3	7.6	7.9		7.6	8.1	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.5		6.4	6.8	7.3	7.6		6.9	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	4.7	4.9	5.2	5.3		5.4	5.7	6.1	6.4		5.9	6.3	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	3.8	4.0	4.2			4.4	4.7	5.1	5.3		4.9	5.3	5.9	5.9		5.4	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.6
34.0	3.0	3.1	3.3			3.6	3.9	4.2	4.3		4.1	4.5	4.9	5.2		4.6	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	2.2	2.4	2.5			2.9	3.1	3.4			3.4	3.7	4.1	4.3		3.8	4.2	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	1.6	1.7	1.8			2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.2	3.5	4.0	4.3		3.7	4.0	3.9	3.8	
40.0	1.0	1.1				1.6	1.8	2.0			2.1	2.4	2.7			2.6	2.9	3.3			3.1	3.5	3.8	3.7	
42.0						1.1	1.2	1.3			1.6	1.8	2.0			2.0	2.3	2.7			2.8	2.9	3.4	3.6	
44.0											1.1	1.3	1.5			1.6	1.8	2.1			2.1	2.4	2.8		
46.0																1.1	1.3	1.5			1.6	1.9	2.2		
48.0																					1.2	1.5	1.7		
50.0																					1.0	1.3			
θ (°)	34~84	35~84	40~84	56~84	72~84	35~84	37~84	38~84	54~84	70~84	37~84	39~84	40~84	56~84	71~84	39~84	41~84	43~84	58~84	70~84	40~84	39~84	41~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
7.0	17.2																										
8.0	17.2																										
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3																
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3							9.3				5.6					
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3							9.3				5.6					
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3						9.3				5.6					
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7						9.3	8.8			5.6					
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5					9.3	8.4			5.6	5.6				
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0				9.2	8.0	6.7		5.6	5.6				
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2			8.7	7.7	6.4		5.6	5.6	5.6			
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1			8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	8.5	8.9	9.3	9.6		9.2	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0			7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.8	
26.0	7.1	7.4	7.8	8.1		7.8	8.2	8.8	8.3	7.9	8.3	7.7	6.9	6.4	6.0			7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.9	6.2	6.5	6.7		6.5	6.9	7.4	7.8		7.0	7.3	6.7	6.2	5.9			6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	4.9	5.1	5.4	5.6		5.5	5.8	6.3	6.6		6.0	6.4	6.4	6.1				6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	3.9	4.2	4.4	4.5		4.6	4.9	5.3	5.5		5.0	5.4	6.0	6.0				5.5	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	3.1	3.3	3.5			3.7	4.0	4.4	4.5		4.2	4.6	5.1	5.4				4.6	5.1	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	2.4	2.6	2.8			3.0	3.3	3.6	3.7		3.5	3.8	4.2	4.5				3.9	4.3	4.8	4.7		4.4	4.4	4.1	3.9	
38.0	1.8	1.9	2.1			2.4	2.6	2.8			2.8	3.1	3.5	3.7				3.2	3.6	4.1	4.4		3.8	4.2	4.0	3.8	
40.0	1.2	1.3	1.4			1.8	2.0	2.2			2.2	2.5	2.8					2.6	3.0	3.4	3.7		3.2	3.6	3.9	3.8	
42.0						1.2	1.4	1.6			1.7	1.9	2.2					2.1	2.4	2.8	3.0		2.6	3.0	3.5	3.7	
44.0								1.0			1.2	1.4	1.6					1.6	1.9	2.2			2.1	2.5	2.9	3.1	
46.0													1.1					1.2	1.4	1.7			1.7	2.0	2.4	2.6	
48.0																			1.0	1.2			1.3	1.5	1.9		
50.0																								1.1	1.4		
θ (°)	41~84	42~84	43~84	57~84	72~84	43~84	44~84	41~84	56~84	70~84	44~84	45~84	43~84	57~84	71~84	45~84	44~84	45~84	56~84	73~84	46~84	45~84	48~84	55~84	72~84		
標準フック	63t										25t										7.3t						
フック質量	600kg										375kg										300kg						
標準巻掛本数	3										2										1						

■FB性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.6m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4															5.6				
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6										5.6				
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.6	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	7.4	7.7	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	6.1	6.4	6.8	7.0		6.6	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	5.1	5.4	5.7	5.8		5.6	6.0	6.2	6.1		6.0	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	4.2	4.4	4.7	4.8		4.7	5.0	5.4	5.7		5.1	5.5	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.8	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	3.4	3.6	3.8	3.9		3.8	4.1	4.5	4.7		4.3	4.7	5.1	5.1		4.7	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	2.6	2.8	3.0	3.1		3.1	3.4	3.7	3.9		3.5	3.9	4.3	4.6		3.9	4.4	4.6	4.5		4.5	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	2.0	2.2	2.3			2.5	2.7	3.0	3.1		2.9	3.2	3.6	3.8		3.3	3.7	4.2	4.3		3.8	4.2	4.0	3.9	
40.0	1.4	1.5	1.7			1.9	2.1	2.3			2.3	2.6	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.8		3.2	3.6	3.8	3.7	
42.0		1.0	1.1			1.3	1.5	1.7			1.8	2.0	2.3	2.5		2.1	2.5	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.6	
44.0						1.0	1.2				1.3	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.5		2.2	2.5	3.0	3.3	
46.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.6	
48.0																	1.1	1.3			1.3	1.6	1.7		
50.0																					1.2				
θ (°)	47~84	45~84	46~84	55~84	71~84	48~84	46~84	48~84	57~84	73~84	49~84	48~84	49~84	56~84	72~84	49~84	49~84	51~84	57~84	73~84	50~84	50~84	55~84	59~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■FB性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.6m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.4	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	3.6	3.8	4.1	4.2		4.0	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	2.9	3.1	3.3	3.4		3.3	3.6	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	2.2	2.4	2.6	2.7		2.6	2.9	3.2	3.4		3.0	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	1.6	1.8	2.0			2.1	2.3	2.5	2.7		2.2	2.6	3.1	3.0		3.0	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.1	1.2	1.4			1.5	1.7	2.0	2.1		1.6	1.9	2.3	2.6		2.4	2.6	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0						1.0	1.2	1.4			1.0	1.3	1.7	1.8		1.9	2.3	2.6	2.5		2.3	2.5	2.4	2.3	
46.0													1.0			1.5	1.8	2.1	2.3		1.8	2.2	2.3	2.3	
48.0																1.1	1.3	1.6			1.4	1.7	2.1	2.2	
50.0																		1.2			1.0	1.3	1.7	1.9	
θ (°)	49~84	50~84	51~84	57~84	71~84	50~84	51~84	53~84	56~84	72~84	53~84	54~84	54~84	57~84	71~84	51~84	53~84	53~84	46~84	35~84	51~84	51~84	51~84	50~84	36~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F B 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.4	2.6	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	1.8	2.0	2.2	2.3		2.4	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	1.3	1.4	1.6			1.8	2.1	2.3	2.3		2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0			1.1			1.4	1.6	1.8	1.9		1.7	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0							1.1	1.3			1.3	1.5	1.8	1.9		1.6	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.7	1.7		1.5	1.7	1.6	1.5	
50.0																	1.1	1.4			1.1	1.4	1.5	1.5	
θ (°)	53~84	54~84	53~84	58~84	73~84	54~84	53~84	54~84	57~84	72~84	55~84	54~84	56~84	59~84	73~84	55~84	55~84	57~84	60~84	72~84	56~84	58~84	60~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.8																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.8	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	1.9	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.4	1.6	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0		1.0	1.2			1.3	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0						1.0	1.0				1.0														
θ (°)	57~84	55~84	56~84	59~84	72~84	57~84	56~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック						7.3t																			
フック質量						300kg																			
標準巻掛本数						1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.8	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.3	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	12.5	13.0	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.7	11.2	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	6.9	7.2	7.6	7.8		7.8	8.2	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	5.4	5.8	6.1	6.2		6.4	6.8	7.3	7.6		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	4.1	4.4	4.7			5.1	5.5	6.0	6.2		5.8	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	2.9	3.2	3.4			4.0	4.3	4.7			4.7	5.1	5.7	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	1.8	2.0	2.1			2.9	3.3	3.6			3.7	4.1	4.6			4.3	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0		1.0				1.9	2.2	2.4			2.6	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.1	1.3				1.9	2.2	2.6			2.6	3.1	3.5			3.4	3.7	3.7	3.7	
38.0											1.1	1.4	1.6			1.9	2.3	2.7			2.7	3.1	3.6	3.7	
40.0																1.2	1.5	1.8			2.0	2.4	2.9		
42.0																					1.3	1.7	2.1		
44.0																					1.0	1.3			
θ (°)	34~84	29~84	36~84	52~84	68~84	31~84	32~84	39~84	54~84	70~84	33~84	35~84	37~84	57~84	69~84	35~84	38~84	40~84	55~84	71~84	37~84	36~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	15.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.3	11.5	11.2	11.2	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	8.5	8.9	9.3	9.6		9.3	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	6.9	7.3	7.7	7.9		7.7	8.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	5.5	5.8	6.2	6.4		6.4	6.8	7.4	7.7		7.0	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	4.2	4.5	4.8	5.0		5.1	5.5	6.1	6.4		5.8	6.3	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.0	3.3	3.6			4.0	4.3	4.8	5.0		4.6	5.1	5.7	6.0		5.2	5.2	5.0	4.8		4.6	4.4	4.2	4.0	
32.0	1.9	2.1	2.4			2.9	3.3	3.7			3.6	4.1	4.6	4.9		4.2	4.7	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0		1.1	1.3			1.9	2.3	2.6			2.7	3.2	3.6	3.9		3.4	3.8	4.4	4.6		4.0	4.2	4.0	3.9	
36.0						1.1	1.4	1.6			1.8	2.3	2.7			2.5	3.0	3.6	3.9		3.3	3.8	3.6	3.8	
38.0											1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.8			2.5	3.0	3.6	3.7	
40.0													1.0			1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2	
42.0																		1.1			1.2	1.6	2.2		
44.0																					1.0	1.4			
θ (°)	43~84	40~84	40~84	54~84	68~84	40~84	42~84	43~84	56~84	70~84	41~84	43~84	41~84	54~84	69~84	42~84	45~84	43~84	56~84	70~84	44~84	43~84	46~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.6	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	15.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.4	11.8	11.3	11.1	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	8.5	8.9	9.4	9.7		9.2	9.8	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	6.9	7.3	7.7	8.0		7.7	8.1	8.8	8.3	7.9	8.2	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	5.5	5.9	6.3	6.5		6.3	6.8	7.3	7.7		6.9	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	4.2	4.5	4.9	5.1		5.0	5.5	6.1	6.4		5.6	6.2	6.5	6.1		6.2	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.0	3.3	3.7	3.9		3.9	4.3	4.8	5.1		4.5	5.0	5.7	6.0		5.0	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.3	3.7	3.9		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.9	4.7		4.7	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0		1.2	1.4			1.8	2.2	2.7	2.9		2.5	3.1	3.6	3.9		3.2	3.7	4.4	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
36.0						1.0	1.3	1.7			1.7	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.1	3.6	4.0	3.9	
38.0												1.3	1.8			1.5	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.6	3.8	
40.0													1.0				1.3	1.9			1.6	2.2	2.8	3.2	
42.0																		1.1			1.0	1.5	2.1	2.5	
44.0																									1.4
φ (°)	49~84	47~84	48~84	55~84	72~84	46~84	48~84	50~84	54~84	70~84	50~84	49~84	46~84	56~84	71~84	51~84	50~84	50~84	58~84	70~84	49~84	52~84	52~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.8	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	10.5	11.0	11.4	11.3	11.3	11.2	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	8.7	9.1	9.6	9.9	10.1	9.3	9.9	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.8	5.4		
24.0	7.1	7.5	7.9	8.2		7.8	8.3	8.9	8.4	8.0	8.3	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	5.7	6.1	6.5	6.8		6.5	6.9	7.5	7.9	7.9	7.0	7.5	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	4.4	4.8	5.2	5.4		5.2	5.6	6.2	6.6		5.7	6.3	6.7	6.2	5.9	6.2	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	3.2	3.6	4.0	4.2		4.0	4.5	5.0	5.3		4.6	5.1	5.8	6.1		5.1	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	2.1	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	3.9	4.2		3.6	4.1	4.7	5.2		4.1	4.7	5.1	4.8		4.8	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.1	1.4	1.7			2.0	2.4	2.9	3.2		2.7	3.2	3.8	4.1		3.3	3.8	4.5	4.7		3.9	4.5	4.3	4.0	3.8
36.0						1.1	1.5	1.9	2.1		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		3.1	3.7	4.1	3.9	
38.0								1.1			1.0	1.5	2.0	2.3		1.6	2.2	2.9	3.2		2.4	3.0	3.7	3.8	
40.0													1.2				1.4	2.0	2.4		1.7	2.2	2.9	3.4	
42.0																		1.3	1.6		1.0	1.6	2.2	2.7	
44.0																							1.5	1.9	
46.0																									1.2
φ (°)	51~84	52~84	53~84	57~84	71~84	51~84	53~84	51~84	55~84	70~84	52~84	54~84	53~84	57~84	71~84	55~84	55~84	54~84	56~84	73~84	53~84	56~84	56~84	54~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	8.9	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	7.4	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.0	6.4	6.8	7.1		6.6	7.0	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	4.7	5.1	5.5	5.7		5.3	5.8	6.4	6.4		5.8	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	3.6	3.9	4.3	4.5		4.2	4.6	5.1	5.5		4.7	5.2	5.7	5.6	5.6	5.1	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	2.4	2.8	3.2	3.4		3.1	3.6	4.1	4.4		3.7	4.2	4.9	5.3		4.2	4.8	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	1.5	1.8	2.1	2.3		2.1	2.6	3.1	3.4		2.8	3.3	3.9	4.3		3.3	3.9	4.6	4.7		3.9	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0			1.2	1.3		1.3	1.7	2.1	2.4		1.9	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.7	4.2		3.2	3.8	3.7	4.0	3.7
38.0								1.3	1.5		1.1	1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	3.0	3.4		2.4	3.0	3.0	3.5	
40.0													1.4	1.7		1.0	1.5	2.2	2.6		1.7	2.3	2.3	2.8	
42.0																		1.4	1.8		1.1	1.6	1.7	2.1	
44.0																			1.1		1.0	1.0	1.4		
θ (°)	55~84	56~84	54~84	55~84	71~84	55~84	57~84	56~84	56~84	73~84	55~84	57~84	57~84	58~84	72~84	56~84	58~84	58~84	57~84	73~84	56~84	57~84	59~84	61~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	10.8																									
10.0	10.7	10.0				9.2																				
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8															
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0					
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0					
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0					
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0				
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7				
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0			
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8			
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4		
28.0	5.0	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2	
30.0	3.9	4.2	4.6	4.7		4.4	4.5	4.4	4.3		3.9	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1	
32.0	2.8	3.1	3.5	3.7		3.4	3.8	4.1	4.1		3.0	3.5	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9	
34.0	1.8	2.1	2.5	2.7		2.4	2.9	3.4	3.7		2.1	2.6	3.2	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	
36.0		1.2	1.5	1.7		1.5	2.0	2.4	2.7		1.3	1.8	2.4	2.8		2.9	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	
38.0							1.2	1.6	1.8			1.1	1.6	2.0		2.1	2.7	3.0	2.9		2.5	3.0	2.7	2.6		
40.0																1.4	1.9	2.6	2.8		1.8	2.5	2.5	2.5		
42.0																	1.2	1.8	2.2		1.2	1.8	2.5	2.4		
44.0																		1.2	1.5			1.2	1.8	2.3		
46.0																							1.2	1.6		
48.0																								1.0		
θ (°)	58~84	57~84	58~84	59~84	71~84	59~84	58~84	60~84	58~84	72~84	61~84	60~84	63~84	61~84	71~84	59~84	59~84	60~84	61~84	73~84	59~84	60~84	61~84	60~84	74~84	
標準フック											25t										7.3t					
フック質量											375kg										300kg					
標準巻掛本数											2										1					

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.0	3.4	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.1	2.4	2.8	3.0		2.9	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	1.2	1.5	1.8	2.0		2.0	2.4	2.8	2.8		2.5	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0				1.2		1.2	1.6	2.1	2.3		1.8	2.2	2.5	2.4		2.2	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0								1.3	1.5		1.1	1.5	2.1	2.3		1.5	2.1	2.1	2.1		2.0	2.1	2.0	1.9	
42.0													1.3	1.6			1.4	2.0	2.0		1.3	1.9	1.9	1.8	
44.0														1.0				1.4	1.8		1.3	1.8	1.7		
46.0																		1.1				1.4	1.6		
48.0																							1.2		
# (°)	59~84	61~84	60~84	60~84	73~84	60~84	61~84	61~84	61~84	72~84	60~84	62~84	62~84	60~84	73~84	62~84	62~84	63~84	62~84	72~84	62~84	63~84	64~84	63~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.6	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	2.2	2.6	2.6	2.4		2.6	2.6	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0		1.7	2.0	2.1		1.9	2.3	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0							1.5	1.7	1.6		1.6	1.7	1.5	1.3		1.6	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0									1.4				1.3	1.2			1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0														1.0				1.0				1.0			
# (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	72~84	63~84	63~84	64~84	64~84	73~84	63~84	65~84	65~84	65~84	72~84	65~84	65~84	66~84	69~84	73~84	65~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	12.2	13.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.5	11.1	11.2	10.2	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.6	7.1	7.8	8.3		7.7	8.5	8.9	8.4	8.0	8.5	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	4.7	5.2	5.7	6.1		5.8	6.4	7.3	7.9		6.6	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	3.2	3.6	4.1	4.3		4.3	4.8	5.5	6.0		5.0	5.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	2.0	2.3	2.7	2.8		3.0	3.5	4.0	4.4		3.7	4.4	5.1	5.7		4.4	5.1	5.2	4.9	4.7	5.2	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0		1.1	1.4			1.9	2.4	2.8	3.1		2.7	3.2	3.9	4.3		3.3	4.0	4.8	4.8		4.0	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0						1.3	1.8				1.8	2.2	2.8	3.1		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.8	4.2	4.0	3.8
32.0											1.3	1.9				1.6	2.1	2.8	3.2		2.3	2.9	3.7	3.9	
34.0																1.3	1.9	2.2			1.6	2.2	2.9	3.4	
36.0																		1.1			1.5	2.1	2.5		
38.0																							1.4	1.7	
θ (°)	48~84	45~84	46~84	51~84	68~84	48~84	47~84	49~84	54~84	70~84	49~84	48~84	51~84	56~84	69~84	50~84	49~84	49~84	54~84	71~84	51~84	51~84	51~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	12.3	13.1	13.0	12.0	11.3	13.5	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.6	11.3	11.2	10.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.6	7.2	7.9	8.4	8.6	7.7	8.5	9.2	8.5	8.0	8.5	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.8	6.5	7.3	8.0	8.0	6.5	7.4	7.0	6.5	6.0	7.1	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	3.3	3.7	4.2	4.5		4.3	4.8	5.6	6.1		5.0	5.7	6.7	6.3	6.0	5.6	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	2.0	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	4.1	4.6		3.7	4.3	5.2	5.8	5.9	4.3	5.1	5.4	5.0	4.7	5.0	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0			1.6	1.8		1.9	2.4	2.9	3.3		2.6	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.5	4.2	3.8
30.0						1.3	1.9	2.1			1.7	2.2	2.9	3.3		2.3	2.9	3.7	4.3		3.0	3.7	4.3	4.1	3.8
32.0											1.3	1.9	2.3			1.5	2.1	2.8	3.3		2.2	2.8	3.7	4.0	
34.0													1.0	1.3			1.3	1.9	2.4		1.5	2.1	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.5			1.4	2.1	2.6	
38.0																							1.4	1.8	
40.0																								1.0	
θ (°)	53~84	52~84	53~84	53~84	68~84	54~84	52~84	54~84	55~84	70~84	54~84	53~84	53~84	54~84	69~84	54~84	54~84	54~84	56~84	70~84	55~84	55~84	56~84	54~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■FD性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	16.6	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	12.4	13.2	13.5	12.3	11.4	13.4	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	9.1	9.8	10.8	11.4	11.3	10.1	11.1	9.9	8.9	8.1	10.8	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	6.7	7.3	8.1	8.6	8.9	7.6	8.4	9.5	8.7	8.1	8.3	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.8	5.3	6.0	6.4		5.7	6.4	7.3	8.0	8.0	6.4	7.3	7.2	6.6	6.1	7.0	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	3.3	3.8	4.3	4.7		4.2	4.8	5.6	6.1	6.4	4.8	5.6	6.6	6.4	6.0	5.4	6.3	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	2.1	2.5	2.9	3.2		2.9	3.5	4.1	4.6		3.6	4.2	5.1	5.8	5.9	4.1	4.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0			1.7	2.0		1.8	2.3	2.9	3.3		2.5	3.1	3.9	4.5		3.1	3.8	4.8	5.0	4.6	3.8	4.6	4.7	4.2	3.9
30.0						1.3	1.9	2.2			1.5	2.1	2.8	3.3		2.1	2.8	3.7	4.3	4.6	2.8	3.6	4.5	4.1	3.8
32.0									1.1			1.2	1.9	2.3		1.3	2.0	2.7	3.3		2.0	2.7	3.6	4.0	3.8
34.0													1.4				1.1	1.9	2.4		1.3	2.0	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.6			1.2	2.0	2.6	
38.0																						1.3	1.8		
40.0																							1.1		
θ (°)	57~84	57~84	57~84	58~84	71~84	58~84	57~84	59~84	57~84	70~84	58~84	57~84	58~84	58~84	71~84	58~84	58~84	58~84	60~84	70~84	58~84	59~84	60~84	59~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2										11.3														
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	12.6	13.5	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	9.3	10.1	11.0	11.7	11.4	10.3	11.2	10.1	9.0	8.2	11.0	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	6.9	7.5	8.3	8.9	9.1	7.8	8.6	9.7	8.8	8.1	8.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	5.0	5.6	6.2	6.7	6.9	5.9	6.6	7.5	8.2	8.0	6.5	7.4	7.4	6.7	6.1	7.1	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	3.5	4.0	4.5	4.9		4.3	4.9	5.8	6.4	6.7	4.9	5.7	6.8	6.5	6.0	5.5	6.4	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.6	4.3	4.8	5.1	3.7	4.4	5.3	6.0	6.0	4.2	5.0	5.7	5.1	4.7	4.9	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0			2.0	2.3		2.0	2.5	3.1	3.5		2.6	3.2	4.0	4.6	5.0	3.1	3.9	4.9	5.0	4.7	3.8	4.7	4.8	4.3	3.9
30.0						1.5	2.1	2.5			1.6	2.3	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.4	4.6	2.9	3.6	4.6	4.2	3.8
32.0									1.4				2.1	2.5			2.0	2.8	3.4		2.1	2.8	3.7	4.1	3.8
34.0													1.6					2.0	2.5			2.0	2.9	3.5	3.8
36.0																			1.7			1.3	2.1	2.7	
38.0																							1.4	2.0	
40.0																								1.3	
θ (°)	60~84	61~84	61~84	61~84	71~84	61~84	60~84	61~84	61~84	70~84	61~84	62~84	62~84	62~84	71~84	62~84	62~84	63~84	64~84	73~84	62~84	62~84	63~84	63~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	9.7	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	7.2	7.6	8.6	8.8	8.8	7.9	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	5.3	5.9	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7	7.7	7.5	7.5	6.6	7.4	7.0	6.7	6.1	7.1	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.4	4.5	5.1	5.9	6.5	6.9	5.0	5.8	6.7	6.5	6.0	5.5	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	2.6	3.0	3.5	3.8		3.2	3.8	4.5	5.0	5.3	3.7	4.4	5.4	6.1	6.0	4.2	5.1	5.8	5.2	4.7	4.9	5.6	4.9	4.5	
28.0		1.9	2.4	2.6		2.2	2.7	3.3	3.7		2.7	3.3	4.1	4.8	5.1	3.2	3.9	4.9	5.1	4.7	3.8	4.7	4.7	4.4	3.9
30.0								2.3	2.6		1.7	2.4	3.1	3.6	3.9	2.3	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	3.8	4.2	3.9
32.0									1.7				2.2	2.6			2.1	2.9	3.5	3.9	2.1	2.8	2.9	3.6	3.8
34.0														1.8				2.1	2.6			2.1	2.2	2.8	3.1
36.0																			1.9				1.5	2.1	2.3
38.0																								1.4	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	71~84	63~84	64~84	64~84	64~84	72~84	64~84	65~84	65~84	65~84	71~84	65~84	65~84	66~84	65~84	73~84	65~84	66~84	66~84	68~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0	5.0			
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.2	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	4.1	4.6	5.1	5.5	5.6	4.7	5.3	5.2	5.0	4.9	3.9	4.6	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	2.9	3.3	3.8	4.1	4.3	3.4	4.0	4.7	4.8	4.7	2.9	3.5	4.3	4.2	4.2	4.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0		2.2	2.6	2.9		2.4	2.9	3.5	4.0	4.2	2.0	2.5	3.3	3.8	4.0	3.5	4.1	3.8	3.6	3.5	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0							1.9	2.5	2.9		1.0	1.7	2.4	2.8	3.1	2.6	3.3	3.6	3.5	3.4	3.0	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0									2.0				1.5	2.0	2.2	1.8	2.5	3.3	3.3	3.3	2.2	2.9	3.1	3.0	2.9
34.0														1.2			1.7	2.4	3.0	3.2		2.2	3.0	2.9	2.8
36.0																		1.7	2.2			2.3	2.7	2.7	
38.0																			1.5				1.7	2.2	
40.0																								1.6	
θ (°)	65~84	64~84	66~84	66~84	71~84	65~84	66~84	67~84	65~84	72~84	65~84	68~84	68~84	68~84	71~84	66~84	67~84	66~84	67~84	73~84	67~84	68~84	67~84	68~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■FD性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.3	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	3.1	3.5	4.0	4.1	4.1	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0		2.4	2.9	3.2		2.8	3.3	3.6	3.5	3.4	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0				2.2			2.3	2.9	3.3	3.3	2.3	2.9	3.1	3.0	3.0	2.8	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0								2.0	2.4			2.1	2.7	2.8	2.8		2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0													2.0	2.4				2.5	2.5	2.4		2.3	2.4	2.3	2.2
36.0																		1.9	2.3	2.3			2.2	2.1	2.1
38.0																			1.7				1.8	2.0	2.0
40.0																								1.7	
θ (°)	67~84	67~84	68~84	67~84	73~84	68~84	67~84	67~84	68~84	72~84	68~84	68~84	68~84	70~84	73~84	69~84	69~84	69~84	68~84	72~84	69~84	70~84	70~84	70~84	74~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	3.3	3.7	3.9	3.6	3.4	3.8	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0			3.1	3.3	3.1	2.7	3.2	3.0	2.7	2.5	3.2	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0							2.7	2.4	2.3			2.8	2.4	2.1	1.9	2.7	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0									2.2				2.1	1.9	1.8		2.2	1.9	1.6	1.5	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0														1.7	1.6			1.7	1.5	1.4	1.5	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0																			1.3	1.2			1.3	1.2	1.1
38.0																								1.0	
θ (°)	69~84	70~84	69~84	70~84	72~84	70~84	70~84	70~84	70~84	73~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	73~84	70~84	72~84	72~84	73~84	76~84
標準フック																7.3t									
フック質量																300kg									
標準巻掛本数																1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	17.7	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	14.2	15.5	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	9.2	10.3	11.6	12.2	11.4	10.6	12.0	10.3	9.2	8.3	11.6	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	6.0	6.8	7.8	8.6	9.0	7.2	8.3	9.8	8.9	8.2	8.1	9.2	7.9	7.1	6.3	8.9	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.2	5.7	6.0	4.8	5.7	6.9	7.9	8.1	5.7	6.8	7.5	6.8	6.2	6.4	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.1	3.6		3.0	3.8	4.8	5.5	5.9	3.8	4.8	6.1	6.6	6.1	4.6	5.7	6.0	5.4	4.9	5.4	5.6	5.3	4.7	
22.0				1.9		1.6	2.3	3.1	3.7		2.4	3.2	4.3	5.2	5.7	3.1	4.1	5.4	5.2	4.8	3.9	5.1	5.1	4.5	
24.0								1.8	2.2			2.0	2.9	3.6	4.0	1.9	2.8	4.0	4.9	4.7	2.7	3.7	4.8	4.4	4.0
26.0													1.7	2.3			1.7	2.7	3.5	4.0	1.8	2.6	3.8	4.2	3.9
28.0														1.2				1.7	2.4		1.7	2.8	3.6	3.8	
30.0																			1.4			1.8	2.6	3.0	
32.0																							1.7		
θ (°)	59~84	58~84	60~84	60~84	68~84	58~84	59~84	60~84	60~84	70~84	59~84	60~84	61~84	60~84	68~84	60~84	62~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	63~84	64~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アクトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	17.8	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	14.2	15.6	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	9.3	10.3	11.7	12.3	11.4	10.6	12.0	10.6	9.3	8.4	11.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.2	7.2	8.3	9.9	9.0	8.2	8.1	9.5	8.1	7.1		8.8	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.7	4.4	5.3	5.9	6.2	4.8	5.8	7.0	8.0	8.1	5.6	6.8	7.7	6.9	6.2	6.3	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.3	3.8	4.0	3.0	3.8	4.8	5.6	6.1	3.8	4.8	6.1	6.7	6.1	4.4	5.6	6.2	5.5	4.9	5.3	5.6	5.5		
22.0							2.3	3.2	3.8	4.1	2.4	3.2	4.3	5.3	5.6	3.0	4.0	5.4	5.3	4.8	3.8	5.0	5.2	4.6	
24.0								1.8	2.4			2.0	2.9	3.7	4.1	1.8	2.7	3.9	4.9	4.7	2.6	3.6	4.9	4.4	4.0
26.0													1.8	2.4	2.7		1.7	2.7	3.6	4.1		2.5	3.8	4.3	3.9
28.0																		1.7	2.4	2.8	1.6	2.7	3.6	3.8	
30.0																			1.5			1.8	2.6	3.1	
32.0																							1.7		
θ (°)	63~84	62~84	64~84	65~84	68~84	63~84	63~84	64~84	64~84	69~84	63~84	64~84	65~84	65~84	68~84	64~84	65~84	66~84	65~84	70~84	65~84	65~84	66~84	67~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アクトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F E 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.8				10.8					5.6				
11.0	17.9	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	14.3	15.7	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	9.4	10.5	11.9	12.6	11.6	10.5	11.9	10.8	9.4		11.4	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	6.1	7.0	8.1	8.9	9.4	7.1	8.3	9.9	9.1	8.3	7.9	9.4	8.3	7.2		8.7	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	3.8	4.5	5.4	6.1	6.4	4.7	5.7	7.0	8.0	8.1	5.5	6.7	7.9	7.0	6.2	6.2	7.6	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0			3.4	3.9	4.2	2.9	3.8	4.8	5.7	6.2	3.6	4.7	6.1	6.8	6.1	4.3	5.5	6.3	5.5		5.1	5.6	5.6		
22.0							2.3	3.2	3.9	4.2		3.1	4.3	5.3	5.9	2.8	3.9	5.3	5.4	4.8	3.6	4.8	5.3	4.7	
24.0									2.4	2.7			2.9	3.7	4.2		2.6	3.9	4.9	4.8	2.4	3.5	5.0	4.5	
26.0													2.4	2.8				2.7	3.6	4.1		2.4	3.7	4.4	3.9
28.0																		2.4	2.9			2.7	3.6	3.9	
30.0																			1.8			1.8	2.6	3.1	
32.0																							1.7	2.1	
θ (°)	65~84	66~84	67~84	68~84	71~84	66~84	66~84	68~84	66~84	69~84	67~84	66~84	69~84	68~84	71~84	68~84	68~84	69~84	69~84	69~84	68~84	69~84	68~84	70~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	14.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	9.6	10.7	12.1	12.7	11.6	10.7	12.1	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	6.3	7.2	8.3	9.2	9.7	7.3	8.5	10.0	9.2		8.1	9.5	8.5			8.7	8.4				5.6	5.6			
18.0	4.0	4.7	5.6	6.3	6.7	4.9	5.9	7.2	8.2	8.2	5.6	6.8	8.1	7.0		6.2	7.6	6.7			5.6	5.6			
20.0			3.6	4.2	4.5	3.1	3.9	5.0	5.9	6.4	3.8	4.8	6.2	6.8	6.2	4.4	5.6	6.4			5.2	5.6	5.6		
22.0								3.4	4.1	4.5		3.2	4.4	5.4	6.1	2.9	4.0	5.4	5.4	4.8	3.7	4.9	5.4		
24.0									2.6	2.9			3.0	3.9	4.4		2.7	4.0	5.0	4.8	2.5	3.6	5.0	4.6	
26.0													2.6	3.0				2.7	3.7	4.3		2.5	3.8	4.4	3.9
28.0																		2.5	3.0			2.7	3.7	3.9	
30.0																			2.0			1.8	2.7	3.3	
32.0																							1.8	2.3	
θ (°)	69~84	69~84	70~84	70~84	71~84	68~84	69~84	70~84	69~84	70~84	69~84	69~84	71~84	70~84	71~84	70~84	71~84	72~84	72~84	72~84	70~84	71~84	70~84	71~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6														
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6														
14.0	10.0	11.1	11.0	10.7	10.6	10.9	10.5				9.6	9.6													
16.0	6.7	7.5	8.7	9.5	9.9	7.5	8.6	9.3	9.0		8.2	9.0	8.4												
18.0	4.3	5.0	6.0	6.7	7.1	5.0	6.0	7.3	8.3	8.2	5.7	6.9	7.9												
20.0		3.2	3.9	4.5	4.8	3.2	4.1	5.2	6.0	6.6	3.8	4.9	6.3	6.9		4.4	5.6	6.5							
22.0				2.8	3.1			3.5	4.2	4.7		3.3	4.5	5.5	6.1	3.0	4.0	5.5	5.5						
24.0									2.8	3.1			3.1	4.0	4.5		2.7	4.0	5.1	4.8					
26.0													2.7	3.2				2.8	3.7	4.4					
28.0																			2.6	3.2					
30.0																				2.1					
32.0																									
θ (°)	69~84	70~84	70~84	71~84	71~84	71~84	71~84	71~84	72~84	72~84	71~84	71~84	72~84	73~84	73~84	72~84	72~84	73~84	74~84	74~84	72~84	72~84	74~84	74~84	75~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	7.0	7.8	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			5.9	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	4.6	5.3	6.2	6.7	6.6	5.3	6.2	6.2	5.9	5.7	4.0	5.1	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0		3.4	4.2	4.8	5.1	3.5	4.3	5.4	5.6	5.4	2.6	3.5	4.7	4.9		4.9	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0				3.1	3.4			3.7	4.4	4.9		2.2	3.3	4.1	4.6	3.4	4.4	4.4			3.8	4.4	4.0		
24.0								3.0	3.4				2.2	2.9	3.3		3.1	4.2	4.0		3.7	3.8			
26.0													1.8	2.2			3.2	3.8	3.7		2.6	3.6	3.4		
28.0																		3.0	3.5			2.9	3.3	3.2	
30.0																			2.5				2.9	3.1	
32.0																							2.0	2.5	
θ (°)	72~84	72~84	73~84	73~84	73~84	72~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	73~84	73~84	75~84	75~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F E 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.9	5.6	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0		3.7	4.5	5.0	4.9	4.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.5	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0				3.4	3.6		3.2	4.2	4.1		3.9	3.9	3.8	3.7		3.5	3.9				3.9	3.6			
24.0									3.5	3.8		3.7	3.6	3.5		3.3	3.4				3.4				
26.0										2.6			3.3	3.3			3.2				2.7	3.0			
28.0													2.6				2.9	2.9			2.8				
30.0																	2.7							2.5	2.5
32.0																							2.1	2.4	
θ (°)	74~84	74~84	75~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	76~84	76~84	76~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.1	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.7	4.6	4.5		4.5	4.3	4.0	3.7	4.4	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0					3.9			4.0	3.6	3.3		3.9	3.6	3.1		3.6	3.2				3.4				
24.0								3.3	3.1			3.3	2.8	2.6			2.9	2.5			3.2	2.6			
26.0													2.6	2.3			2.6	2.2	2.0		2.3				
28.0																		2.0	1.8					1.8	
30.0																					1.6			1.5	
32.0																								1.3	
θ (°)	75~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

FF性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	13.1	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	12.1	11.7	11.3	11.2		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.6	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	11.3	11.1	10.9	10.9		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	9.9	10.2	10.5	10.6		8.4	8.2	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.6	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	8.2	8.5	8.8			7.8	7.8	7.7	7.8		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	6.9	7.1	7.3			7.4	7.4	7.5			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	5.7	5.9	6.0			6.6	6.8	7.1			5.6	5.6	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	4.5	4.6				5.5	5.7	5.9			5.2	5.4	5.5			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	3.5	3.5				4.5	4.7				5.0	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.8					3.5	3.7				4.4	4.6	4.8			3.9	4.0	4.3			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						2.7					3.5	3.7				3.7	3.9	4.2			3.2	3.4	3.5		
42.0											2.7	2.9				3.5	3.7				3.1	3.2	3.4		
44.0											2.0					2.8	2.9				2.9	3.1	3.4		
46.0																2.1					2.7	3.0			
48.0																					2.3	2.4			
50.0																					1.7				
φ (°)	5~84	21~84	36~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	16~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

FF性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	15.3	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	14.2	13.0	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	13.2	12.3	11.6	11.3		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	11.8	11.7	11.3	11.1		9.8	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	9.9	10.2	10.6	10.8		9.1	8.7	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	8.3	8.6	8.9	9.0		8.6	8.3	8.0	7.9		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	6.9	7.2	7.4			7.8	7.9	7.8	7.8		6.5	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	5.7	5.9	6.1			6.6	6.9	7.2			6.1	6.0	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	4.6	4.8	4.9			5.5	5.8	6.1			5.7	5.7	5.7	5.8		4.8	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	3.5	3.7				4.5	4.8	5.0			5.2	5.5	5.6			4.5	4.5	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	2.6	2.7				3.6	3.8	4.0			4.3	4.6	5.0			4.3	4.3	4.4			3.8	3.6	3.7	3.7	
40.0	1.8	1.9				2.7	2.9				3.5	3.7	4.0			4.0	4.1	4.3			3.6	3.6	3.6	3.7	
42.0	1.1					2.0	2.1				2.7	2.9				3.3	3.7	4.0			3.4	3.4	3.5		
44.0						1.3					2.0	2.2				2.6	2.9	3.2			3.2	3.3	3.5		
46.0											1.4	1.5				2.0	2.2				2.7	3.0	3.4		
48.0																1.5	1.6				2.1	2.4			
50.0																					1.6	1.8			
φ (°)	8~84	22~84	41~84	54~84	68~84	17~84	26~84	39~84	56~84	70~84	22~84	23~84	41~84	55~84	69~84	25~84	27~84	39~84	57~84	70~84	29~84	31~84	43~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準吊掛本数	4										2										1				

フルオートラフィングジブ

■ F F 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5					10.8									
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	8.3	8.6	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.8
30.0	6.9	7.2	7.5	7.7		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	5.7	6.0	6.2			6.5	6.8	7.2	7.5		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	4.6	4.8	5.1			5.4	5.7	6.1	6.3		6.0	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	3.5	3.7	3.9			4.4	4.7	5.1			5.1	5.4	5.8	5.8		4.9	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	2.6	2.8	2.9			3.4	3.7	4.0			4.1	4.5	4.9			4.6	4.6	4.5	4.5		4.1	4.0	3.9	3.8	
40.0	1.8	1.9				2.6	2.8	3.1			3.3	3.6	4.0			3.9	4.4	4.4			3.9	3.8	3.8	3.7	
42.0	1.0	1.1				1.8	2.0	2.2			2.5	2.8	3.1			3.1	3.5	4.0			3.7	3.7	3.7	3.7	
44.0						1.2	1.3				1.8	2.1	2.3			2.5	2.8	3.2			3.2	3.5	3.6		
46.0											1.2	1.4				1.8	2.1	2.4			2.5	2.9	3.4		
48.0																1.3	1.5				1.9	2.3	2.7		
50.0																					1.4	1.7	2.0		
θ (°)	29~84	29~84	40~84	56~84	72~84	31~84	32~84	38~84	54~84	70~84	33~84	35~84	41~84	56~84	71~84	35~84	37~84	43~84	58~84	70~84	37~84	40~84	42~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9		9.7	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2		9.0	8.9	8.8	8.3	7.9	8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.2	8.1		8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.1	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.7	7.7		7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	5.9	6.2	6.5	6.6		6.3	6.5	7.0	7.1		6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	4.8	5.1	5.4			5.6	5.7	6.2	6.3		6.1	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	3.7	4.0	4.2			4.6	4.9	5.3	5.4		5.2	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	2.8	3.0	3.2			3.6	3.9	4.3			4.3	4.7	5.1	5.3		4.8	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	2.0	2.2	2.3			2.8	3.1	3.4			3.4	3.8	4.2			4.0	4.5	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	1.3	1.4	1.5			2.0	2.3	2.5			2.7	3.0	3.4			3.2	3.7	4.2	4.4		3.9	3.9	3.8	3.7	
44.0						1.3	1.6	1.7			2.0	2.3	2.6			2.5	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
46.0											1.3	1.6	1.9			1.9	2.3	2.6			2.6	3.0	3.5	3.7	
48.0												1.0	1.2			1.3	1.6	2.0			2.0	2.4	2.8		
50.0																	1.1	1.3			1.5	1.8	2.2		
θ (°)	38~84	39~84	39~84	58~84	72~84	39~84	41~84	42~84	56~84	70~84	41~84	39~84	40~84	58~84	71~84	42~84	40~84	42~84	57~84	73~84	43~84	46~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

■ F F 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	8.0	7.8	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	7.4	7.3	7.2	7.1		7.0	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	6.9	6.9	6.7	6.7		6.6	6.4	6.2	6.1		6.2	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	6.1	6.3	6.4	6.3		6.1	6.1	5.9	5.8		5.9	5.6	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	5.1	5.4	5.6	5.6		5.3	5.5	5.6	5.5		5.6	5.3	5.1	5.1		5.2	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	4.0	4.3	4.6	4.7		4.6	4.7	5.2	5.3		5.2	5.1	4.9	4.8		4.9	4.7	4.6	4.5		4.6	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	3.1	3.3	3.6			3.8	4.1	4.5	4.7		4.4	4.7	4.7	4.6		4.7	4.5	4.3	4.3		4.3	4.2	4.0	3.9	
40.0	2.3	2.5	2.7			2.9	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.4		4.0	4.3	4.2	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	
42.0	1.5	1.7	1.9			2.2	2.4	2.7			2.8	3.1	3.6	3.8		3.3	3.7	4.0	3.9		4.0	3.8	3.6	3.6	
44.0		1.0	1.1			1.5	1.7	2.0			2.1	2.4	2.8			2.6	3.0	3.5	3.7		3.3	3.6	3.5	3.5	
46.0						1.1	1.3				1.4	1.7	2.1			2.0	2.3	2.8			2.6	3.1	3.0	3.3	
48.0											1.1	1.4				1.4	1.7	2.1			2.0	2.5	2.3		
50.0																1.2	1.5				1.5	1.9			
θ (°)	44~84	42~84	43~84	56~84	71~84	45~84	43~84	45~84	58~84	73~84	46~84	45~84	46~84	56~84	72~84	47~84	46~84	48~84	58~84	73~84	48~84	51~84	56~84	60~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.7	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	3.4	3.7	3.8	3.7		3.7	3.6	3.5	3.4		3.5	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	2.6	2.8	3.0			3.2	3.4	3.3	3.3		3.0	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.8	2.0	2.2			2.4	2.7	3.1	3.1		2.3	2.6	2.9	2.9		2.9	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3			1.7	2.0	2.3	2.5		2.7	2.6	2.6	2.5		2.6	2.5	2.4	2.3	
46.0						1.1	1.4	1.6			1.1	1.4	1.7			2.3	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	
48.0							1.0						1.1			1.7	2.1	2.3			2.2	2.2	2.2	2.2	
50.0																1.2	1.5	1.9			1.6	2.1	2.0	2.0	
55.0																									
θ (°)	47~84	46~84	48~84	57~84	71~84	48~84	49~84	47~84	56~84	72~84	51~84	52~84	51~84	57~84	71~84	49~84	51~84	53~84	59~84	73~84	52~84	55~84	51~84	58~84	74~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F F 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.1	2.3	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	1.4	1.6	1.8			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0		1.0	1.2			1.5	1.8	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0						1.0	1.2	1.4			1.5	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0											1.2	1.5				1.4	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0																					1.0	1.1			
θ (°)	51~84	50~84	51~84	58~84	73~84	50~84	51~84	52~84	58~84	72~84	53~84	52~84	54~84	59~84	73~84	54~84	55~84	57~84	60~84	72~84	56~84	53~84	55~84	61~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.6	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0		1.1	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0						1.0																			
θ (°)	55~84	53~84	54~84	59~84	72~84	55~84	54~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	9.9	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.0	8.3	8.8	9.0		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.0	7.1		7.3	7.8	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.0	5.3	5.5			6.0	6.3	6.8	7.0		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	3.8	4.1	4.3			4.8	5.1	5.5			5.5	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	2.7	2.8	3.0			3.7	4.1	4.3			4.5	4.9	5.3			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	1.7	1.8				2.7	3.0	3.2			3.6	3.9	4.3			4.2	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.8	2.0				2.6	3.0	3.3			3.4	3.8	4.2			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0						1.0	1.2				1.8	2.1	2.3			2.6	3.0	3.4			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0											1.1	1.3				1.8	2.2	2.5			2.6	3.0	3.5		
42.0																1.2	1.4				1.9	2.3	2.7		
44.0																					1.3	1.6	1.9		
46.0																						1.0			
θ (°)	28~64	29~64	36~84	52~84	68~84	25~84	25~84	40~84	54~84	70~84	28~84	30~84	37~84	57~84	69~84	30~84	33~84	40~84	55~84	71~84	33~84	31~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.6				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	9.9	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.0	8.4	8.9	9.2		8.9	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.1	7.4		7.3	7.8	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.1	5.4	5.7	5.9		6.0	6.4	6.9	7.2		6.6	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.9	4.2	4.4			4.8	5.2	5.6	5.8		5.4	5.9	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.2			3.7	4.1	4.5			4.4	4.8	5.4	5.7		5.0	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	1.7	1.9	2.1			2.7	3.1	3.4			3.5	3.9	4.4	4.6		4.1	4.6	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0		1.0				1.8	2.1	2.4			2.6	3.0	3.4			3.3	3.7	4.2	4.6		3.9	4.0	3.9	3.8	
38.0						1.0	1.3	1.4			1.8	2.1	2.5			2.4	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
40.0											1.1	1.4	1.6			1.7	2.1	2.6			2.5	3.0	3.5	3.7	
42.0																1.1	1.4	1.8			1.8	2.3	2.8		
44.0																		1.0			1.2	1.6	2.0		
46.0																						1.0	1.3		
θ (°)	36~84	35~84	40~84	54~84	68~84	36~84	37~84	38~84	56~84	70~84	37~84	39~84	41~84	54~84	69~84	39~84	41~84	39~84	57~84	70~84	41~84	40~84	42~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■FG性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.0	8.5	9.0	9.3		8.9	9.5	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.4	6.8	7.2	7.5		7.2	7.7	8.4	8.1		7.8	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.1	5.4	5.8	6.0		5.9	6.3	6.9	7.3		6.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.9	4.2	4.5	4.7		4.7	5.1	5.6	5.9		5.3	5.8	6.3	6.0		5.8	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.3			3.6	4.1	4.5	4.7		4.3	4.8	5.3	5.7		4.8	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	1.7	2.0	2.2			2.6	3.0	3.4	3.6		3.3	3.8	4.3	4.6		3.9	4.4	4.8	4.7		4.6	4.4	4.1	3.9	
36.0		1.0	1.2			1.7	2.0	2.4			2.4	2.9	3.4	3.7		3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.2	4.0	3.9	
38.0							1.2	1.5			1.6	2.0	2.5			2.2	2.8	3.4	3.7		3.0	3.6	3.9	3.8	
40.0											1.3	1.6				1.5	2.0	2.5			2.3	2.8	3.5	3.7	
42.0																	1.3	1.7			1.6	2.1	2.7	3.1	
44.0																		1.0			1.0	1.5	2.0		
46.0																							1.3		
θ (°)	46~84	43~84	44~84	55~84	72~84	46~84	45~84	46~84	54~84	70~84	47~84	46~84	48~84	56~84	71~84	48~84	47~84	46~84	58~84	70~84	46~84	49~84	49~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■FG性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	8.2	8.7	9.2	9.6		9.0	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	6.6	7.0	7.5	7.8		7.4	7.9	8.6	8.3	7.9	7.9	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.3	5.6	6.0	6.3		6.0	6.5	7.1	7.5		6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	4.1	4.4	4.8	5.0		4.9	5.3	5.8	6.1		5.4	5.9	6.4	6.1		5.9	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	3.0	3.3	3.6	3.8		3.8	4.2	4.7	5.0		4.4	4.9	5.5	5.9		4.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.2	3.7	3.9		3.4	3.9	4.5	4.8		4.0	4.5	4.9	4.7		4.6	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	1.1	1.3	1.6			1.9	2.3	2.7	2.9		2.5	3.0	3.6	3.9		3.1	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
38.0						1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.0	3.6	4.0	3.8	
40.0								1.0			1.0	1.4	1.9			1.6	2.1	2.7	3.1		2.3	2.9	3.6	3.8	
42.0													1.1			1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.2	2.9	3.3	
44.0																		1.2			1.1	1.5	2.1	2.5	
46.0																						1.0	1.5	1.8	
θ (°)	49~84	49~84	50~84	57~84	72~84	48~84	50~84	48~84	55~84	70~84	49~84	51~84	50~84	57~84	71~84	50~84	52~84	52~84	56~84	73~84	51~84	51~84	54~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.9	7.3	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	5.6	5.9	6.3	6.6		6.1	6.6	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	4.4	4.7	5.1	5.3		5.0	5.4	5.9	6.1		5.5	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	3.3	3.6	4.0	4.2		4.0	4.4	4.8	5.1		4.5	5.0	5.4	5.3		4.9	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	2.3	2.6	2.9	3.1		2.9	3.4	3.9	4.1		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.8	4.7		4.6	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	1.4	1.6	1.9	2.0		2.0	2.4	2.9	3.1		2.6	3.1	3.7	4.1		3.2	3.8	4.4	4.5		3.8	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0			1.1			1.2	1.6	2.0	2.2		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	2.9	3.6	4.0		3.1	3.7	3.6	3.9	
40.0							1.2				1.1	1.5	2.0	2.3		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.0	3.4	
42.0												1.3	1.5			1.0	1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	2.3	2.7	
44.0																	1.4	1.7			1.1	1.6	1.6	2.0	
46.0																						1.0	1.0	1.3	
θ (°)	52~84	53~84	52~84	55~84	71~84	53~84	54~84	56~84	57~84	73~84	53~84	55~84	55~84	55~84	72~84	54~84	56~84	56~84	57~84	73~84	54~84	55~84	57~84	59~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	4.7	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	3.6	3.9	4.3	4.4		4.2	4.3	4.1	4.1		3.8	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	2.6	2.9	3.2	3.4		3.2	3.6	3.9	3.8		2.8	3.4	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	1.7	2.0	2.3	2.4		2.3	2.7	3.2	3.5		2.1	2.5	3.1	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0		1.2	1.4	1.5		1.5	1.9	2.3	2.5		1.3	1.8	2.3	2.6		2.8	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0							1.1	1.5	1.7			1.1	1.6	1.8		2.0	2.6	2.9	2.8		2.5	2.8	2.6	2.5	
42.0													1.1			1.4	1.9	2.5	2.7		1.8	2.4	2.5	2.4	
44.0																	1.2	1.8	2.1		1.2	1.8	2.4	2.3	
46.0																		1.2	1.4			1.2	1.8	2.2	
48.0																							1.2	1.6	
50.0																								1.0	
θ (°)	56~84	55~84	56~84	56~84	71~84	57~84	56~84	57~84	58~84	72~84	59~84	58~84	61~84	59~84	71~84	58~84	57~84	57~84	59~84	73~84	58~84	58~84	59~84	57~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F G 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.8	3.2	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	2.0	2.2	2.6	2.8		2.7	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	1.2	1.4	1.7	1.9		1.9	2.3	2.6	2.6		2.5	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0			1.0	1.1		1.2	1.6	2.0	2.2		1.7	2.2	2.3	2.3		2.2	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0								1.2	1.4		1.1	1.5	2.0	2.2		1.5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.8	
44.0													1.3	1.6		1.0	1.4	1.9	1.9		1.4	1.9	1.8	1.7	
46.0																		1.4	1.7		1.3	1.7	1.6		
48.0																		1.1				1.4	1.5		
50.0																								1.2	
# (°)	56~84	59~84	57~84	58~84	73~84	58~84	59~84	59~84	59~84	72~84	58~84	60~84	60~84	61~84	73~84	59~84	61~84	61~84	60~84	72~84	61~84	61~84	62~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.1	2.4	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	1.3	1.6	1.9	1.9		1.9	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0				1.3			1.5	1.4			1.6	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0							1.2	1.2			1.3	1.1	1.0			1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0												1.0					1.0				1.0				
# (°)	60~84	61~84	61~84	61~84	72~84	61~84	62~84	61~84	62~84	73~84	62~84	62~84	62~84	65~84	72~84	63~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.8	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.0	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.3	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.7	9.4	9.8		9.2	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.2	6.6	7.2	7.5		7.2	7.9	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	4.6	5.0	5.4	5.6		5.6	6.1	6.8	7.3		6.3	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.3	3.6	4.0	4.1		4.3	4.7	5.3	5.6		5.0	5.6	6.3	6.1		5.6	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.0	2.4	2.7			3.2	3.5	4.0	4.2		3.9	4.4	5.0	5.5		4.5	5.1	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0		1.2	1.4			2.1	2.5	2.9			2.9	3.3	3.9	4.2		3.5	4.0	4.8	4.7		4.2	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.1	1.4	1.8			1.9	2.4	2.9			2.7	3.1	3.8	4.2		3.3	3.9	4.0	3.9	
34.0											1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2		2.6	3.1	3.8	3.8	
36.0													1.0			1.0	1.5	2.0			1.8	2.4	3.0	3.4	
38.0																		1.2			1.2	1.7	2.3	2.6	
40.0																						1.0	1.5		
θ (°)	44~84	41~84	42~84	52~84	68~84	40~84	42~84	44~84	54~84	70~84	42~84	44~84	42~84	56~84	69~84	43~84	46~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	47~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.1	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.4	12.2	11.7	11.2	11.8	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.8	9.5	9.9	10.1	9.2	10.0	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.2	6.7	7.3	7.7		7.2	7.9	8.7	8.3	8.0	7.9	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	4.7	5.1	5.5	5.8		5.6	6.2	6.9	7.4		6.3	7.0	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.4	3.7	4.1	4.3		4.3	4.8	5.4	5.8		4.9	5.6	6.4	6.2	5.9	5.5	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.1	2.5	2.9	3.0		3.2	3.6	4.1	4.4		3.8	4.3	5.1	5.6		4.4	5.0	5.2	4.9	4.6	5.1	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.0	1.3	1.6			2.1	2.5	3.0	3.2		2.8	3.3	3.9	4.3		3.4	4.0	4.8	4.8		4.1	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0						1.1	1.5	1.9			1.9	2.4	3.0	3.3		2.6	3.1	3.8	4.3		3.2	3.8	4.2	4.0	
34.0											1.0	1.5	2.0	2.3		1.7	2.3	2.9	3.3		2.5	3.0	3.8	3.9	
36.0													1.1				1.4	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5	
38.0																		1.3			1.0	1.6	2.3	2.7	
40.0																							1.5	1.9	
θ (°)	46~84	48~84	49~84	53~84	68~84	47~84	49~84	51~84	56~84	70~84	48~84	50~84	49~84	54~84	69~84	52~84	51~84	51~84	56~84	70~84	49~84	53~84	53~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■FH性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.1	15.0	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	10.8	11.5	12.4	12.0	11.3	11.7	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.3	8.9	9.6	10.1	10.3	9.2	9.9	9.5	8.7	8.1	9.8	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.3	6.8	7.4	7.8		7.1	7.8	8.7	8.5	8.0	7.8	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	4.7	5.1	5.6	6.0		5.5	6.1	6.9	7.4	7.7	6.2	6.9	7.0	6.4	6.0	6.7	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.4	3.8	4.2	4.5		4.2	4.7	5.4	5.8		4.8	5.5	6.3	6.3	5.9	5.4	6.1	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.1	2.5	3.0	3.2		3.1	3.5	4.1	4.5		3.7	4.3	5.0	5.6		4.2	4.9	5.3	5.0	4.6	4.9	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0		1.4	1.7	1.9		1.9	2.4	3.0	3.3		2.7	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.7	4.8	4.6	3.9	4.7	4.5	4.1	3.8
32.0						1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.3	2.9	3.3		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.7	4.3	4.0	3.8
34.0									1.2			1.4	2.0	2.4		1.5	2.1	2.8	3.3		2.3	2.9	3.7	3.9	
36.0													1.1	1.4			1.3	2.0	2.5		1.5	2.2	2.9	3.5	
38.0																		1.2	1.6			1.4	2.2	2.7	
40.0																							1.5	1.9	
42.0																								1.1	
θ (°)	53~84	53~84	54~84	55~84	71~84	52~84	54~84	56~84	53~84	70~84	55~84	55~84	54~84	55~84	71~84	56~84	55~84	56~84	57~84	70~84	56~84	57~84	57~84	56~84	72~84
標準フック	63t					63t					25t					25t					7.3t				
フック質量	600kg					600kg					375kg					375kg					300kg				
標準巻掛本数	3					3					2					2					1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	11.0	11.7	12.3	12.1	11.4	11.9	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	8.5	9.1	9.8	10.3	10.6	9.3	10.1	9.7	8.8	8.1	9.9	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	6.5	7.0	7.6	8.1	8.3	7.3	8.0	8.9	8.6	8.0	7.9	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	4.9	5.3	5.9	6.2		5.7	6.3	7.1	7.6	7.9	6.3	7.0	7.1	6.5	6.0	6.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	3.6	4.0	4.4	4.7		4.3	4.9	5.5	6.0	6.3	4.9	5.6	6.5	6.4	6.0	5.4	6.2	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.4	2.8	3.2	3.5		3.2	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	5.2	5.7	5.9	4.3	5.0	5.5	5.0	4.7	4.9	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0		1.6	2.0	2.3		2.1	2.6	3.2	3.5		2.8	3.3	4.0	4.5		3.3	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.6	4.2	3.8
32.0						1.1	1.6	2.2	2.5		1.8	2.4	3.1	3.5		2.4	3.0	3.8	4.4		3.1	3.8	4.4	4.1	3.8
34.0								1.2	1.5		1.0	1.5	2.2	2.6		1.6	2.2	3.0	3.5		2.3	3.0	3.8	4.0	3.8
36.0													1.3	1.7			1.4	2.2	2.6		1.5	2.3	3.0	3.6	
38.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.8	
40.0																			1.0				1.6	2.1	
42.0																								1.3	
θ (°)	57~84	57~84	57~84	57~84	71~84	56~84	58~84	57~84	58~84	70~84	56~84	58~84	58~84	60~84	71~84	59~84	59~84	59~84	58~84	73~84	59~84	59~84	61~84	60~84	72~84
標準フック	63t					63t					25t					25t					7.3t				
フック質量	600kg					600kg					375kg					375kg					300kg				
標準巻掛本数	3					3					2					2					1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

F H性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	8.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3	8.3	7.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.2	5.6	6.2	6.6	6.7	5.8	6.4	7.2	7.1	7.1	6.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.8	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	3.9	4.3	4.7	5.1		4.5	5.0	5.7	6.2	6.5	5.0	5.7	6.3	6.2	6.0	5.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	2.7	3.1	3.5	3.8		3.3	3.8	4.4	4.9		3.9	4.5	5.3	5.8	5.8	4.3	5.1	5.5	5.1	4.7	5.0	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	1.6	2.0	2.4	2.7		2.3	2.8	3.4	3.7		2.9	3.4	4.2	4.7	5.0	3.3	4.0	4.9	5.0	4.6	4.0	4.7	4.6	4.2	3.9
32.0			1.3	1.6		1.3	1.8	2.4	2.7		1.9	2.5	3.2	3.6		2.5	3.1	3.9	4.5	4.6	3.1	3.8	3.9	4.1	3.8
34.0								1.4	1.7			1.6	2.3	2.8		1.6	2.3	3.0	3.6		2.4	3.0	3.1	3.7	3.8
36.0													1.5	1.9			1.5	2.3	2.7		1.6	2.3	2.4	2.9	3.2
38.0																		1.5	2.0			1.6	1.7	2.2	
40.0																			1.2				1.0	1.5	
θ (°)	60~84	61~84	59~84	60~84	71~84	60~84	61~84	61~84	62~84	73~84	61~84	62~84	62~84	62~84	71~84	62~84	62~84	63~84	62~84	73~84	62~84	63~84	64~84	66~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

F H性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	5.5	5.9	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.2	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.1	4.5	5.0	5.3	5.3	4.7	5.2	5.0	4.8	4.7	4.0	4.6	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.0	3.4	3.8	4.1		3.5	4.0	4.6	4.6	4.5	3.1	3.6	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	1.9	2.3	2.7	3.0		2.5	3.0	3.6	4.0		2.1	2.7	3.4	3.8	3.8	3.7	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0			1.7	1.9		1.6	2.0	2.7	3.0		1.3	1.8	2.5	3.0	3.1	2.9	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0								1.7	2.0			1.0	1.7	2.1		2.0	2.7	3.3	3.2	3.2	2.5	3.1	3.0	2.9	2.8
36.0													1.3				1.9	2.6	3.0		1.7	2.4	2.9	2.7	2.7
38.0																	1.9	2.4				1.7	2.5	2.6	
40.0																		1.2	1.6				1.9	2.4	
42.0																							1.2	1.7	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	63~84	71~84	62~84	63~84	64~84	64~84	72~84	64~84	64~84	67~84	66~84	71~84	64~84	64~84	64~84	65~84	73~84	64~84	64~84	64~84	65~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■FH性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	3.3	3.6	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.0	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0			2.0	2.2		2.0	2.5	3.1	3.1		2.6	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0							1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	2.8	2.7		2.2	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0									1.6			1.5	2.1	2.5			2.0	2.4	2.3	2.3	1.8	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0												1.3	1.7				1.3	2.1	2.2			1.8	2.1	2.0	2.0
40.0																		1.3	1.8				2.0	1.9	
42.0																							1.3	1.6	
44.0																								1.2	
θ (°)	64~84	65~84	64~84	65~84	73~84	64~84	65~84	65~84	66~84	72~84	65~84	65~84	65~84	65~84	73~84	66~84	66~84	66~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	67~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg										300kg									
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.4	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.6	
30.0	2.4	2.8	3.2	3.0		2.9	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0			2.2	2.5			2.4	2.4	2.2		2.5	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0								2.1	2.0			2.2	1.9	1.7	1.6	2.1	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0												1.7	1.5				1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.3	1.2	1.1
38.0																		1.3	1.2				1.2	1.0	
40.0																			1.0				1.0		
θ (°)	66~84	67~84	67~84	67~84	72~84	67~84	68~84	68~84	69~84	73~84	68~84	68~84	68~84	68~84	72~84	68~84	68~84	69~84	69~84	73~84	69~84	70~84	70~84	73~84	76~84
標準フック						7.3t																			
フック質量						300kg																			
標準巻掛本数						1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.6	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	17.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	12.1	13.1	13.2	12.2	11.4	13.4	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	8.5	9.3	10.3	11.1	11.3	9.7	10.8	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	6.0	6.6	7.4	8.0	8.2	7.1	8.0	9.1	8.6	8.1	7.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.0	4.6	5.2	5.6		5.1	5.8	6.8	7.5	7.9	5.9	6.8	7.1	6.6	6.1	6.6	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	2.5	2.9	3.5	3.8		3.5	4.2	5.0	5.5		4.3	5.1	6.1	6.4	6.0	4.9	5.9	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0		1.7	2.1	2.3		2.3	2.8	3.5	3.9		3.0	3.7	4.6	5.3	5.6	3.6	4.5	5.4	5.1	4.7	4.4	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0						1.2	1.7	2.2	2.6		1.9	2.5	3.3	3.9		2.6	3.3	4.3	4.9	4.7	3.3	4.2	4.6	4.2	3.9
28.0								1.2	1.4		1.0	1.6	2.2	2.7		1.7	2.3	3.1	3.6		2.4	3.1	4.2	4.1	3.8
30.0													1.3	1.6			1.5	2.2	2.7		1.6	2.3	3.2	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.9	
34.0																							1.6	2.0	
36.0																								1.3	
θ (°)	53~84	53~84	55~84	54~84	68~84	52~84	54~84	53~84	54~84	70~84	52~84	55~84	55~84	56~84	68~84	56~84	56~84	56~84	58~84	71~84	56~84	57~84	58~84	57~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフティングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.0	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	17.4	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	12.1	13.1	13.6	12.3	11.4	13.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	8.6	9.4	10.4	11.2	11.3	9.7	10.8	10.1	9.0	8.2	10.5	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	6.0	6.7	7.5	8.1	8.4	7.1	8.0	9.2	8.8	8.1	7.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.5	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.8		
20.0	4.1	4.6	5.3	5.8	6.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.0	5.8	6.8	7.4	6.7	6.1	6.5	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	2.6	3.0	3.8	4.0		3.5	4.2	5.0	5.6	6.0	4.2	5.0	6.2	6.5	6.0	4.8	5.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0			2.2	2.5		2.3	2.8	3.5	4.0		2.9	3.7	4.6	5.3	5.8	3.5	4.4	5.6	5.1	4.7	4.3	5.3	4.9	4.4	4.0
26.0							1.7	2.3	2.7		1.9	2.5	3.3	3.9	4.3	2.5	3.2	4.3	5.0	4.7	3.2	4.1	4.7	4.3	3.9
28.0									1.6			1.6	2.3	2.6		1.6	2.2	3.1	3.8	4.2	2.3	3.1	4.1	4.2	3.8
30.0													1.4	1.6			1.4	2.2	2.8		1.5	2.2	3.1	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.9			1.4	2.3	2.9	
34.0																							1.5	2.1	
36.0																								1.3	
θ (°)	57~84	59~84	57~84	58~84	68~84	57~84	58~84	59~84	59~84	70~84	59~84	59~84	59~84	61~84	68~84	59~84	60~84	60~84	60~84	70~84	60~84	60~84	62~84	61~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F I 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5					10.8									
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8						5.6			
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8						5.6			
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8						5.6			
12.0	17.5	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8					5.6			
14.0	12.2	13.2	14.1	12.6	11.6	13.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3					5.6	5.6		
16.0	8.7	9.5	10.5	11.4	11.4	9.7	10.8	10.3	9.1	8.3	10.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0				5.6	5.6		
18.0	6.1	6.8	7.6	8.3	8.6	7.0	7.9	9.2	8.9	8.1	7.7	8.9	7.9	7.0	6.2	8.4	8.0	6.6				5.6	5.6	5.6	
20.0	4.1	4.7	5.4	6.0	6.2	5.0	5.8	6.8	7.6	8.1	5.7	6.7	7.6	6.8	6.1	6.3	7.4	6.3	5.5			5.6	5.6	5.6	
22.0	2.6	3.1	3.7	4.1		3.4	4.1	5.0	5.7	6.0	4.1	5.0	6.1	5.6	6.1	4.7	5.7	6.0	5.4	4.8		5.5	5.6	5.3	4.7
24.0			2.3	2.6		2.2	2.8	3.5	4.1	4.4	2.8	3.6	4.6	5.3	5.8	3.4	4.3	5.5	5.2	4.8		4.1	5.2	5.1	4.5
26.0							1.7	2.3	2.8		1.8	2.4	3.3	4.0	4.3	2.3	3.1	4.2	5.1	4.7		3.0	3.9	4.9	4.4
28.0									1.7				2.2	2.8			2.1	3.1	3.8	4.3		2.1	2.9	4.1	4.2
30.0													1.8				2.1	2.8	3.1			2.1	3.1	3.9	3.8
32.0																		1.9					2.2	2.9	3.4
34.0																							1.5	2.1	
36.0																									1.3
θ (°)	61~84	63~84	62~84	62~84	71~84	61~84	62~84	62~84	63~84	69~84	62~84	63~84	63~84	64~84	71~84	63~84	64~84	65~84	64~84	70~84	63~84	64~84	65~84	65~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t, アウトリフ張出幅7.0m

■ F I 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3											5.6			
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3											5.6			
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3										5.6			
14.0	12.5	13.5	14.2	12.7	11.6	13.5	13.5	11.0			11.3	10.7										5.6			
16.0	8.9	9.7	10.8	11.6	11.5	9.8	10.9	10.8	9.2		10.5	10.2	8.5									5.6	5.6		
18.0	6.3	7.0	7.9	8.5	8.9	7.2	8.1	9.3	9.0	8.2	7.8	9.0	8.1	7.0								5.6	5.6		
20.0	4.3	4.9	5.7	6.2	6.5	5.2	6.0	7.0	7.8	8.1	5.8	6.8	7.7	6.8	6.2							5.6	5.6	5.6	
22.0	2.8	3.3	3.9	4.4	4.6	3.6	4.3	5.2	5.9	6.3	4.2	5.1	6.2	6.7	6.1							5.5	5.6	5.4	
24.0			2.5	2.9		2.3	2.9	3.7	4.3	4.6	2.9	3.7	4.7	5.5	6.0							4.2	5.2	5.2	4.6
26.0								2.5	3.0	3.2		2.5	3.4	4.1	4.5							3.1	4.0	5.0	4.4
28.0									1.9				2.4	2.9	3.3							2.1	3.0	4.1	4.3
30.0													2.0									2.1	3.1	4.0	3.8
32.0																			2.0				2.3	3.0	3.5
34.0																							1.6	2.2	2.6
36.0																									1.5
θ (°)	64~84	66~84	65~84	65~84	70~84	64~84	66~84	66~84	65~84	69~84	66~84	66~84	65~84	66~84	71~84	66~84	66~84	67~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	68~84	71~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t, アウトリフ張出幅7.0m

■ F I 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	9.2	10.0	10.3	10.0	9.9	10.0	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	6.6	7.3	8.2	8.8	9.2	7.3	8.2	8.7	8.4	8.2	7.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	4.6	5.2	6.0	6.5	6.8	5.3	6.1	7.1	7.9	7.9	5.9	6.9	7.5	6.9		6.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	3.1	3.6	4.2	4.7	4.9	3.7	4.4	5.3	6.0	6.4	4.3	5.2	6.3	6.7	6.1	4.8	5.8	6.3	5.5		5.5	5.6	5.2		
24.0		2.3	2.8	3.2	3.4	2.5	3.1	3.9	4.5	4.8	3.0	3.8	4.8	5.6	6.0	3.5	4.4	5.7	5.3	4.8	4.2	5.2	5.1		
26.0								2.6	3.2	3.4		2.6	3.5	4.2	4.7	2.4	3.2	4.3	5.2	4.7	3.1	4.0	4.2	4.5	
28.0									2.1				2.5	3.1	3.4		2.3	3.2	4.0	4.5	2.2	3.0	3.2	4.1	3.9
30.0													2.1	2.4				2.3	3.0	3.4	2.2	2.4	3.1	3.6	
32.0																		2.1	2.5				1.6	2.3	2.7
34.0																								1.6	1.9
36.0																									1.2
θ (°)	67~84	66~84	67~84	68~84	70~84	67~84	68~84	68~84	67~84	72~84	68~84	69~84	69~84	68~84	71~84	68~84	69~84	70~84	70~84	72~84	69~84	70~84	71~84	72~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	6.9	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.1	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	4.9	5.5	6.2	6.4	6.3	5.5	6.3	5.8	5.6	5.4	4.5	5.3	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	3.4	3.9	4.5	5.0	5.2	3.9	4.6	5.5	5.3	5.2	3.2	3.9	4.9	4.7	4.6	5.2	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0		2.6	3.1	3.5	3.7	2.7	3.3	4.1	4.7	4.9	2.1	2.8	3.7	4.4	4.4	3.9	4.6	4.2	4.0		4.3	4.2	3.8		
26.0				2.3	2.4			2.9	3.4	3.7		1.8	2.6	3.3	3.6	2.8	3.6	4.0	3.8	3.7	3.2	4.0	3.6	3.4	
28.0									2.3	2.5			1.7	2.3	2.6		2.6	3.6	3.6	3.6	2.3	3.1	3.5	3.3	3.2
30.0													1.4	1.7				2.7	3.4	3.4		2.3	3.3	3.1	3.1
32.0																			2.5	2.8			2.5	3.0	2.9
34.0																				2.0			2.4	2.8	
36.0																								1.7	2.1
θ (°)	68~84	68~84	70~84	69~84	70~84	69~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	73~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	72~84	71~84	73~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F I 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.2	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	3.6	4.1	4.7	4.7	4.6	4.4	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0		2.8	3.3	3.7	3.9	3.1	3.7	4.1	3.9	3.9	3.6	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0				2.5	2.7		2.6	3.3	3.7	3.6	2.5	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	3.5	3.2			3.3	3.2	3.0		
28.0								2.3	2.7	3.0			3.0	3.2	3.1		2.7	3.0	2.9	2.9	2.4	3.0	2.8		
30.0													2.1	2.7	3.0			2.6	2.7	2.7		2.4	2.6	2.5	2.5
32.0															2.1			2.6	2.6	2.6		2.5	2.4	2.4	2.4
34.0																				2.2				2.3	2.2
36.0																							1.8	2.1	
θ (°)	70~84	71~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	73~84	71~84	72~84	71~84	72~84	73~84	72~84	72~84	73~84	73~84	73~84	72~84	73~84	74~84	73~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	3.8	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0			3.6	4.0	3.8		3.7	3.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0					2.9			3.2	3.0	2.8		3.1	2.9	2.6	2.3		3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0									2.7	2.5			2.6	2.3	2.1			2.3	2.0	1.8		2.6	2.1	1.8	
30.0													2.1	1.9				2.1	1.8	1.7			1.9	1.6	1.5
32.0																			1.6	1.5			1.7	1.5	1.3
34.0																							1.3	1.2	
36.0																									1.1
θ (°)	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	73~84	73~84	73~84	74~84	74~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	75~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.6	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	11.1	11.8	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.2	9.8	10.2		9.7	8.9	8.4	8.0		8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.7	7.2	7.7	8.0		7.7	8.3	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	5.1	5.5	5.9	6.1		6.1	6.6	7.3	7.7		6.8	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.8	4.1	4.5	4.6		4.8	5.2	5.7	6.1		5.5	6.0	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.5	2.9	3.2			3.6	4.0	4.5	4.7		4.3	4.8	5.5	5.9		4.9	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	1.4	1.7	1.9			2.5	2.9	3.3			3.4	3.8	4.3	4.6		3.9	4.5	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.5	1.9	2.2			2.4	2.8	3.3			3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.1	4.0	3.9	
34.0							1.2				1.5	1.9	2.3			2.2	2.7	3.3	3.6		3.0	3.5	3.9	3.8	
36.0											1.1	1.4				1.4	1.9	2.4			2.2	2.8	3.4	3.7	
38.0																1.1	1.6				1.5	2.0	2.6	2.9	
40.0																					1.3	1.8			
42.0																						1.1			
θ (°)	39~84	41~84	42~84	52~84	68~84	41~84	43~84	39~84	54~84	70~84	42~84	40~84	42~84	57~84	69~84	43~84	42~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	43~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	16.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.8	12.5	11.7	11.2	12.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.6	9.7	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.8	7.2	7.8	8.1		7.7	8.3	8.9	8.3	8.0	8.4	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	5.2	5.6	6.0	6.3		6.1	6.6	7.3	7.8		6.8	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.9	4.2	4.6	4.8		4.8	5.2	5.8	6.2		5.4	6.0	6.5	6.2	5.9	6.0	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.6	3.0	3.3	3.5		3.6	4.1	4.6	4.9		4.3	4.8	5.5	6.0		4.8	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.5	1.8	2.1			2.5	3.0	3.5	3.7		3.3	3.8	4.4	4.8		3.8	4.4	5.0	4.8		4.5	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0			1.0			1.5	1.9	2.4			2.3	2.8	3.4	3.7		3.0	3.5	4.2	4.7		3.6	4.3	4.2	4.0	
34.0							1.0	1.4			1.4	1.9	2.4	2.7		2.1	2.7	3.3	3.7		2.9	3.4	4.0	3.9	
36.0											1.1	1.5				1.3	1.8	2.5	2.8		2.1	2.7	3.4	3.8	
38.0																1.1	1.6				1.4	2.0	2.6	3.0	
40.0																					1.3	1.9	2.2		
42.0																							1.2		
θ (°)	46~84	48~84	45~84	54~84	68~84	47~84	45~84	47~84	56~84	70~84	48~84	47~84	49~84	54~84	69~84	49~84	48~84	51~84	56~84	70~84	50~84	50~84	50~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F J 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.5	15.2	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.9	12.7	12.0	11.3	12.1	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.8	9.3	10.0	10.5	10.8	9.6	10.4	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.8	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3		7.6	8.3	9.1	8.5	8.0	8.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	5.2	5.6	6.1	6.5		6.0	6.6	7.3	7.9	7.9	6.6	7.4	7.0	6.4	6.0	7.2	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.9	4.3	4.7	4.9		4.7	5.2	5.8	6.3		5.3	5.9	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.5	4.0	4.5	4.9		4.1	4.7	5.4	6.0		4.7	5.4	5.3	5.0	4.6	5.3	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	1.5	1.8	2.2	2.4		2.4	2.9	3.5	3.7		3.1	3.7	4.3	4.8		3.7	4.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0			1.1			1.4	1.9	2.4	2.6		2.1	2.7	3.4	3.7		2.8	3.4	4.1	4.7		3.5	4.1	4.3	4.0	3.8
34.0								1.4	1.6		1.3	1.8	2.4	2.8		1.9	2.5	3.2	3.7		2.7	3.3	4.1	3.9	
36.0												1.0	1.5	1.8		1.1	1.7	2.4	2.8		1.9	2.6	3.3	3.8	
38.0																	1.0	1.6	2.0		1.2	1.8	2.6	3.0	
40.0																						1.1	1.8	2.3	
42.0																							1.1	1.5	
θ (°)	52~84	53~84	51~84	55~84	72~84	52~84	54~84	53~84	53~84	70~84	53~84	52~84	54~84	55~84	71~84	53~84	53~84	56~84	57~84	70~84	54~84	54~84	55~84	56~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3							5.6		
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3							5.6		
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3							5.6		
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8						5.6		
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4					5.6	5.6		
18.0	11.4	12.1	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7				5.6	5.6		
20.0	9.0	9.5	10.2	10.8	11.0	9.8	10.5	9.7	8.8	8.1	10.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4				5.6	5.6	5.6	
22.0	7.0	7.5	8.1	8.5	8.7	7.8	8.4	9.3	8.6	8.0	8.4	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8		5.6	5.6	5.4	
24.0	5.4	5.8	6.4	6.7		6.2	6.7	7.5	8.1	8.0	6.7	7.5	7.1	6.5	6.0	7.2	6.8	5.9	5.3	4.8		5.6	5.6	5.2	4.6
26.0	4.1	4.5	4.9	5.2		4.8	5.3	6.0	6.5	6.7	5.4	6.0	6.9	6.4	6.0	5.9	6.5	5.7	5.1	4.7		5.6	5.6	5.0	4.4
28.0	2.9	3.3	3.7	3.9		3.7	4.2	4.7	5.1		4.2	4.8	5.6	6.2	5.9	4.7	5.4	5.5	5.0	4.7		5.4	5.5	4.8	4.3
30.0	1.7	2.1	2.5	2.7		2.6	3.1	3.6	4.0		3.3	3.8	4.5	4.9		3.7	4.4	5.2	4.9	4.6		4.4	5.1	4.6	4.2
32.0			1.4	1.6		1.6	2.1	2.6	2.9		2.3	2.9	3.5	3.9		2.9	3.5	4.2	4.8			3.5	4.2	4.4	4.1
34.0							1.2	1.6	1.9		1.4	1.9	2.6	3.0		2.0	2.6	3.3	3.8			2.7	3.4	4.2	4.0
36.0												1.1	1.7	2.0		1.2	1.8	2.5	3.0			1.9	2.6	3.4	3.9
38.0														1.2			1.1	1.7	2.2			1.2	1.9	2.7	3.2
40.0																		1.0	1.4				1.2	1.9	2.5
42.0																								1.2	1.7
44.0																									1.0
θ (°)	56~84	55~84	56~84	56~84	71~84	56~84	55~84	57~84	55~84	70~84	56~84	56~84	58~84	57~84	71~84	57~84	57~84	57~84	58~84	73~84	57~84	58~84	58~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

F J性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.9	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	7.3	7.8	8.4	8.3	8.3	7.9	8.1	7.7	7.5	7.5	7.9	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.7	6.1	6.7	7.0	7.2	6.3	6.9	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	4.4	4.7	5.2	5.5		4.9	5.5	6.1	6.6	6.7	5.4	6.1	6.3	6.2	6.0	5.9	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	3.2	3.6	4.0	4.3		3.8	4.3	4.9	5.3		4.3	4.9	5.7	5.8	5.8	4.8	5.5	5.5	5.1	4.7	5.4	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	2.0	2.4	2.9	3.1		2.7	3.3	3.8	4.2		3.3	3.9	4.6	5.1	5.4	3.8	4.4	5.3	5.0	4.6	4.4	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	1.1	1.4	1.8	2.0		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		2.9	3.5	4.3	4.9	4.6	3.5	4.2	4.2	4.1	3.8
34.0				1.0			1.3	1.8	2.1		1.5	2.0	2.7	3.1		2.0	2.7	3.4	4.0		2.6	3.4	3.5	4.0	3.8
36.0								1.0	1.2			1.2	1.8	2.3		1.3	1.9	2.7	3.1		2.0	2.7	2.7	3.3	3.5
38.0													1.1	1.4			1.1	1.8	2.3		1.3	1.9	2.0	2.6	
40.0																		1.1	1.5			1.3	1.3	1.8	
42.0																								1.1	
# (°)	57~84	58~84	60~84	57~84	71~84	60~84	59~84	58~84	59~84	73~84	60~84	59~84	59~84	61~84	72~84	60~84	60~84	60~84	62~84	73~84	60~84	61~84	64~84	63~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

F J性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.6	5.0	5.4	5.3	5.3	5.1	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.5	3.8	4.3	4.5		4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	3.5	4.0	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	2.4	2.7	3.2	3.5		3.0	3.5	4.0	4.3		2.6	3.2	3.8	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	1.4	1.7	2.1	2.4		2.0	2.5	3.1	3.4		1.7	2.3	2.9	3.3	3.5	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0			1.2	1.4		1.1	1.6	2.1	2.5			1.4	2.1	2.5		2.4	3.1	3.3	3.2	3.2	2.9	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0							1.3	1.5				1.3	1.7			1.7	2.3	3.0	3.0		2.1	2.8	2.9	2.7	2.7
38.0																1.0	1.5	2.3	2.7		1.4	2.1	2.7	2.6	
40.0																		1.5	2.0			1.4	2.2	2.5	
42.0																			1.2				1.5	2.0	
44.0																								1.4	
# (°)	60~84	62~84	60~84	61~84	71~84	60~84	62~84	61~84	62~84	72~84	64~84	64~84	64~84	66~84	71~84	61~84	63~84	64~84	63~84	73~84	63~84	64~84	65~84	64~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F J 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8						4.3			
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.6	4.5	4.2			4.5						4.2			
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9					3.9	3.6		
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4				3.7	3.4		
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2				3.4	3.2	3.0	
28.0	3.7	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9		3.2	3.0	2.8	
30.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.4	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7		3.0	2.8	2.6	2.5
32.0	1.7	2.0	2.4	2.7		2.5	2.9	3.2	3.1		3.0	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6		2.8	2.7	2.5	2.4
34.0			1.5	1.7		1.6	2.0	2.6	2.9		2.1	2.7	2.8	2.7		2.6	2.7	2.5	2.5	2.4		2.7	2.5	2.4	2.3
36.0							1.2	1.7	2.0		1.3	1.9	2.5	2.5		1.8	2.4	2.4	2.3	2.3		2.2	2.4	2.2	2.1
38.0									1.2				1.7	2.1			1.7	2.3	2.2			1.5	2.2	2.1	2.0
40.0													1.4				1.7	2.1				1.5	2.0	1.9	
42.0																		1.5					1.7	1.8	
44.0																							1.1	1.6	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	73~84	64~84	63~84	63~84	63~84	72~84	64~84	64~84	64~84	64~84	65~84	73~84	65~84	65~84	65~84	66~84	72~84	65~84	66~84	65~84	67~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	2.8	3.2	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	1.8	2.2	2.6	2.7		2.4	2.9	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0				1.9			2.0	2.2	2.0		2.0	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0								1.7	1.8			1.8	1.7	1.5			1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0													1.5	1.3				1.3	1.2			1.4	1.2	1.0	
40.0																	1.1	1.0					1.0		
θ (°)	64~84	66~84	67~84	66~84	72~84	66~84	66~84	67~84	67~84	73~84	66~84	66~84	66~84	68~84	72~84	67~84	68~84	67~84	69~84	73~84	68~84	69~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

F K 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.1	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	9.7	10.4	11.3	11.8	11.3	10.8	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.4	9.0	9.2	8.1	9.0	9.3	8.6	8.1	8.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.6	6.2	6.6		6.1	6.8	7.7	8.4	8.0	6.9	7.7	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	3.5	3.9	4.4	4.7		4.5	5.1	5.9	6.4		5.2	6.0	6.8	6.4	6.0	5.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.2	3.7	4.3	4.6		3.9	4.6	5.4	6.1	6.0	4.5	5.3	5.4	5.1	4.7	5.3	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0		1.3	1.7	1.9		2.1	2.5	3.1	3.4		2.8	3.4	4.1	4.6		3.4	4.1	5.0	4.9	4.7	4.1	4.9	4.6	4.2	3.8
28.0						1.0	1.4	2.0	2.2		1.8	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.9	4.5		3.2	3.9	4.4	4.1	3.8
30.0												1.4	2.0	2.4		1.6	2.2	2.9	3.4		2.3	3.0	3.9	4.0	3.8
32.0													1.0				1.4	2.0	2.5		1.6	2.2	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.6			1.5	2.2	2.7	
36.0																							1.5	1.9	
38.0																								1.1	
θ (°)	52~84	49~84	51~84	51~84	68~84	48~84	51~84	53~84	54~84	70~84	52~84	52~84	51~84	56~84	69~84	53~84	53~84	53~84	54~84	71~84	54~84	54~84	55~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

F K 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	18.3	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.2	13.6	12.3	11.4	14.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	9.7	10.5	11.4	12.0	11.3	10.8	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.5	9.1	9.4	8.1	9.0	9.6	8.8	8.1	8.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.7	6.3	6.8	7.0	6.1	6.8	7.8	8.5	8.0	6.8	7.7	7.4	6.7	6.1	7.4	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	3.5	4.0	4.6	4.9		4.5	5.1	5.9	6.5	6.8	5.2	6.0	7.0	6.5	6.0	5.8	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	2.2	2.7	3.1	3.4		3.2	3.7	4.4	4.9		3.8	4.5	5.4	6.2	6.0	4.4	5.2	5.6	5.1	4.7	5.1	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0			1.9	2.1		2.1	2.6	3.2	3.5		2.7	3.3	4.1	4.7	5.0	3.3	4.0	5.0	5.0	4.7	4.0	4.9	4.7	4.3	3.9
28.0							1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5		2.4	3.0	3.9	4.6	4.6	3.0	3.8	4.5	4.2	3.8
30.0								1.0	1.3			1.4	2.1	2.5		1.5	2.1	2.9	3.5		2.2	2.9	3.8	4.1	3.8
32.0													1.1	1.5			1.3	2.1	2.5		1.4	2.1	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.7			1.4	2.2	2.7	
36.0																							1.5	2.0	
38.0																								1.2	
θ (°)	54~84	56~84	56~84	57~84	68~84	56~84	55~84	54~84	55~84	70~84	57~84	56~84	56~84	57~84	68~84	57~84	57~84	57~84	59~84	70~84	57~84	58~84	59~84	58~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F K 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	18.4	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	13.3	14.3	14.1	12.6	11.6	14.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	9.8	10.6	11.6	12.3	11.4	10.7	11.8	10.3	9.1	8.3	11.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	7.2	7.8	8.7	9.3	9.6	8.1	8.9	9.9	8.9	8.1	8.7	9.4	7.9	7.0	6.2	9.3	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	5.2	5.7	6.4	6.9	7.2	6.0	6.8	7.8	8.5	8.1	6.7	7.6	7.6	6.8	6.1	7.3	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	3.6	4.1	4.7	5.1		4.4	5.1	5.9	6.6	6.9	5.0	5.9	7.0	6.6	6.1	5.6	6.6	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.7	4.4	4.9	5.2	3.7	4.4	5.4	6.2	6.0	4.3	5.1	5.8	5.2	4.8	5.0	5.6	5.1	4.5	
26.0			2.0	2.3		1.9	2.5	3.1	3.6		2.6	3.2	4.1	4.7	5.1	3.1	3.9	5.0	5.1	4.7	3.8	4.7	4.9	4.4	3.9
28.0						1.4	2.1	2.4			1.6	2.2	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	4.7	4.2	3.9
30.0								1.3				1.3	2.0	2.5		1.3	2.0	2.8	3.5	3.8	2.1	2.8	3.8	4.1	3.8
32.0													1.6					2.0	2.5		1.2	2.0	2.9	3.6	3.8
34.0																		1.1	1.7			1.2	2.1	2.7	
36.0																						1.4	1.9		
38.0																							1.2		
θ (°)	58~84	60~84	60~84	60~84	71~84	60~84	59~84	60~84	60~84	70~84	60~84	60~84	61~84	61~84	71~84	60~84	61~84	61~84	63~84	70~84	60~84	61~84	62~84	62~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	13.5	14.5	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	10.0	10.8	11.8	12.4	11.5	10.9	11.9	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	7.4	8.0	8.9	9.5	9.9	8.2	9.1	10.1	9.0	8.2	8.8	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	5.4	5.9	6.6	7.2	7.4	6.2	6.9	7.9	6.7	8.1	6.8	7.7	7.7	6.8	6.2	7.3	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.5	4.5	5.2	6.1	6.7	7.1	5.1	6.0	7.1	6.7	6.1	5.7	6.6	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	2.5	2.9	3.4	3.8		3.2	3.8	4.6	5.1	5.4	3.8	4.5	5.5	6.3	6.0	4.3	5.2	5.9	5.3	4.8	5.0	5.6	5.2	4.6	
26.0			2.2	2.5		2.1	2.7	3.3	3.8	4.0	2.7	3.4	4.2	4.9	5.3	3.2	4.0	5.0	5.1	4.7	3.9	4.8	5.0	4.4	3.9
28.0							1.6	2.3	2.7		1.7	2.4	3.1	3.7	4.0	2.3	3.0	3.9	4.7	4.7	2.9	3.7	4.8	4.3	3.9
30.0								1.6					2.2	2.7			2.1	2.9	3.6	4.0	2.1	2.8	3.8	4.2	3.8
32.0													1.8					2.1	2.7		2.1	3.0	3.7	3.8	
34.0																			1.9			2.2	2.8	3.2	
36.0																						1.5	2.1		
38.0																							1.4		
θ (°)	62~84	63~84	62~84	63~84	71~84	62~84	63~84	63~84	63~84	69~84	63~84	64~84	64~84	65~84	71~84	64~84	64~84	65~84	64~84	73~84	64~84	65~84	65~84	65~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	10.3	10.6	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	7.7	8.3	9.2	9.4	9.3	8.3	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	5.7	6.2	6.9	7.5	7.8	6.3	7.0	8.1	7.9	7.9	6.9	7.8	7.5	6.9		7.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	4.1	4.6	5.2	5.6	5.8	4.7	5.3	6.2	6.9	7.3	5.2	6.0	7.0	6.7	6.1	5.7	6.7	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	2.8	3.2	3.7	4.1	4.3	3.4	3.9	4.7	5.3	5.6	3.9	4.6	5.6	6.4	8.0	4.4	5.2	6.0	5.3	4.8	5.0	5.6	5.1		
26.0		2.0	2.5	2.8		2.3	2.8	3.5	4.0	4.2	2.8	3.4	4.3	5.0	5.4	3.2	4.0	5.1	5.2	4.7	3.9	4.8	4.9	4.5	
28.0				1.7				2.4	2.8			2.4	3.2	3.8	4.2	2.3	3.0	4.0	4.7	4.7	2.9	3.8	3.9	4.4	3.9
30.0								1.8					2.3	2.8	3.1		2.2	3.0	3.7	4.1	2.1	2.9	3.0	3.8	3.9
32.0													1.9					2.2	2.8	3.1		2.1	2.3	2.9	3.3
34.0																			2.0				1.6	2.2	2.5
36.0																								1.5	1.8
φ (°)	65~84	65~84	65~84	65~84	71~84	65~84	66~84	66~84	66~84	72~84	67~84	67~84	67~84	66~84	71~84	66~84	67~84	68~84	67~84	72~84	66~84	67~84	70~84	70~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	5.9	6.5	6.6	6.4	6.3	6.5	6.3	5.8	5.6	5.4	5.4	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	4.3	4.8	5.4	5.9	6.0	4.9	5.5	5.5	5.3	5.2	4.0	4.8	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	3.0	3.5	4.0	4.4	4.6	3.6	4.2	4.9	5.0	4.9	2.9	3.6	4.5	4.4	4.4	4.7	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0		2.3	2.8	3.1	3.3	2.5	3.0	3.7	4.2	4.5	2.0	2.6	3.4	4.0	4.2	3.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.0	4.0	3.6	3.4	
28.0				2.1			2.0	2.6	3.1	3.3		1.7	2.5	3.0	3.3	2.7	3.4	3.6	3.6	3.6	3.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0								2.1					1.6	2.1	2.4		2.5	3.4	3.5	3.4	2.2	3.0	3.3	3.1	3.1
32.0													1.3	1.5				2.5	3.1	3.3		2.2	3.1	3.0	2.9
34.0																		1.8	2.3	2.6			2.4	2.9	2.8
36.0																				1.6			1.7	2.3	2.7
38.0																								1.7	
φ (°)	67~84	67~84	68~84	67~84	70~84	67~84	67~84	69~84	67~84	72~84	69~84	70~84	70~84	70~84	70~84	68~84	69~84	68~84	69~84	72~84	69~84	70~84	69~84	69~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F K 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	4.6	5.0	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	3.3	3.7	4.2	4.4	4.3	4.0	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0		2.6	3.0	3.4	3.5	2.9	3.4	3.8	3.7	3.6	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0				2.3			2.4	3.0	3.5	3.4	2.4	3.0	3.3	3.2	3.1	2.8	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0								2.1	2.5	2.7		2.1	2.8	3.0	3.0		2.6	2.9	2.7	2.7	2.3	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0													2.0	2.5	2.8			2.7	2.6	2.6		2.3	2.5	2.4	2.4
34.0																	1.9	2.5	2.4			2.4	2.3	2.2	
36.0																		1.8	2.0			1.8	2.1	2.1	
38.0																							1.8	2.0	
θ (°)	69~84	69~84	69~84	69~84	73~84	70~84	69~84	69~84	70~84	72~84	69~84	69~84	70~84	71~84	73~84	70~84	71~84	71~84	70~84	72~84	71~84	72~84	71~84	71~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	3.4	3.9	4.1	4.0	3.8	3.9	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0			3.2	3.6	3.4	2.8	3.4	3.4	3.0	2.8	3.3	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0					2.6			3.0	2.7	2.5		2.9	2.6	2.3	2.1	2.7	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0									2.4	2.3			2.4	2.1	1.9		2.5	2.1	1.8	1.7		2.3	1.9	1.6	1.5
32.0														1.9	1.8			1.9	1.6	1.5			1.7	1.5	1.3
34.0																		1.5	1.4				1.5	1.3	1.2
36.0																								1.2	1.1
θ (°)	71~84	72~84	71~84	72~84	72~84	71~84	72~84	72~84	72~84	73~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	74~84	74~84	74~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.0	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	17.6	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	14.2	15.5	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	11.5	12.7	13.9	12.5	11.5	12.9	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.7	11.2	8.9	10.1	10.3	9.2	8.3	9.8	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	5.0	5.7	6.7	7.4	7.7	6.1	7.1	8.4	8.9	8.2	6.9	8.2	7.9	7.1	6.3	7.7	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.6	4.4	4.9	5.1	4.1	4.9	6.0	6.9	7.4	4.9	5.9	7.3	6.8	6.2	5.5	6.8	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.0	2.6	3.0		2.5	3.2	4.1	4.8	5.2	3.3	4.1	5.3	6.3	6.1	3.9	5.0	6.0	5.4	4.9	4.7	5.6	5.3	4.7	
22.0							1.9	2.6	3.2		2.0	2.8	3.8	4.6	5.1	2.5	3.5	4.8	5.2	4.8	3.4	4.5	5.1	4.5	
24.0								1.4	1.9			1.6	2.5	3.2	3.5	1.6	2.4	3.5	4.4	4.7	2.3	3.3	4.5	4.4	4.0
26.0													1.4	2.0			1.4	2.1			1.4	2.4	3.2	3.8	
28.0																		1.1				1.6	2.3	2.7	
30.0																									
32.0																									
θ (°)	59~84	60~84	60~84	61~84	68~84	59~84	61~84	60~84	62~84	70~84	59~84	61~84	61~84	61~84	68~84	61~84	61~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	64~84	64~84	69~84
標準フック	63t					25t					7.3t					7.3t					7.3t				
フック質量	600kg					375kg					375kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	22.1	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	17.6	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	14.2	15.5	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	11.6	12.7	14.3	12.7	11.6	12.9	13.7	11.2			13.7	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.8	11.4	8.9	10.1	10.6	9.3	8.4	9.7	10.4	8.6			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	5.0	5.8	6.8	7.5	7.9	6.1	7.1	8.5	9.0	8.2	6.9	8.1	8.1	7.1		7.5	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.7	4.5	5.1	5.3	4.1	4.9	6.1	7.0	7.5	4.8	5.9	7.3	6.9	6.2	5.4	6.7	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0			2.7	3.2	3.4	2.5	3.2	4.2	4.9	5.3	3.2	4.1	5.4	6.4	6.1	3.8	4.9	6.2	5.5	4.9	4.6	5.6	5.5		
22.0							1.9	2.7	3.3	3.6	1.9	2.7	3.8	4.6	5.2	2.5	3.5	4.8	5.3	4.8	3.3	4.4	5.2	4.6	
24.0									2.0				2.5	3.2	3.6		2.3	3.5	4.4	4.7	2.2	3.2	4.5	4.4	4.0
26.0													2.1	2.4				2.4	3.2	3.7		2.2	3.4	4.3	3.9
28.0																		2.1	2.5			2.4	3.3	3.8	
30.0																						1.6	2.3	2.8	
32.0																									1.5
θ (°)	63~84	65~84	64~84	65~84	68~84	63~84	64~84	65~84	65~84	69~84	64~84	65~84	66~84	65~84	68~84	65~84	66~84	67~84	66~84	70~84	65~84	66~84	67~84	67~84	72~84
標準フック	63t					25t					7.3t					7.3t					7.3t				
フック質量	600kg					375kg					375kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F L 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	21.3					14.6					13.5															
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8										
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8						5.6				
10.0	17.7	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8						5.6				
11.0	14.3	15.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8						5.6				
12.0	11.7	12.9	14.4	13.0	11.7	12.8	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8					5.6				
14.0	7.8	8.7	10.0	10.9	11.5	8.8	10.1	10.8	9.4		9.6	10.8	8.7			10.3	9.3					5.6	5.6			
16.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.1	6.0	7.1	8.5	9.1	8.3	6.7	8.0	8.3	7.2		7.4	8.6	7.0				5.6	5.6			
18.0	3.1	3.8	4.6	5.2	5.5	4.0	4.9	6.0	7.0	7.6	4.7	5.8	7.3	7.0	6.2	5.3	6.6	6.6				5.6	5.6	5.6		
20.0			2.8	3.3	3.6	2.4	3.2	4.2	5.0	5.4	3.1	4.0	5.3	6.4	6.1	3.7	4.8	6.3	5.5			4.4	5.6	5.6		
22.0								2.7	3.3	3.7		2.6	3.7	4.6	5.2	2.4	3.4	4.7	5.4	4.8		3.1	4.3	5.3	4.7	
24.0									2.0	2.3				2.5	3.2	3.7		2.2	3.4	4.4	4.8	2.1	3.1	4.4	4.5	
26.0														2.1	2.4				2.3	3.1	3.7		2.1	3.3	4.3	3.9
28.0																			2.1	2.5				2.3	3.2	3.9
30.0																				1.5					2.3	2.8
32.0																									1.5	1.9
θ (°)	66~84	68~84	67~84	68~84	70~84	66~84	68~84	68~84	68~84	69~84	68~84	68~84	68~84	68~84	71~84	67~84	68~84	68~84	69~84	69~84	69~84	67~84	68~84	70~84	70~84	71~84
標準フック	63t					25t										7.3t										
フック質量	600kg					375kg										300kg										
標準巻掛本数	3					2										1										

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3						5.6			
11.0	14.6	15.9	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3						5.6			
12.0	11.9	13.1	14.6	13.1		13.0	13.7				11.3	11.3				9.3						5.6			
14.0	8.0	9.0	10.2	11.2	11.6	9.0	10.2	11.0			9.7	10.7				9.3	8.8					5.6			
16.0	5.3	6.1	7.1	7.9	8.3	6.2	7.2	8.6	9.2		6.9	8.1	8.5			7.5	8.4					5.6	5.6		
18.0	3.3	4.0	4.8	5.4	5.8	4.1	5.0	6.2	7.1	7.8	4.8	5.9	7.4	7.0		5.3	6.6	6.7				5.6	5.6		
20.0			3.0	3.6	3.8		3.3	4.3	5.1	5.6	3.2	4.1	5.4	6.5	6.2	3.7	4.6	6.4				4.5	5.6	5.6	
22.0								2.9	3.5	3.9		2.7	3.9	4.8	5.4	2.4	3.4	4.8	5.4	4.8		3.2	4.3	5.4	
24.0									2.2	2.5			2.6	3.4	3.9		2.3	3.5	4.5	4.8		3.1	4.5	4.6	
26.0													2.2	2.6				2.4	3.2	3.6		2.1	3.3	4.4	3.9
28.0																		2.2	2.7				2.4	3.3	3.9
30.0																			1.7					2.4	2.9
32.0																									2.0
θ (°)	68~84	69~84	69~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	70~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	71~84	72~84	72~84	70~84	70~84	72~84	73~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	12.3	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	8.4	9.3	10.5	10.7	10.6	9.1	10.3				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	5.6	6.4	7.4	8.2	8.6	6.3	7.4	8.7	9.0		6.9	8.2	8.4			7.5	8.0				5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.1	5.7	6.1	4.3	5.1	6.3	7.3	7.9	4.9	6.0	7.5			5.4	6.7				5.6	5.6			
20.0			3.3	3.9	4.2		3.5	4.5	5.3	5.8	3.3	4.2	5.5	6.6		3.8	4.9	6.5			4.5	5.6			
22.0					2.6			3.0	3.7	4.1		2.8	4.0	4.9	5.5		3.5	4.8	5.5			3.2	4.3	4.5	
24.0									2.4	2.7			2.7	3.5	4.0			3.5	4.5	4.8		3.1	3.4		
26.0													2.3	2.8				2.4	3.3	3.9		2.4	3.4		
28.0																			2.3	2.8		1.6	2.4	3.0	
30.0																						1.6	2.1	2.1	
32.0																								1.3	
θ (°)	71~84	71~84	72~84	71~84	71~84	71~84	71~84	72~84	71~84	72~84	71~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	75~84	76~84	75~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準差掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	10.8																									
10.0	10.7	10.0				9.2																				
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8															
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0					
14.0	8.6	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.1	6.9				5.9					5.0					
16.0	5.9	6.7	7.5	7.1	7.0	6.5	7.2	6.6			5.0	6.1				5.9	5.8				5.0					
18.0	3.9	4.5	5.4	6.0	6.4	4.5	5.4	6.2	5.9	5.7	3.4	4.4	5.5			5.8	5.5				5.0	5.0				
20.0			3.6	4.1	4.4		3.7	4.7	5.5	5.4	2.2	3.0	4.1	4.9		4.2	5.2	4.7			4.6	4.7				
22.0					2.9			3.2	3.9	4.3		1.9	2.9	3.6	4.2	2.9	3.9	4.4			3.3	4.4	4.0			
24.0									2.6	2.9			1.8	2.5	2.9		2.7	3.9	4.0			3.2	3.8			
26.0													1.5	1.9				2.8	3.7	3.7			3.5	3.4		
28.0																			2.6	3.2			2.5	3.3	3.2	
30.0																				2.2			2.6	3.1		
32.0																								2.3		
θ (°)	72~84	73~84	72~84	74~84	73~84	73~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84
標準フック	25t															7.3t										
フック質量	375kg															300kg										
標準巻掛本数	2															1										

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F L 性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.1	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.1	4.8	5.5	5.3	5.2	5.0	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0			3.8	4.4	4.7	3.4	4.1	4.6	4.4	4.3	3.9	4.5	4.2			4.3					4.2				
22.0					3.1			3.6	4.2	4.1		3.4	3.9	3.8	3.7		3.9				3.4	3.6			
24.0									3.0	3.4			3.2	3.6	3.5		2.8	3.4				3.3			
26.0														2.9	3.3			2.9					3.0		
28.0															2.3				2.8	2.9			2.6		
30.0																				2.3			2.5	2.5	
32.0																								2.4	
θ (°)	74~84	75~84	74~84	75~84	75~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.8																								
11.0	5.8																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	4.4	5.0	5.1	4.9	4.8	4.9	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.1	4.6	4.5	4.1	4.3	4.0	3.7		4.2	3.9				4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0							3.6	3.6	3.3			3.6	3.1			3.6	3.2				3.4				
24.0									3.1				2.6	2.6			2.9	2.5				2.6			
26.0													2.3				2.2	2.0			2.3				
28.0																			1.8					1.8	
30.0																							1.6	1.5	
θ (°)	75~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84	77~84	77~84	78~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	78~84	77~84	78~84	78~84	78~84	79~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ FM性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	20.6	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	16.0	17.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	12.6	14.0	14.7	13.0	11.7	14.0	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	10.0	11.2	12.9	12.8	11.6	11.3	12.9	11.3			12.3	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	7.9	9.0	10.4	11.6	11.5	9.2	10.6	10.9	9.6	8.5	10.1	10.9	8.9			10.9	9.4				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.7	6.8	7.7	8.2	6.0	7.2	8.7	9.2	8.3	6.8	8.3	8.4			7.6	6.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	2.7	3.4	4.3	5.0	5.3	3.8	4.7	6.0	7.0	7.7	4.6	5.7	7.4	7.1	6.3	5.2	6.6	6.7			5.6	5.6			
18.0			2.4	2.9	3.1	2.1	2.9	4.0	4.8	5.3	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.5	4.7	6.3	5.6		4.3	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.0	3.4		2.4	3.5	4.5	5.1	2.2	3.2	4.6	5.4	4.9	2.9	4.1	5.3	4.7	
22.0									1.6				2.2	3.0	3.5		2.0	3.2	4.2	4.8	1.8	2.9	4.3	4.5	
24.0													1.7	2.1			2.0	2.9	3.5		1.8	3.1	4.2	4.0	
26.0																		1.8	2.3			2.1	3.0	3.7	
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.6	
# (°)	63~84	65~84	66~84	68~84	68~84	64~84	65~84	64~84	65~84	70~84	65~84	65~84	65~84	67~84	68~84	65~84	65~84	66~84	68~84	70~84	66~84	67~84	68~84	68~84	69~84
標準フック	63t					25t					7.3t					300kg					1				
フック質量	600kg					375kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ FM性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	20.7	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	16.1	17.7	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	12.7	14.1	15.0	13.1		14.0	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	10.1	11.3	12.9	12.9	11.7	11.3	13.0	11.5			12.2	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	8.0	9.1	10.5	11.7	11.6	9.2	10.6	11.2			10.0	11.3				10.8	9.7				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.8	6.9	7.8	8.4	6.0	7.2	8.8	9.3	8.4	6.8	8.2	8.6			7.5	8.9				5.6	5.6			
16.0		3.4	4.4	5.1	5.5	3.8	4.7	6.0	7.1	7.8	4.5	5.7	7.4	7.1		5.1	6.6	6.8			5.6	5.6			
18.0							2.9	4.0	4.9	5.4	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.4	4.6	6.3	5.7		4.2	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.1	3.5		2.3	3.5	4.5	5.2		3.1	4.6	5.5	4.9	2.8	4.0	5.5		
22.0										2.0			2.2	3.0	3.6			3.2	4.2	4.8		2.8	4.3	4.6	
24.0													1.8	2.2				2.0	2.9	3.6			3.1	4.2	4.0
26.0																			1.9	2.3			2.1	3.0	3.7
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.7	
# (°)	67~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	67~84	69~84	69~84	68~84	68~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	71~84	72~84
標準フック	63t					25t					7.3t					300kg					1				
フック質量	600kg					375kg					300kg					300kg					300kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1					1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

フルオートラフィングジブ

■FM性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	20.8	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	16.2	17.9				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	12.8	14.2	15.5			13.9	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	10.2	11.4	13.1	13.2		11.2	12.9				12.1	12.2				10.8					5.6				
12.0	8.1	9.2	10.7	11.8	11.7	9.1	10.6	11.4			9.9	11.7				10.6	9.8				5.6				
14.0	5.0	5.9	7.0	8.0	8.6	5.9	7.1	8.8	9.4		6.7	8.1	8.7			7.3	9.1				5.6	5.6			
16.0		3.5	4.5	5.2	5.7	3.7	4.7	6.0	7.1	7.9	4.4	5.6	7.3	7.2		5.0	6.4	7.0			5.6	5.6			
18.0				3.2	3.5		2.8	4.0	4.9	5.5		3.7	5.2	6.4	6.2	3.2	4.5	6.2			4.1	5.5	5.6		
20.0							2.4	3.2	3.6				3.5	4.5	5.2		3.0	4.5	5.5		2.7	3.9	5.6		
22.0									2.1				2.2	3.0	3.6			3.1	4.2	4.8		2.7	4.2	4.7	
24.0														2.3					2.9	3.6			3.0	4.1	
26.0																			1.8	2.4			2.0	3.0	3.7
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.7	
θ (°)	70~84	70~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	71~84	71~84	71~84	73~84	72~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	72~84	73~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■FM性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	16.4	17.2				13.7					11.3														
10.0	13.0	14.4				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	10.4	11.6	13.3			11.4	13.1				11.3					9.3					5.6				
12.0	8.3	9.4	10.9	12.0		9.3	10.7				10.0	11.3				9.3					5.6				
14.0	5.2	6.1	7.2	8.2	8.8	6.1	7.3	8.9			6.8	8.2				7.4	8.8				5.6				
16.0		3.7	4.7	5.4	5.9	3.8	4.8	6.2	7.3		4.5	5.7	7.4			5.0	6.5				5.6	5.6			
18.0				3.4	3.7		3.0	4.1	5.0	5.6		3.8	5.3	6.5		3.3	4.6	6.3			4.1	5.5			
20.0									3.3	3.8			3.6	4.6	5.4		3.1	4.6				3.9	5.6		
22.0										2.3				3.2	3.7				4.3	4.8		2.7	4.2		
24.0														2.4					3.0	3.7			3.0	4.2	
26.0																				2.5			2.0	3.1	3.8
28.0																							2.1	2.7	
30.0																								1.8	
θ (°)	72~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	74~84	72~84	73~84	73~84	74~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ FM性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.4	13.5				11.4					9.6														
11.0	10.7	11.9				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	8.6	9.7	11.2			9.4	10.8				9.6					8.0					5.6				
14.0	5.5	6.4	7.5	8.5	9.1	6.2	7.4				6.8	8.3				7.4	8.0				5.6				
16.0		4.0	5.0	5.7	6.2	3.9	4.9	6.3	7.4		4.5	5.8	7.5			5.1	6.6				5.6	5.6			
18.0				3.7	4.0			4.3	5.2	5.8		3.9	5.3			3.4	4.6				4.1	5.5			
20.0								3.5	4.0			3.7	4.7				3.1	4.6			4.0				
22.0												3.3	3.9				3.2	4.3			2.7	3.1			
24.0													2.6					3.1	3.8		2.1				
26.0																			2.6				2.2		
28.0																						1.3			1.9
30.0																									1.1
θ (°)	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	77~84	78~84	77~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ FM性能

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	8.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.0					5.9					5.0				
14.0	5.8	6.6	7.6	7.6	7.4	6.4	7.6				4.7	5.9				5.9					5.0				
16.0		4.3	5.2	6.0	6.4	4.2	5.1	6.5			3.0	4.1				5.5	5.8				5.0				
18.0				3.9	4.3			4.4	5.4	5.7		2.6	3.8			3.8	5.0				4.2	5.0			
20.0								3.6	4.1			2.5	3.4			3.5	4.7				4.1				
22.0												2.2	2.7				3.6					4.0			
24.0													1.6					3.4				3.2			
26.0																		2.4	2.9				3.2		
28.0																						2.3			2.9
30.0																									2.0
θ (°)	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	77~84	77~84	76~84	77~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ FM性能

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	6.5														
11.0	8.2	7.7				6.8									
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8				
14.0	6.0	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8				
16.0		4.5	5.4	5.7	5.6	4.7	5.6	5.3			5.2	5.2			
18.0				4.1	4.5		3.8	4.9	4.7		4.5	4.5			
20.0							3.3	4.1	4.3				4.2		
22.0									3.1				3.8	3.7	
24.0														3.1	
θ (°)	77~84	76~84	78~84	77~84	78~84	77~84	76~84	77~84	78~84	78~84	77~84	78~84	79~84	78~84	78~84
標準フック	25t					7.3t									
フック質量	375kg					300kg									
標準巻掛本数	2					1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO



6段ブーム+3段フルオートラフィングジブ仕様
キャリア FAUN ATF 160G-5